



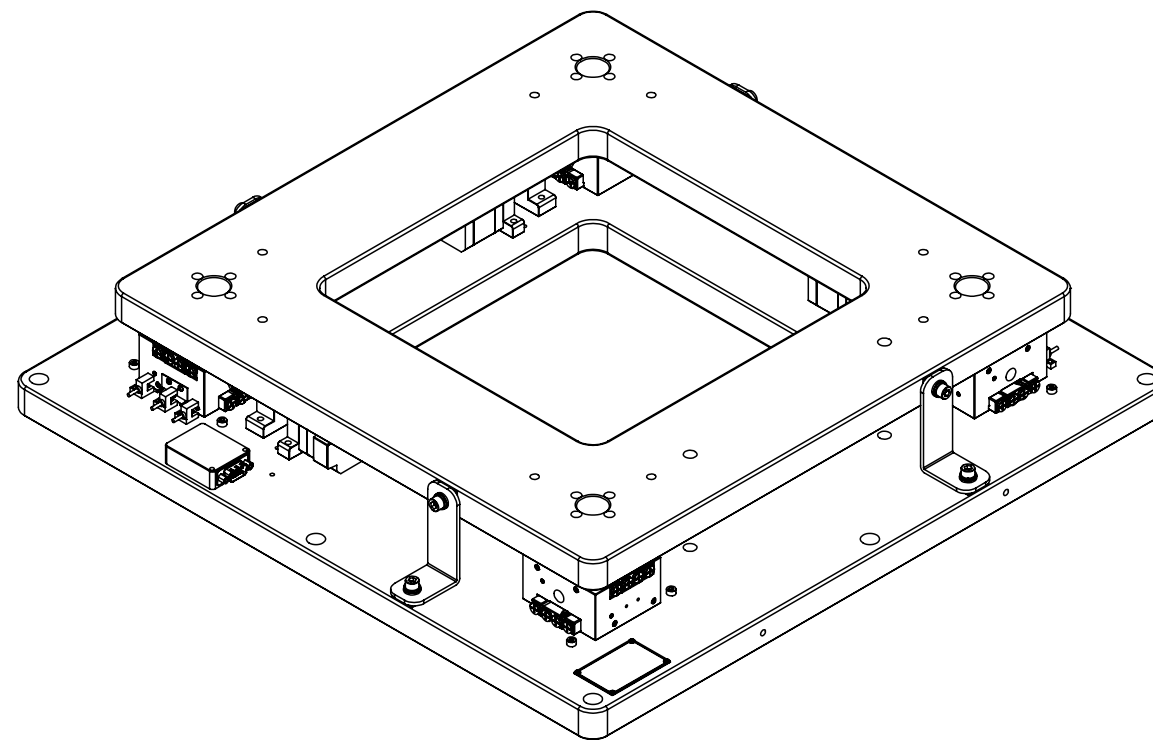

					XXY對位平台-進給量計算參數表									
					R(mm)	$\theta X1^\circ$	$\theta X2^\circ$	θY°	座標					
					275.7716	45	225	135	X1(195, 195) X2(-195, -195) Y (-195, 195)					
成品檢驗精度														
平行度	反覆定位精度	滑台移動行程	動態負荷	靜態負荷										
60μm	±1μm	±10mm*±2.5°	60Kg	105Kg	螺桿導程(mm)		Ø8-P2			(FM0755A)				
一般公差		精加工: 	審核	日期	備註事項		超精密級:五相步進		機種	GAS02-500CC				
尺寸範圍		容許差: 	繪圖	日期	2023/6/20	表面處理		本體陽極黑色		料號	332B-GAS02-500CC-UPJ-00-T2			
0.5 ~ 4		+0.05	粗加工: 	設計	日期	2022/4/20	材質		見零件表 數量 1 /組		圖名	對位平台-標準500型		
4 ~ 16		+0.07				熱處理		依各零件		圖號	GAS02-500CC-UPJ			
16 ~ 68		+0.1				單位		mm	圖紙尺寸	A3		版次	T2	
68 ~ 250		+0.2				比例		1:4.5	重量	37107.9g				
250 ~ 1000		+0.3												
1000 ~ 1500		+0.5												

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越

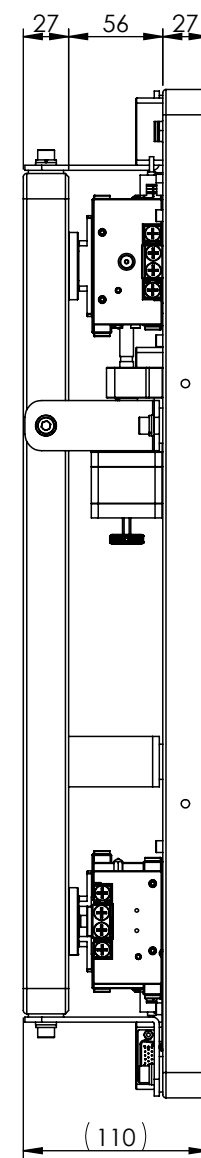

TEL:886-4-7688327

Http://www.gmtglobalinc.com

高明鐵企業股份有限公司

GMT GLOBAL INC.

FAX: 886-4-7688302