
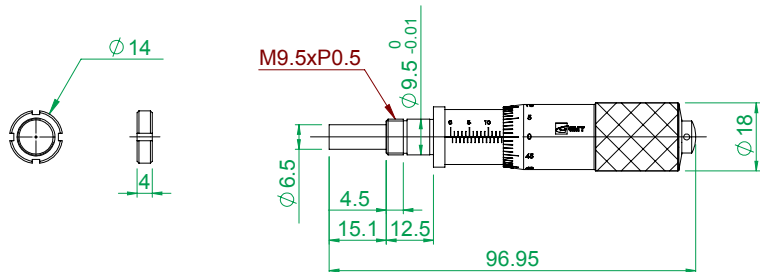


## EMHGS-FN-25



(FM0758A)

|             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |             |          |      |       |        |                                                                                       |               |  |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|----------|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 一 般 公 差     | 精加工: $\frac{0.05}{\sqrt{\phantom{x}}}$ | 審 核                                                                                                                                                                                                                                                           | 日 期 | 備 註 事 項 | 合格成品,獨立包裝保存 |          |      | 機 種   | MHGS-F |                                                                                       |               |  |
| 尺 寸 範 圍     | 容 許 差                                  | 細加工: $\frac{0.3}{\sqrt{\phantom{x}}}$                                                                                                                                                                                                                         | 繪 圖 | 日 期     | 表 面 處 理     | 本體外觀鍍沙丁鉻 |      |       | 料 號    | 312E-MHGS-FN-25-28                                                                    |               |  |
| 0.5 ~ 4     | +0.05                                  | 粗加工: $\frac{0.8}{\sqrt{\phantom{x}}}$                                                                                                                                                                                                                         | 設 計 | 日 期     | 2011/11/8   | 材 質      | 見零件表 | 數 量   | 1 /組   | 圖 名                                                                                   | 公制測微頭-螺牙型(平頭) |  |
| 4 ~ 16      | +0.07                                  |  <a href="http://www.gmtglobalinc.com">Http://www.gmtglobalinc.com</a> 熱情／創新／快樂<br><b>GMT 高明鐵企業股份有限公司</b><br><b>GMT GLOBAL INC.</b><br>TEL:886-4-7688327 FAX:886-4-7688315 |     |         | 熱 處 理       | N/A      |      |       | 圖 號    | EMHGS-FN-25                                                                           |               |  |
| 16 ~ 68     | +0.1                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         | 單 位         | mm       | 圖紙尺寸 | A4    | 投 影    |  | 版 次           |  |
| 68 ~ 250    | +0.2                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         | 比 例         | 1:2      | 重 量  | 99.8g |        |                                                                                       |               |  |
| 250 ~ 1000  | +0.3                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |             |          |      |       |        |                                                                                       |               |  |
| 1000 ~ 1500 | +0.5                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |             |          |      |       |        |                                                                                       |               |  |