

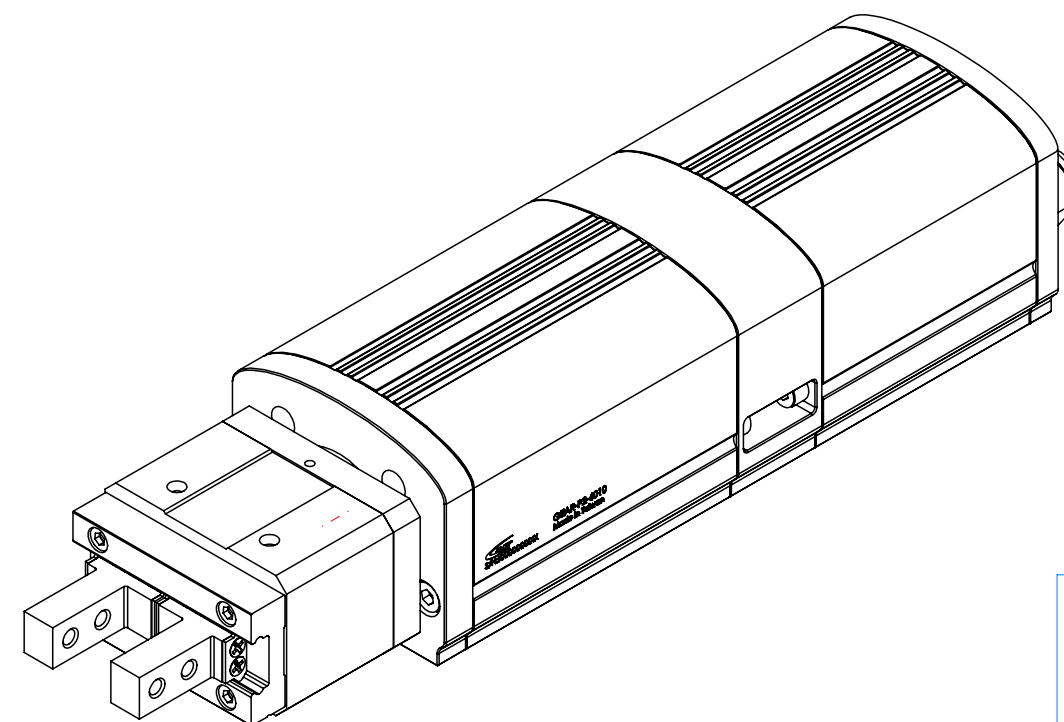


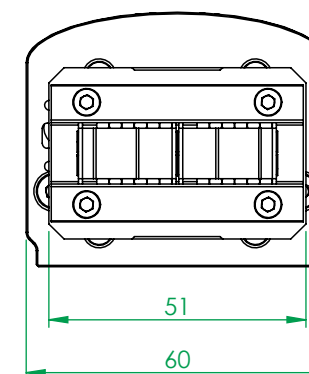

(FM0755A)



註: 禁止刮傷與碰撞傷

成品檢驗精度										全實用圖庫				
迴轉位置重複精度	迴轉扭矩	迴轉行程	夾持力	單爪間隙	夾取位置重複精度	夾取行程		(FM0755A)						
±0.03°	0.3N·m	無限迴轉	20N-50N	<0.5mm	±0.05mm	10mm								
一般公差		精加工:		審核		日期		備註事項	製程與成品獨立包裝	機種	GEAR-P2-6010			
尺寸範圍		容許差	細加工:		繪圖		日期	表面處理	本體陽極處理	料號				
0.5 ~ 4		±0.05	粗加工:		設計		日期	材 質	鋁合金型	數量	1 /組	圖 名	低慣量一體式迴轉夾爪	
4 ~ 16		±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302						熱處理	N/A		圖 號	GEAR-P2-6010	
16 ~ 68		±0.1							單 位	mm	圖紙尺寸	A3	投 影	
68 ~ 250		±0.2												
250 ~ 1000		±0.3												
1000 ~ 1500		±0.5												