


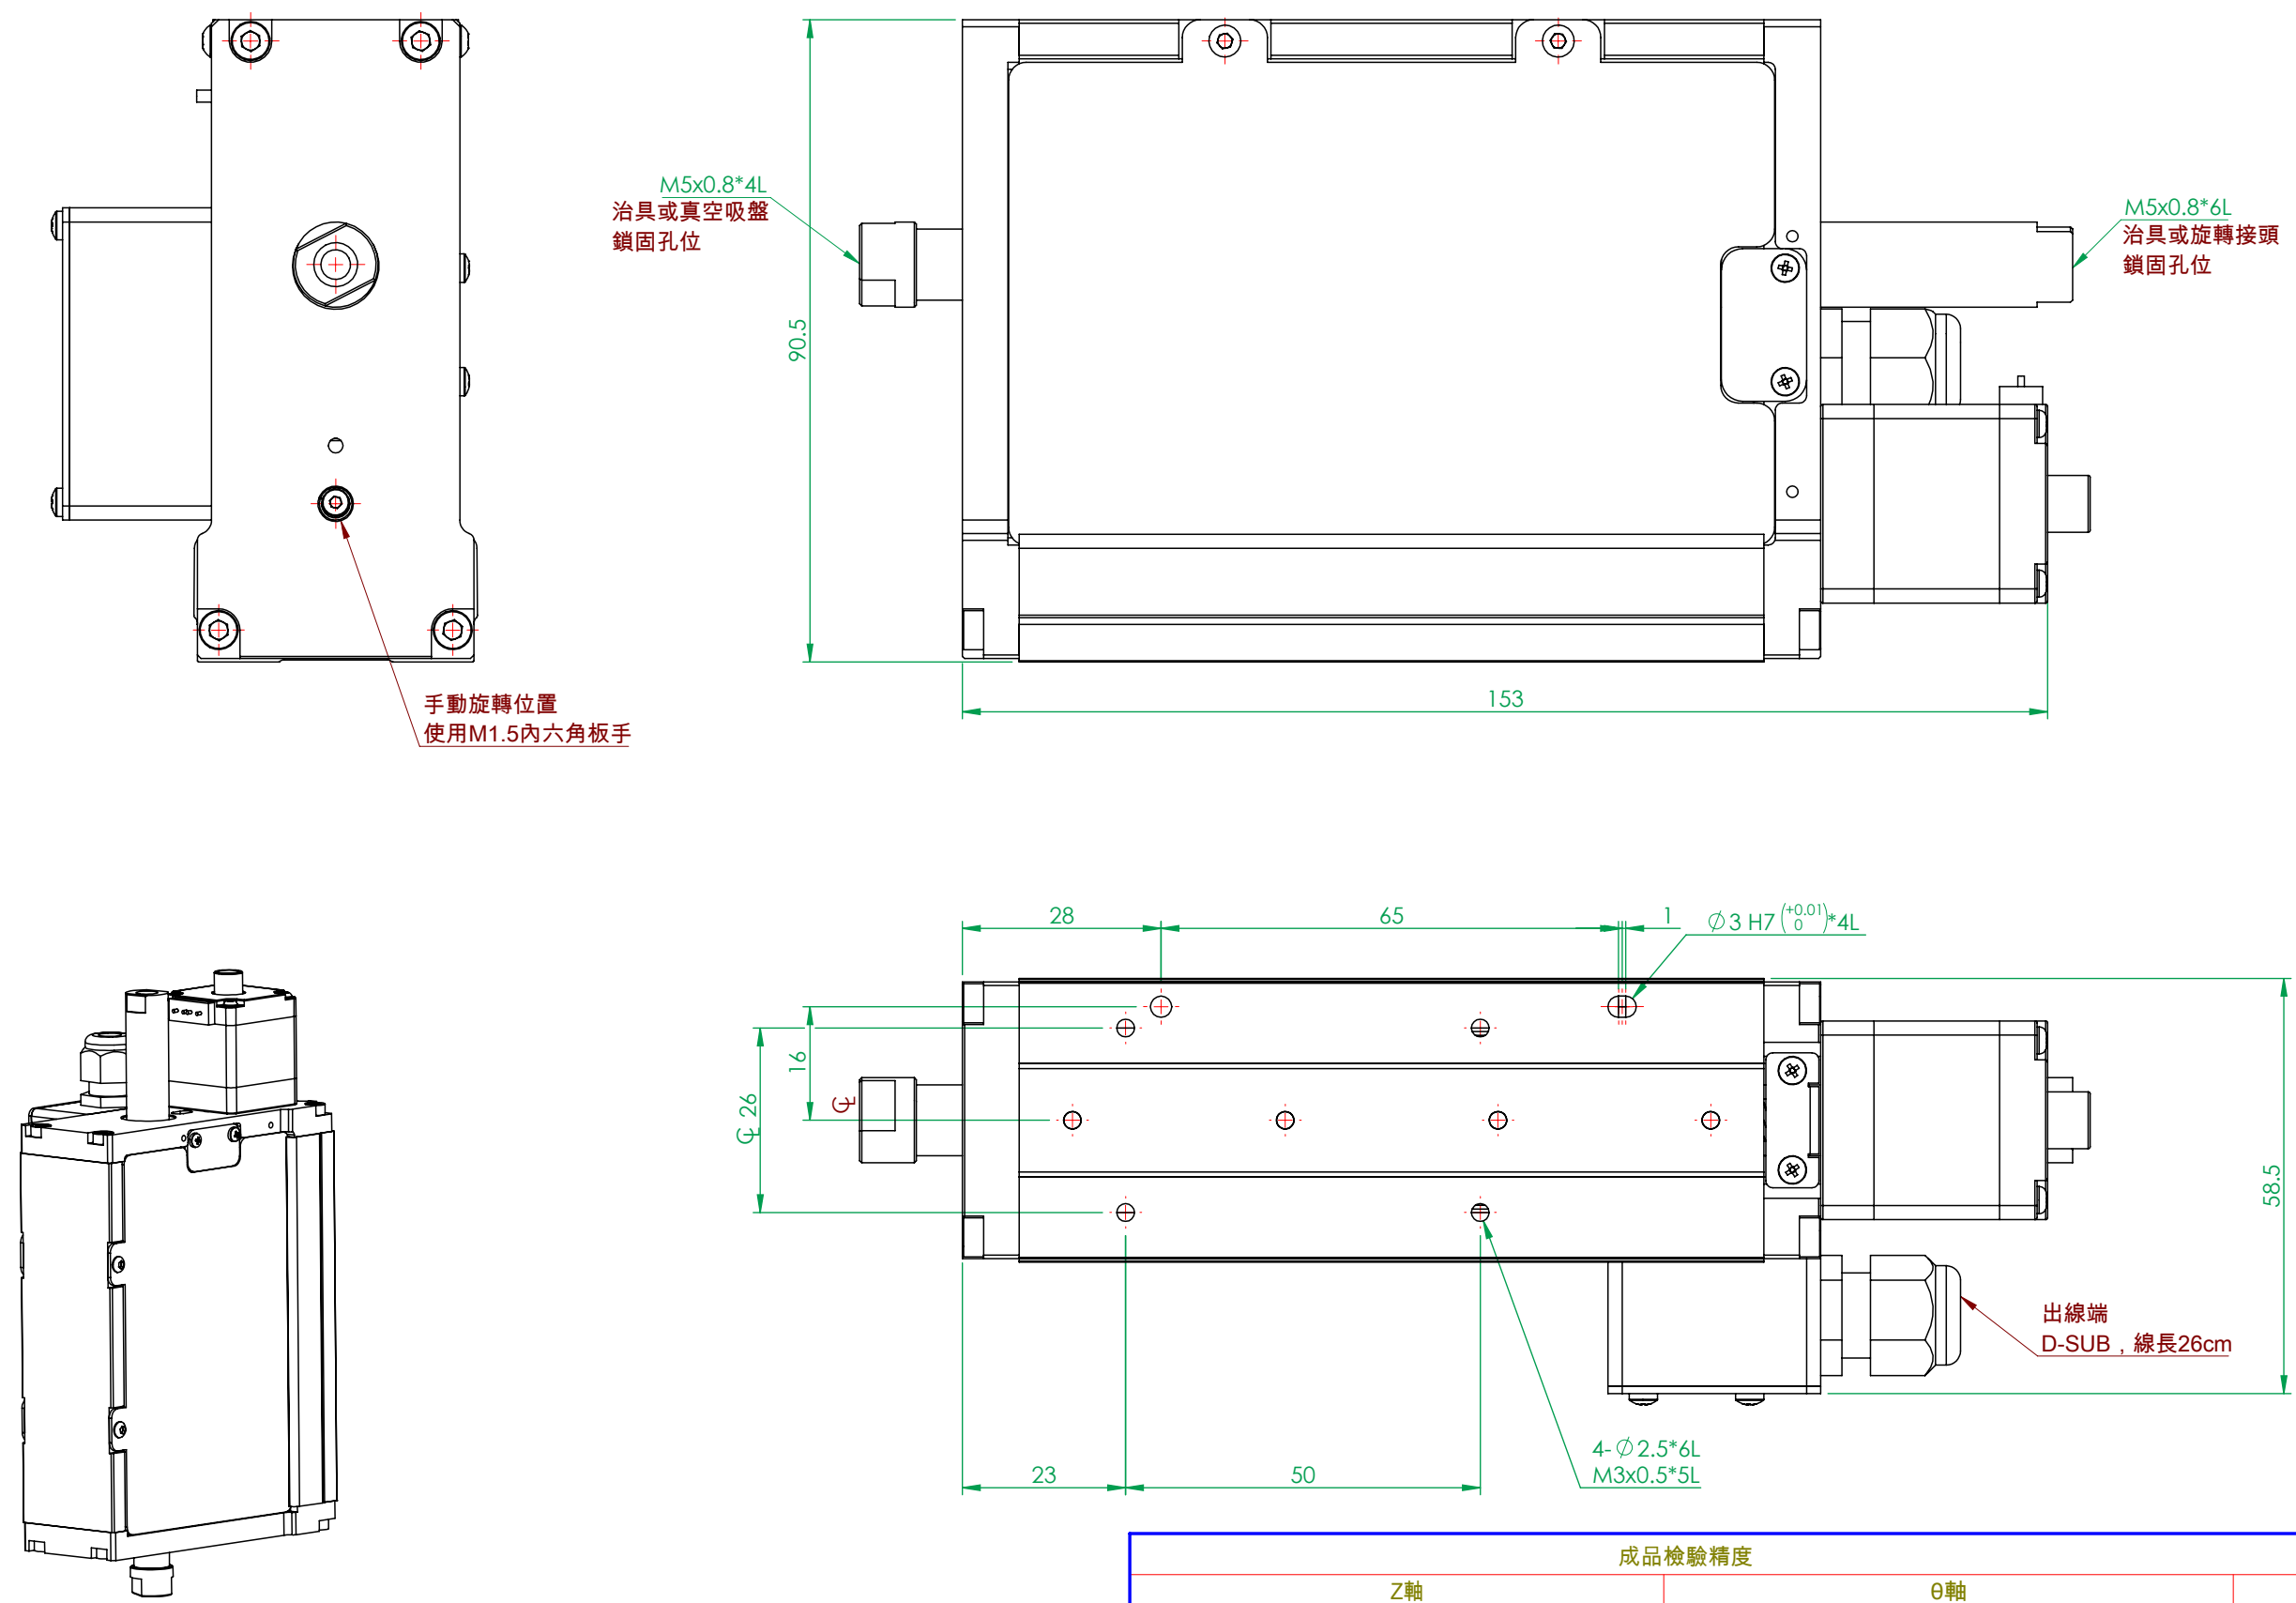

成品檢驗精度								
Z軸				θ軸				Z軸垂直荷重
行程	反覆定位精度	最高速度	參考推力	行程	θ軸反覆定位精度	最高速度	最大允許力矩	
40mm	±0.01mm	60mm/sec	24N	360°	±0.05°	5rev/s	0.05N . m	0.5kgf

(FM0755A)

一般公差	精加工: $\sqrt{0.005}$	審核		日期		備註事項	合格成品,獨立包裝保存	機種	
尺寸範圍	容許差	細加工: $\sqrt{0.003}$	繪圖	日期		表面處理	依各零件	料號	
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工: $\sqrt{0.008}$	設計	日期		材質	依各零件	數量 1 /組	圖名
4 ~ 16	+0.07					熱處理	依各零件	圖號	並聯式花鍵-40型
16 ~ 68	+0.1					單位	mm	圖紙尺寸	A3
68 ~ 250	+0.2					比例	1:2	重量	743.4g
250 ~ 1000	+0.3								投影
1000 ~ 1500	+0.5								版次