


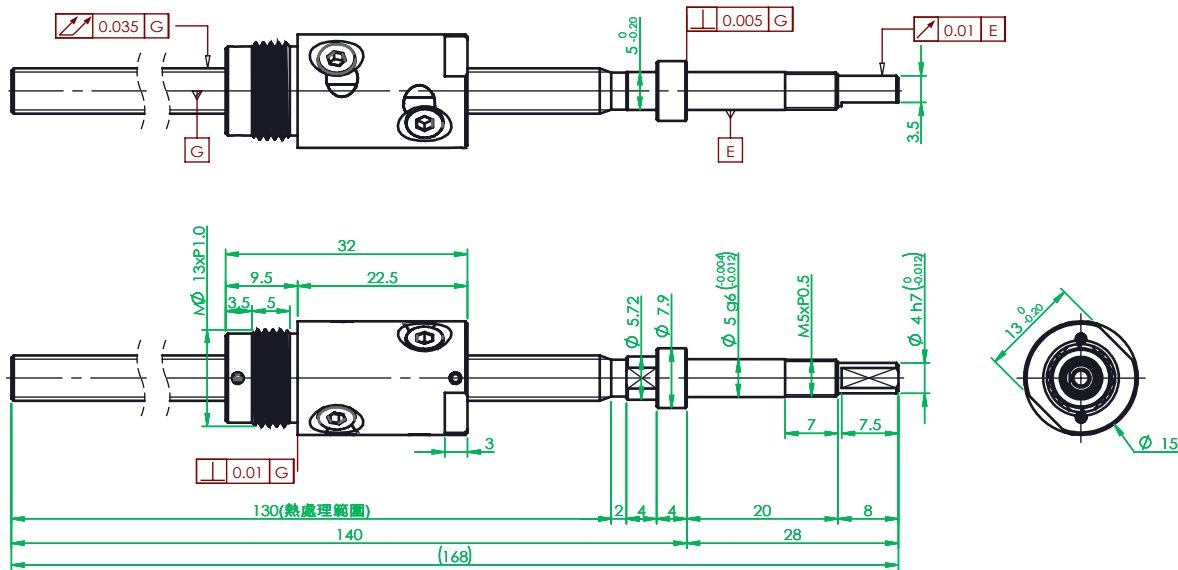

螺帽材料:SCM415H, 熱處理 HRC56~62。

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表

桿徑	6	導程	6.0
精度	C5	間隙	依需求
B.C.D	6.3	B.C.D螺角	16°52'
螺紋方向	R	珠徑	1.2
螺紋數	2	循環圈數	1.71圈、2列
動態負荷	1380 N	靜態負荷	1900 N
潤滑油	PS.2	預壓	-N°cm

一般公差		精加工:	審核	日期	機種 / 規格
尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理
粗加工:		設計	日期		材 質
0.5 ~ 4	±0.05	熱銷 / 備用 / 翻新 / 車返			
4 ~ 16	±0.07	Http://www.gmtglobalinc.com			
16 ~ 68	±0.1	GMT 高明鐵企業股份有限公司			
68 ~ 250	±0.2	GMT GLOBAL INC.			
250 ~ 1000	±0.3	TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315			
1000 ~ 1500	±0.5				

機 種 / 規 格	BS0606D2-RC5□-130R168-M			料 號	
表面處理	N/A			圖 名	轉造級滾珠螺桿φ6*P6.0-168L
材 質	見零件表	數量	1 / 組	圖 名	轉造級滾珠螺桿φ6*P6.0-168L
熱 處 理	N/A			圖 名	轉造級滾珠螺桿φ6*P6.0-168L
單 位	mm	圖紙尺寸	A4	圖 名	轉造級滾珠螺桿φ6*P6.0-168L
比 例	1.5:1	重量	60.7g	圖 名	轉造級滾珠螺桿φ6*P6.0-168L