


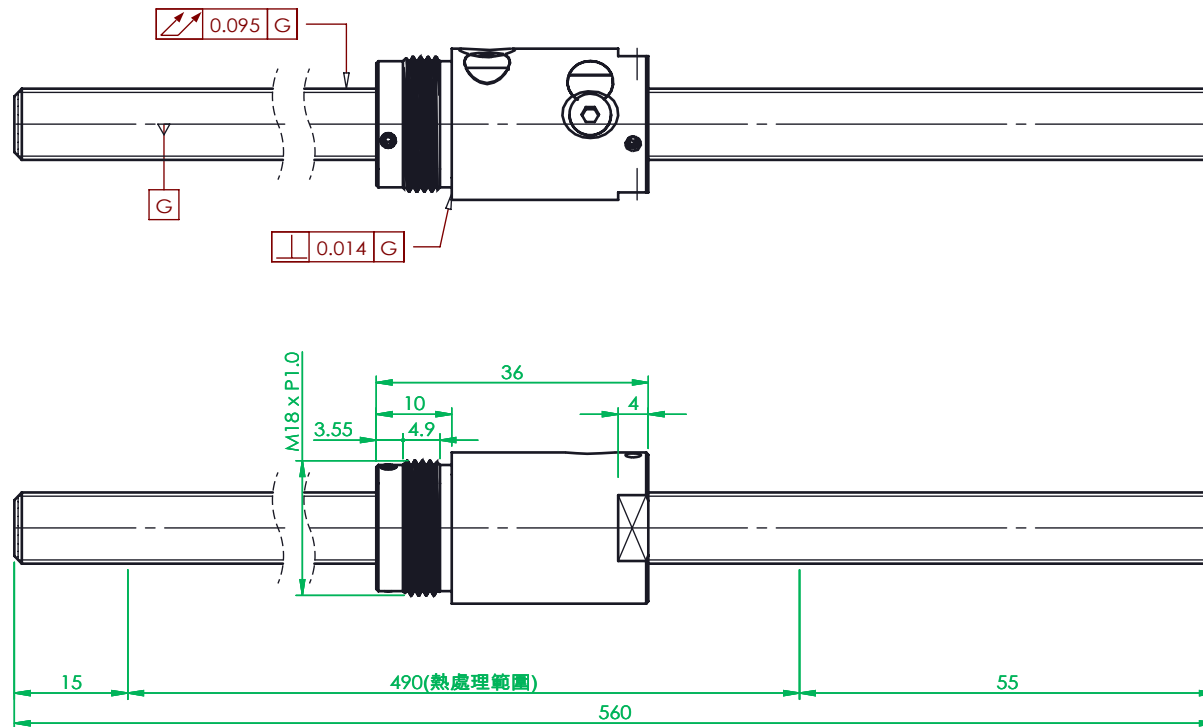

螺帽材料:SCM415H，熱處理 HRC56~62。

螺桿材料:S55C，熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表				一般公差				精加工:	1.00	審核	日期	機種 / 規格	BS1005D3-RC7□-490R560-M	
桿徑	10	導程	5	尺寸範圍	容許差	細加工:	0.3	繪圖	日期	表面處理	依各零件		料號	
精度	C7	間隙	依需求	0.5 ~ 4	±0.05	粗加工:	2.5	設計	日期	材質	見零件表	數量	N/A / 組	
B.C.D	10.5	B.C.D 傾角	8°37'	4 ~ 16	±0.07					熱處理	N/A		圖名	轉造級滾珠螺桿-φ10x5-560L
螺紋方向	R	珠徑	2.0	16 ~ 68	±0.1					單位	mm	圖紙尺寸	A4	投影
螺紋數	1	循環圈數	2.7 卷、1 列	68 ~ 250	±0.2					比例	1.2:1	重量	350.8g	
動態負荷	2920 N	靜態負荷	4920 N	250 ~ 1000	±0.3									
潤滑油	PS 2	顆數	N*cm	1000 ~ 1500	±0.5									