

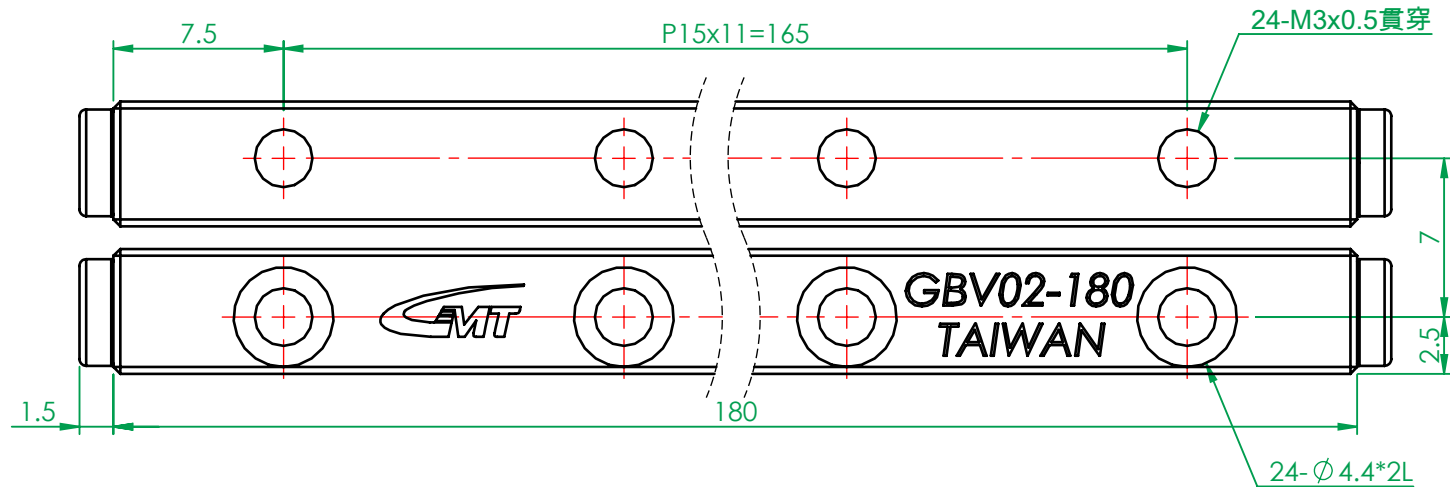



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GBV02-180-27Z-H-3-00-T1	3CR1-GBV02-180-27Z-P-3-00-T1
尺寸A	-0.015 7 -0.080	-0.015 7 -0.035
尺寸B	3±0.01	3±0.005
最大行程	148mm	
單一顆滾珠荷重能力	12.3N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面 確認章	
日期	
簽名	

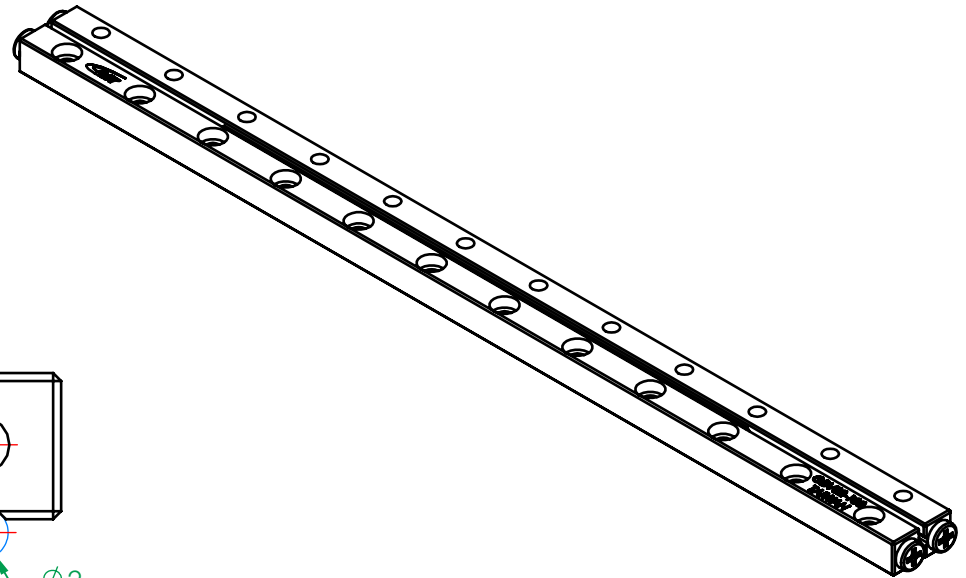

(FM0758A)

注意事項:

- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 保持器框架材質為磷青銅(C5191)，滾珠數量27
- 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一般公差		精加工:		審核		日期		備註事項	保持器27顆滾珠		機種	GBV02							
尺寸範圍		容許差	細加工:		繪圖	蘇承豐	日期	2023/9/20	表面處理	依各零件		料號	見表						
0.5 ~ 4		±0.05	粗加工:		設計		日期		材質	依各零件 數量 2 /組	圖名	四軌式滾珠滑軌組-02							
4 ~ 16		±0.07										圖號		GBV02-180					
16 ~ 68		±0.1										單位	mm	圖紙尺寸	A4	投影		版次	T1
68 ~ 250		±0.2																	
250 ~ 1000		±0.3																	
1000 ~ 1500		±0.5																	
熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302																			