

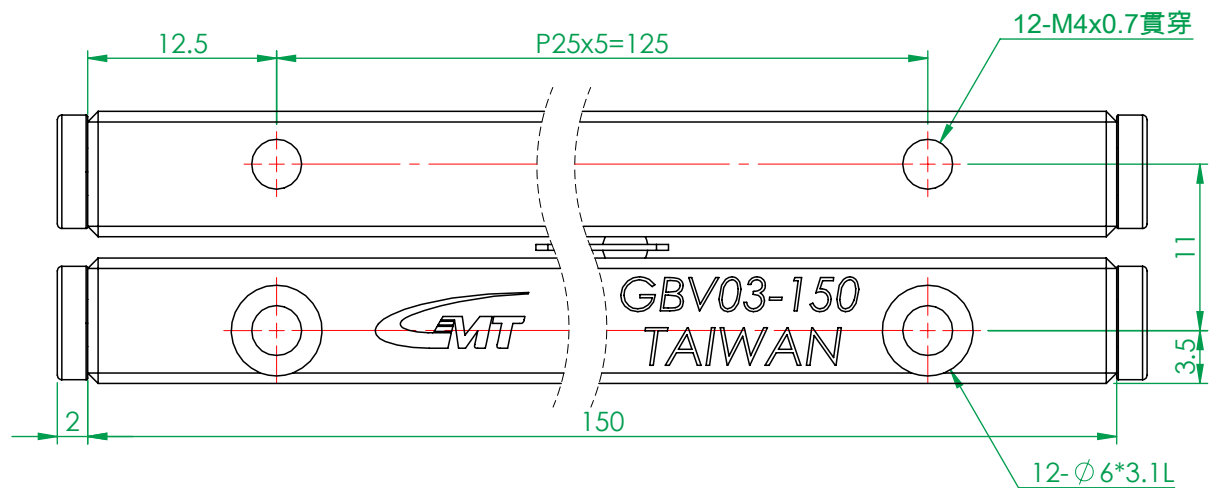



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GBV03-150-18Z-H-3-00-T1	3CR1-GBV03-150-18Z-P-3-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	124mm	
單一顆滾珠荷重能力	28N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	


圖面 確認章	
日期	
簽名	

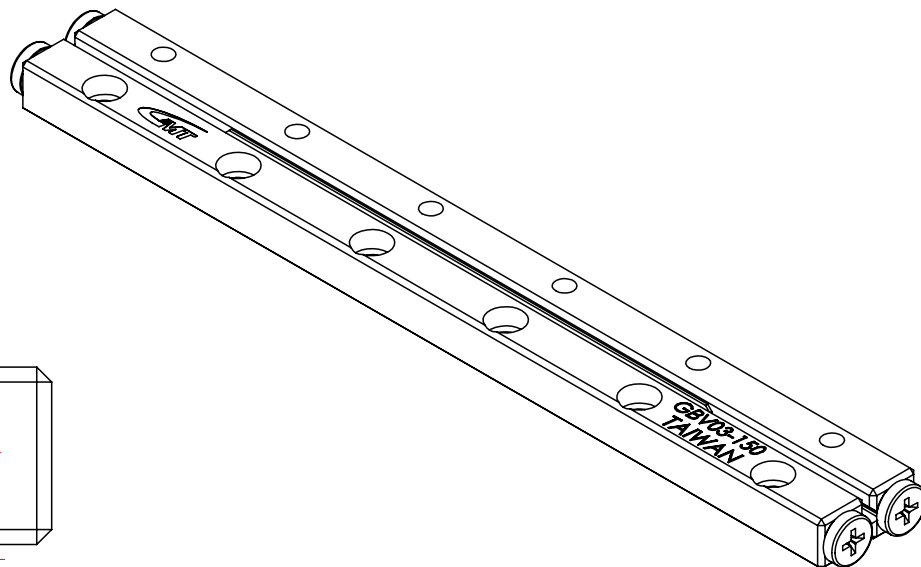

(FM0758A)

注意事項:

- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 保持器框架材質為磷青銅(C5191), 滾珠數量18
- 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一般公差		精加工: $\sqrt[0.01]{0.02}$	審核	日期	備註事項	保持器18顆滾珠		機種	GBV03		
尺寸範圍	容許差	細加工: $\sqrt[0.03]{0.05}$	繪圖	蘇承豐	日期	依各零件		料號	見表		
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: $\sqrt[0.05]{0.1}$	設計	日期	材質	依各零件 數量	2 /組	圖名	四軌式滾珠滑軌組-03		
4 ~ 16	±0.07										
16 ~ 68	±0.1										
68 ~ 250	±0.2										
250 ~ 1000	±0.3										
1000 ~ 1500	±0.5	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302			熱處理	依各零件		圖號	GBV03-150		
單位					mm	圖紙尺寸	A4	投影		版次	T1
比例					2:1	重量	130.25g				