

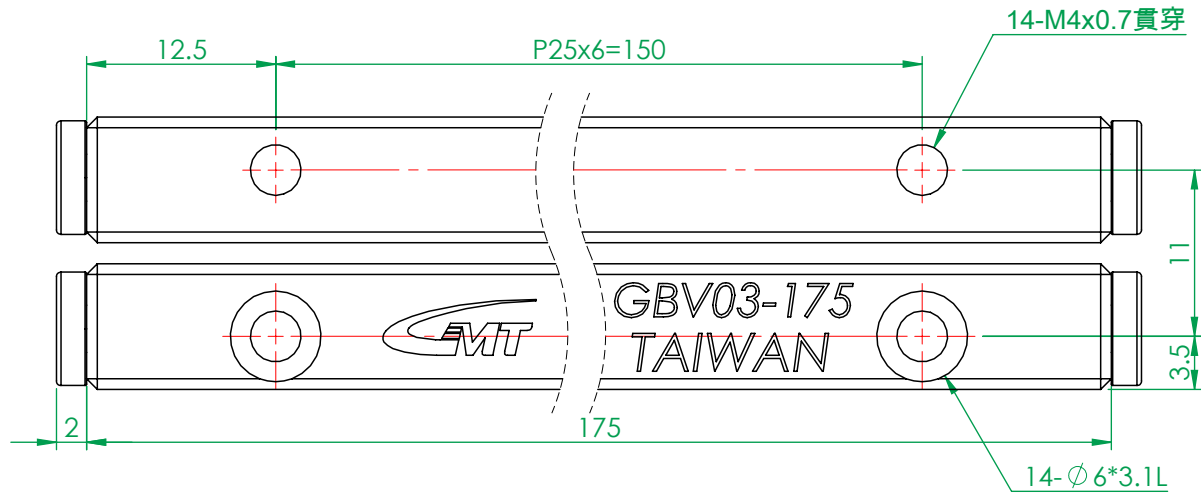



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GBV03-175-21Z-H-3-00-T1	3CR1-GBV03-175-21Z-P-3-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	144mm	
單一顆滾珠荷重能力	28N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面 確認章	
日期	
簽名	

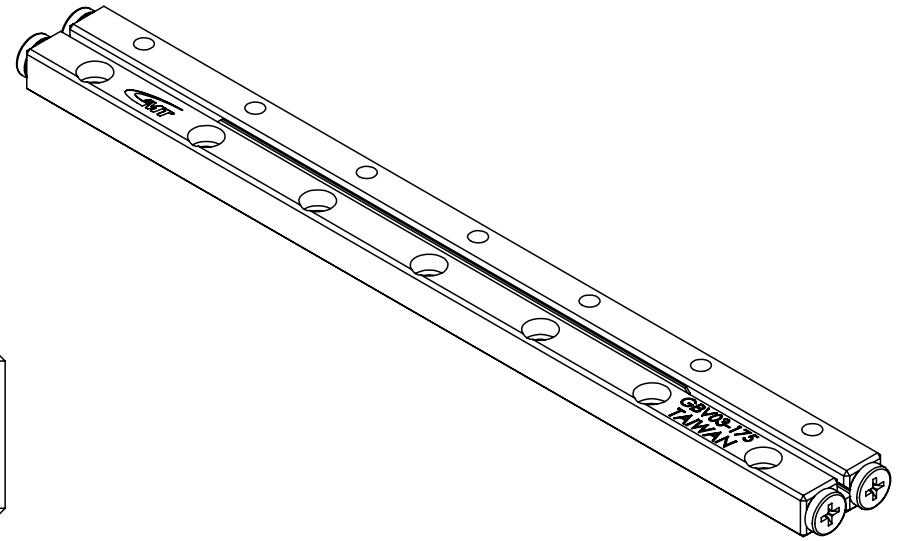

(FM0758A)

注意事項:

- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 保持器框架材質為磷青銅(C5191)，滾珠數量21
- 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 	審 核		日 期	備 註 事 項	保持器21顆滾珠		機 種	GBV03				
尺 寸 範 圍	容 許 差	細加工: 	繪 圖	蘇承豐	日 期	2023/11/9	表 面 處 理	依各零件		料 號	見 表			
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設 計		日 期		材 質	依各零件 數 量 2 /組		圖 名	四軌式滾珠滑軌組-03			
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302				熱 處 理	依各零件		圖 號	GBV03-175				
16 ~ 68	±0.1					單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影			版 次	T1
68 ~ 250	±0.2					比 例	2:1	重 量	151.56g					
250 ~ 1000	±0.3													
1000 ~ 1500	±0.5													