

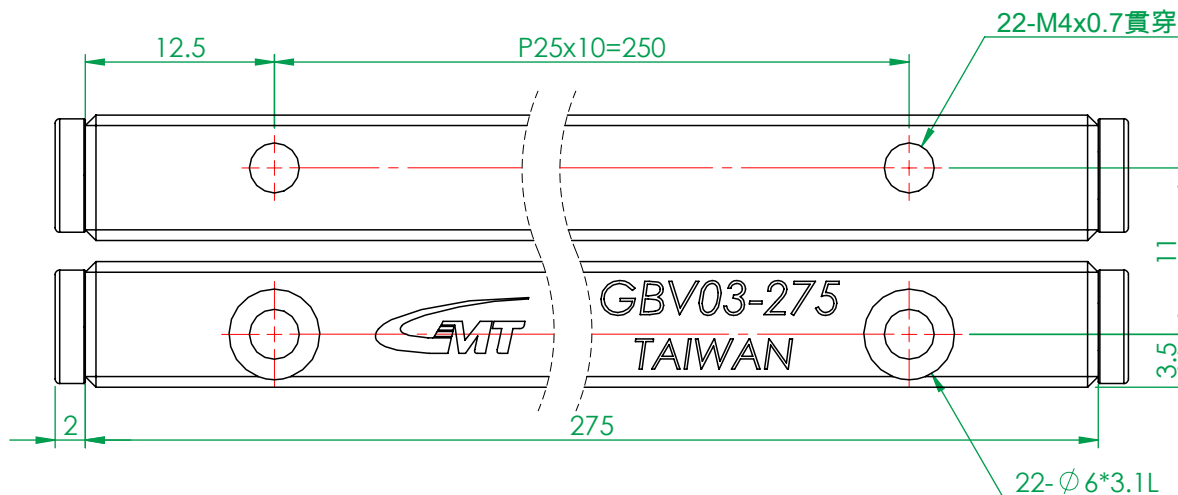



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GBV03-275-33Z-H-3-00-T1	3CR1-GBV03-275-33Z-P-3-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	224mm	
單一顆滾珠荷重能力	28N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

圖面確認章	
日期	
簽名	

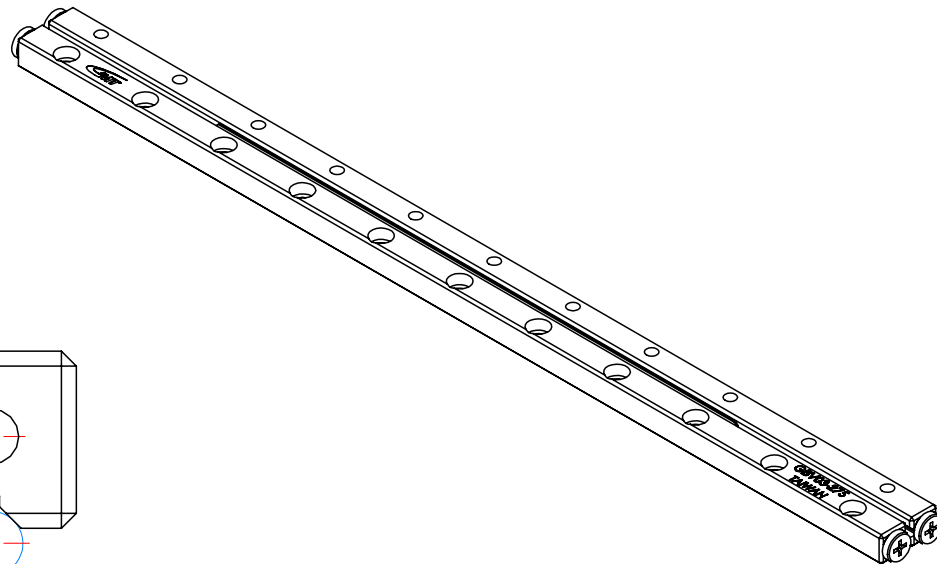

(FM0758A)

注意事項:

- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 保持器框架材質為磷青銅(C5191), 滾珠數量33
- 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一般公差		精加工: $\sqrt{0.00}$	審核	日期	備註事項	保持器33顆滾珠	機種	GBV03
尺寸範圍	容許差	細加工: $\sqrt{0.03}$	繪圖	蘇承豐	日期	表面處理	依各零件	料號
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: $\sqrt{0.05}$	設計	日期	材 質	依各零件 數量 2 /組	圖 名	四軌式滾珠滑軌組-03
4 ~ 16	±0.07	熱 處 理			單 位	mm	圖紙尺寸	A4
16 ~ 68	±0.1	比 例			重量	237.27g	投 影	版 次
68 ~ 250	±0.2	比 例			重量	237.27g	投 影	版 次
250 ~ 1000	±0.3	比 例			重量	237.27g	投 影	版 次
1000 ~ 1500	±0.5	比 例			重量	237.27g	投 影	版 次

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越
[Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)
高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302