
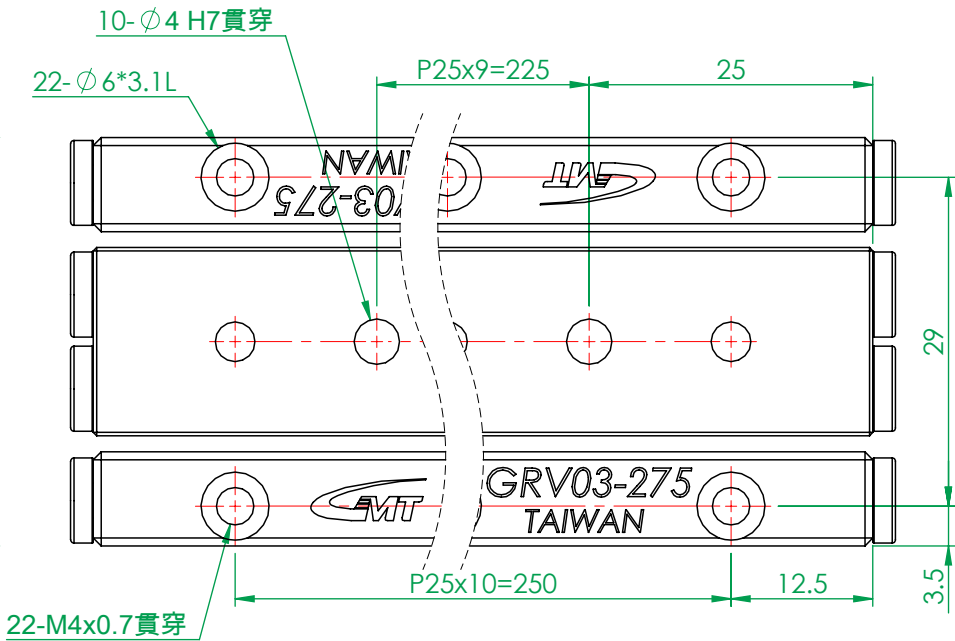
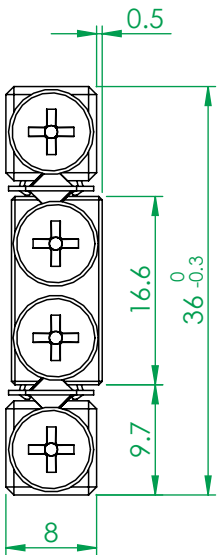
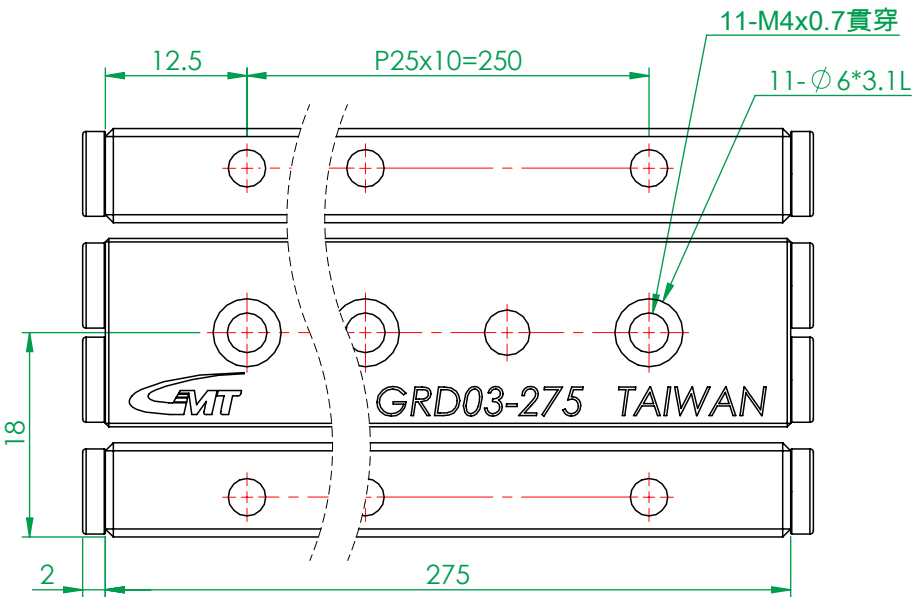



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRD03-275-33Z-H-1-00-T1	3CR1-GRD03-275-33Z-P-1-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	224mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面 確認章	
日期	
簽名	

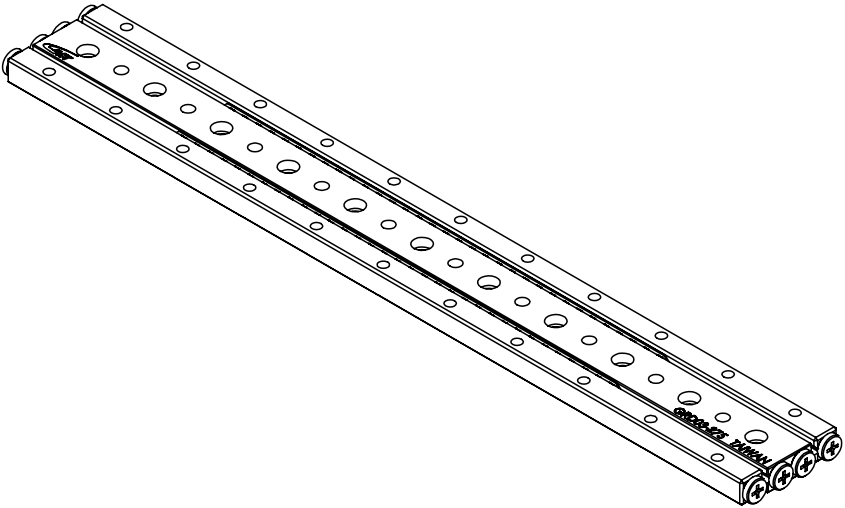

(FM0758A)

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為SUS304，滾柱數量33
 - 一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 1.60 ▽		審 核		日 期		備 註 事 項	保持器33顆滾柱	機 種	GRD03					
尺寸範圍	容許差	細加工: 0.5 ▽		繪 圖	蘇承豐	日 期	2023/11/6	表 面 處 理	依各零件	料 號	見表					
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 2.5 ▽		設 計		日 期		材 質	依各零件 數量 1 /組	圖 名	三軌式交叉滾柱滑軌組-03					
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com GMT 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302							熱 處 理	依各零件	圖 號	GRD03-275				
16 ~ 68	±0.1								單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影		版 次	T1
68 ~ 250	±0.2								比 例	1.5:1	重量	483.56g				
250 ~ 1000	±0.3															
1000 ~ 1500	±0.5															