

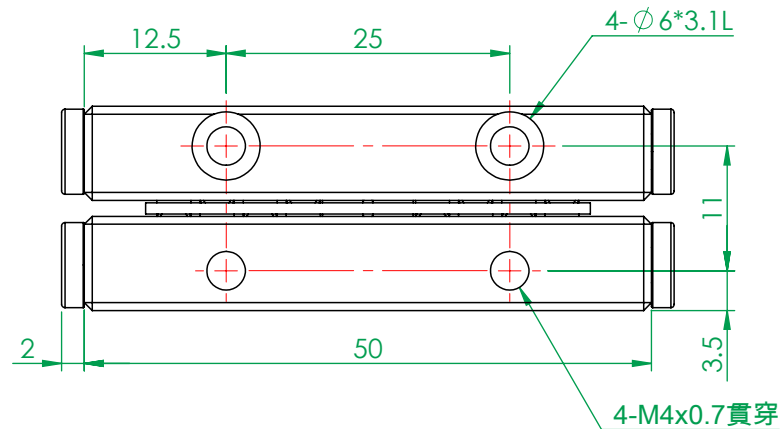



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRG03-0050H-X- H-GG-08Z-00-T1	3CR1-GRG03-0050H-X- P-GG-08Z-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.02	4±0.01
最大行程	25.6mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	


 圖面 確認章	
日期	
簽名	

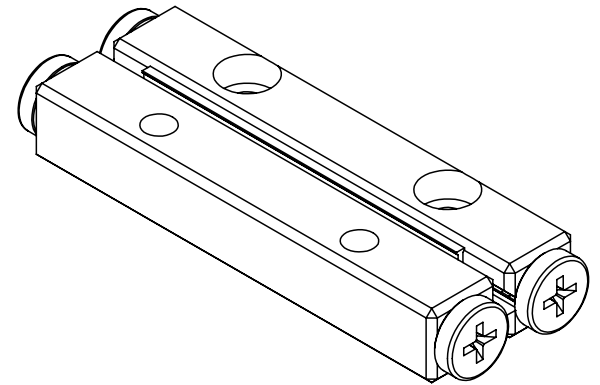

(FM0758A)

注意事項:

- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 2.保持器框架材質為POM塑膠射出，滾柱數量8
- 3.一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲
- 4.此軌道組無需雷刻

一 般 公 差		精加工: 	審 核	日 期	備 註 事 項	保持器8顆滾柱		機 種	GRG03-0050H				
尺 寸 範 圍	容 許 差	細加工: 	繪 圖	蘇承豐	日 期	2022/11/29	表 面 處 理	依各零件	料 號	見表			
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設 計		日 期		材 質	依各零件 數 量 2 /組	圖 名	防滑四軌式V溝滑軌組-重荷型			
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302				熱 處 理	依各零件		圖 號	GRG03-0050H-X			
16 ~ 68	±0.1					單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影		版 次	T1
68 ~ 250	±0.2					比 例	1.5:1	重 量	44.63g				
250 ~ 1000	±0.3												
1000 ~ 1500	±0.5												