

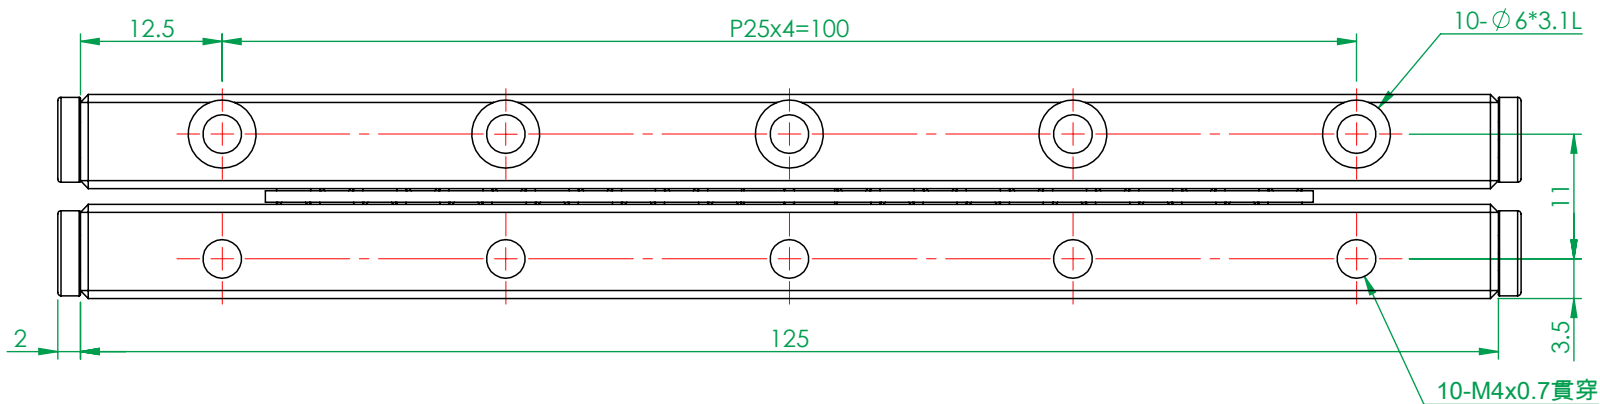



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRG03-0125H-X-H-GG-22Z-00-T1	3CR1-GRG03-0125H-X-P-GG-22Z-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.02	4±0.01
最大行程	69.2mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

圖面確認章	
日期	
簽名	

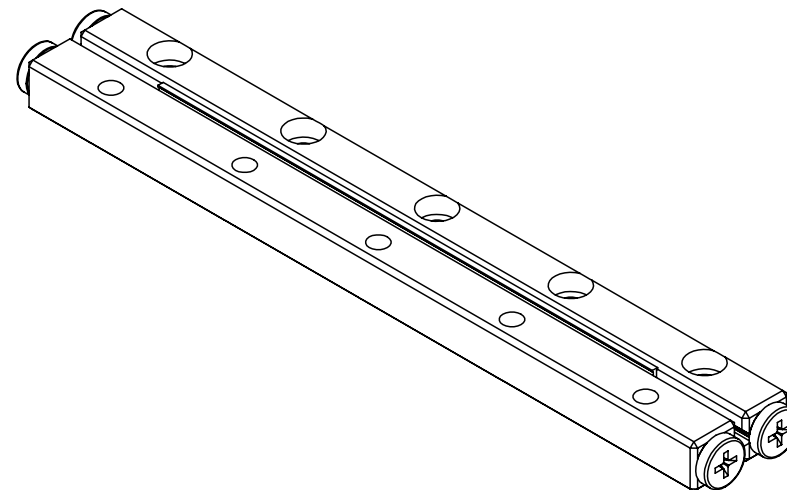

(FM0758A)

注意事項:

- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 2.保持器框架材質為POM塑膠射出，滾柱數量22
- 3.一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲
- 4.此軌道組無需雷刻

一般公差		精加工: 		審核	日期	備註事項		保持器22顆滾柱		機種	GRG03-0125H							
尺寸範圍		容許差		細加工: 		繪圖	蘇承豐	日期	2022/12/5	表面處理	依各零件		料號	見表				
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 		設計		日期		材質	依各零件	數量	2 /組	圖名	防滑四軌式V溝滑軌組-重荷型			
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團隊 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315						熱處理		依各零件		圖號	GRG03-0125H-X			
16 ~ 68		±0.1								單位		mm	圖紙尺寸	A4	投 影		版次	T1
68 ~ 250		±0.2								比 例		1.5:1	重量	108.23g				
250 ~ 1000		±0.3																
1000 ~ 1500		±0.5																

熱情 / 團隊 / 創新 / 卓越

高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315
[Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)