

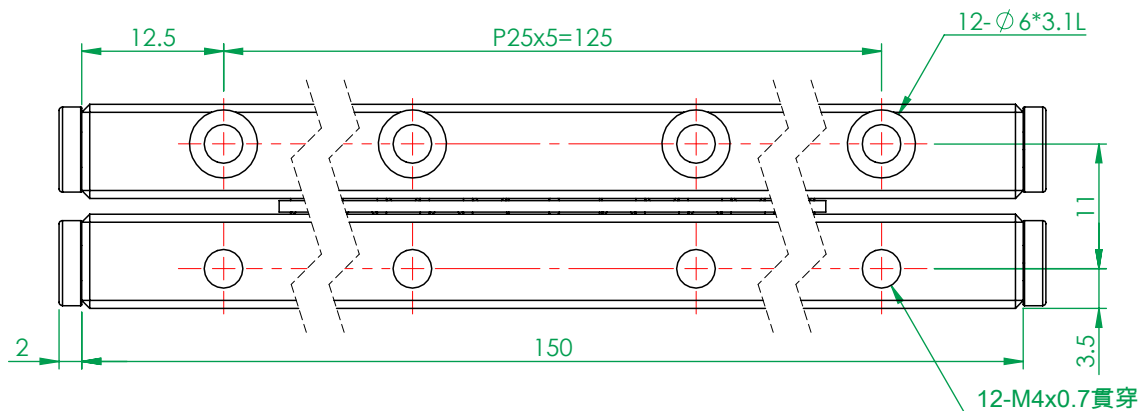



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRG03-0150H-X-H-GG-28Z-00-T1	3CR1-GRG03-0150H-X-P-GG-28Z-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.02	4±0.01
最大行程	73.6mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	


 圖面確認章	
日期	
簽名	

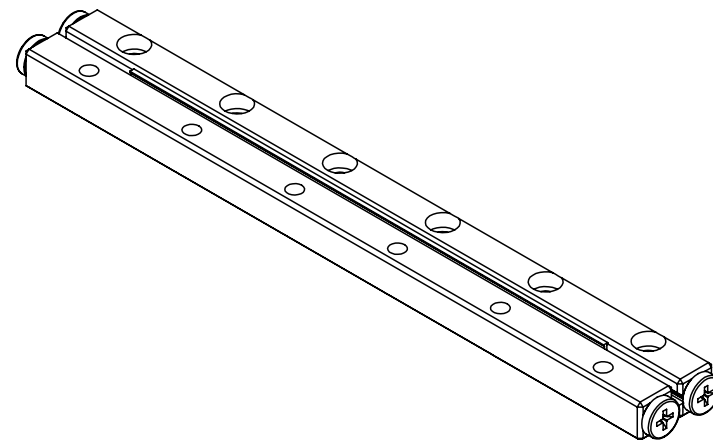

(FM0758A)

注意事項:

- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 2.保持器框架材質為POM塑膠射出，滾柱數量28
- 3.一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲
- 4.此軌道組無需雷刻

一般公差		精加工: 		審核		日期		備註事項		保持器28顆滾柱		機種		GRG03-0150H									
尺寸範圍		容許差		細加工: 		繪圖		蘇承豐		日期		2022/11/28		表面處理		依各零件		料號		見表			
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 		設計				日期				材質		依各零件 數量		2 /組		圖名		防滑四軌式V溝滑軌組-重荷型	
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團隊 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315																			
16 ~ 68		±0.1																					
68 ~ 250		±0.2																					
250 ~ 1000		±0.3																					
1000 ~ 1500		±0.5																					
熱處理		依各零件		單位		mm		圖紙尺寸		A4		熱處理		依各零件		圖號		GRG03-0150H-X					
單 位		mm		比 例		1.5:1		重量		127.32g		單 位		mm		圖紙尺寸		A4					
比 例		1.5:1		重量		127.32g		圖 號		GRG03-0150H-X		投 影				版 次		T1					