

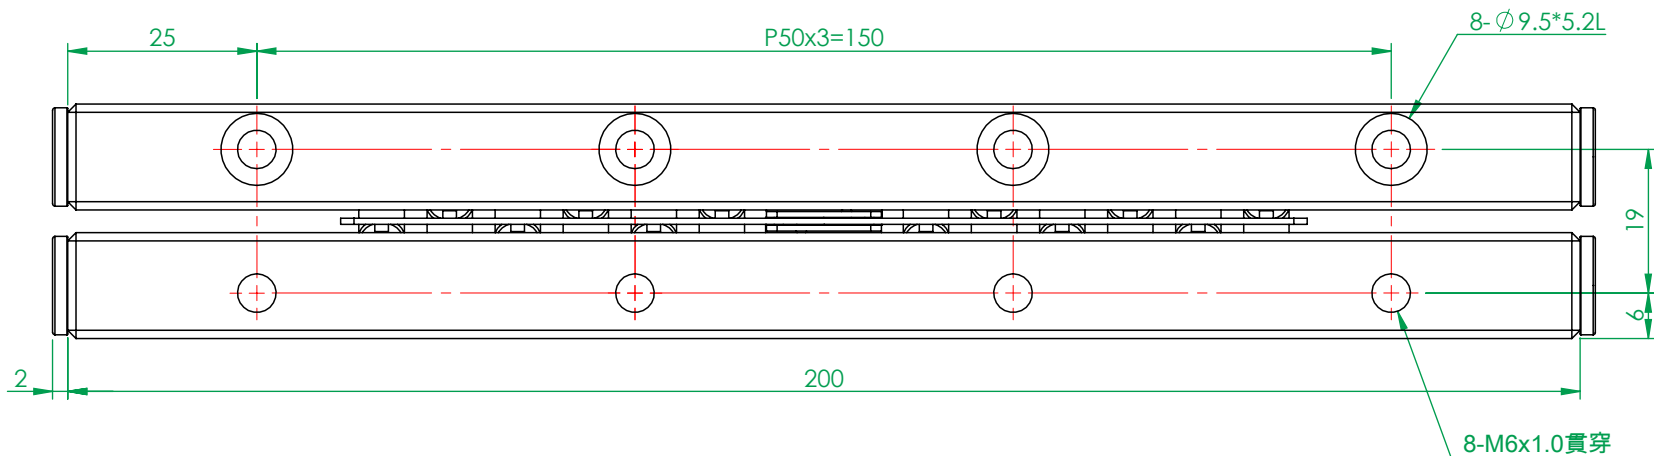



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRG06-0200-X-H-GG-12Z-00-T1	3CR1-GRG06-0200-X-P-GG-12Z-00-T1
尺寸A	-0.015 18.5 -0.080	-0.015 18.5 -0.035
尺寸B	7.5 ± 0.02	7.5 ± 0.01
最大行程	154mm	
單一顆滾柱荷重能力	877N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

圖面確認章	
日期	
簽名	

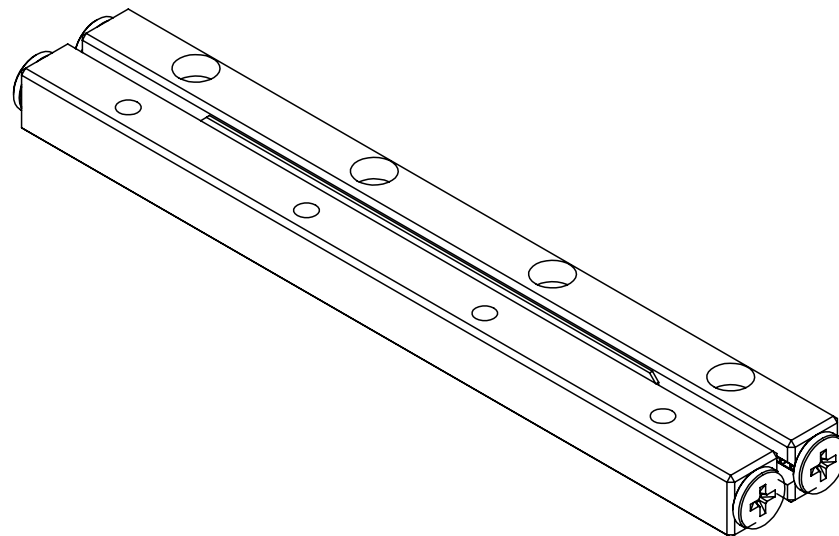

(FM0758A)

注意事項:

- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 2.保持器框架材質為SUS304，滾柱數量12
- 3.一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲
- 4.此軌道組無需雷刻

一般公差		精加工: 		審核	日期	備註事項		保持器12顆滾柱		機種	GRG06-0200						
尺寸範圍		容許差		細加工: 		繪圖	蘇承豐	日期	2022/11/2	表面處理		依各零件	料號	見表			
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 		設計		日期		材質		依各零件	數量	2 /組	圖名	防滑四軌式V溝滑軌組	
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團隊 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315						熱處理		依各零件		圖號		GRG06-0200-X	
16 ~ 68		±0.1								單位		mm	圖紙尺寸		A4	投 影  版次 T1	
68 ~ 250		±0.2								比例		1:1	重量	557.49g			
250 ~ 1000		±0.3															
1000 ~ 1500		±0.5															