




項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRV03-100-13Z-H-2-00-T1	3CR1-GRV03-100-13Z-P-2-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	67.2mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	



圖面
確認章

日期

簽名

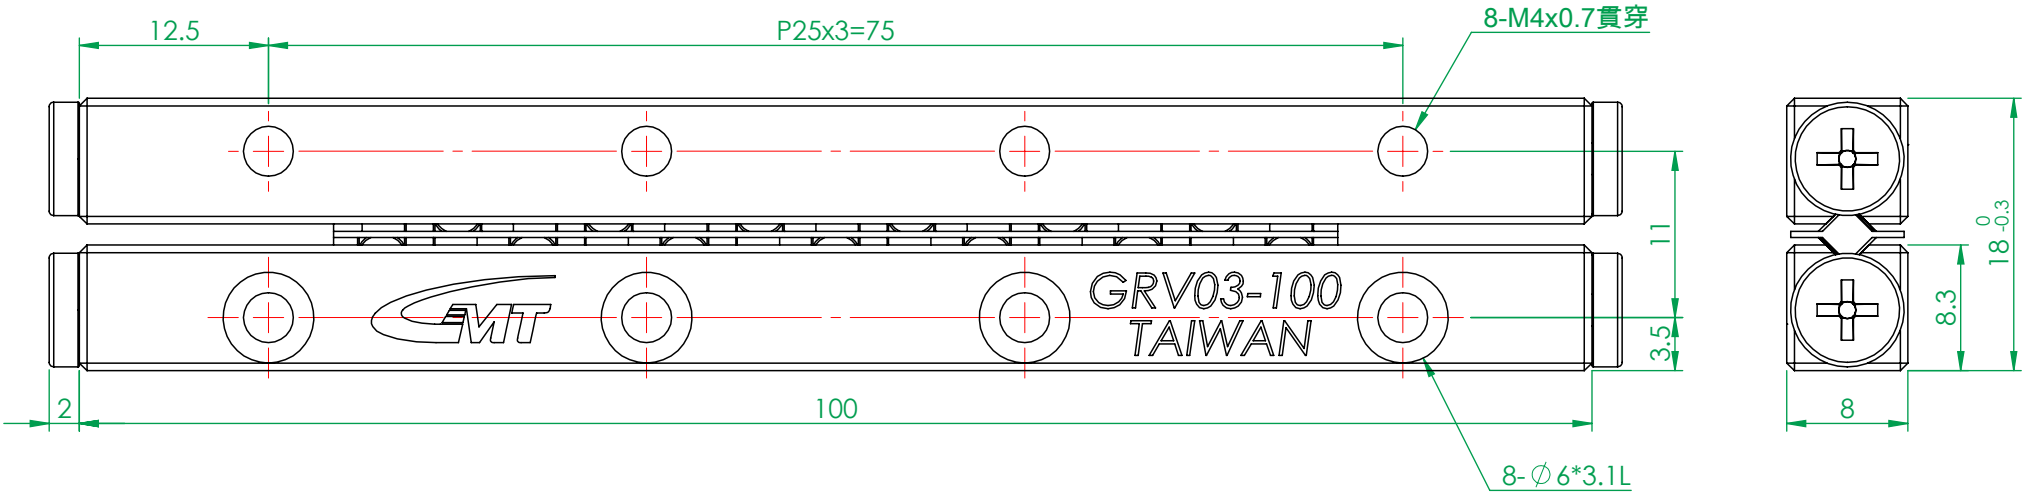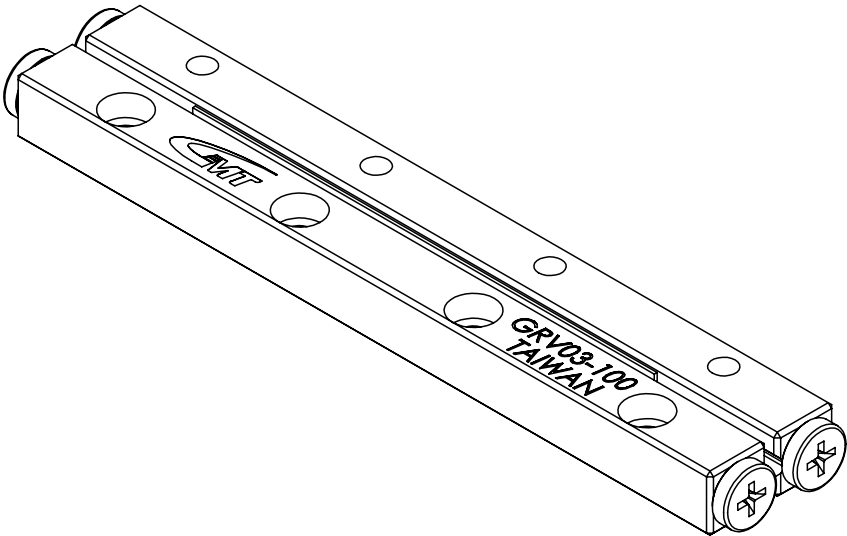

(FM0758A)

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為工程塑膠，滾柱數量13
 - 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 		審 核		日 期		備 註 事 項		保持器13顆滾柱		機 種		GRVP03															
尺寸範圍		容許差		細加工: 		繪 圖		蘇承豐		日 期		2023/10/12		表面處理		依各零件		料 號		見表									
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 		設 計				日 期				材 質		依各零件 數量 2 /組		圖 名		四軌式交叉滾柱滑軌組-03									
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302										熱 處 理		依各零件		圖 號		GRV03-100									
16 ~ 68		±0.1												單 位		mm		圖紙尺寸		A4		投 影				版 次		T1	
68 ~ 250		±0.2												比 例		2:1		重 量		88.23g									
250 ~ 1000		±0.3																											
1000 ~ 1500		±0.5																											

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越

Http://www.gmtglobalinc.com



高明鐵企業股份有限公司

GMT GLOBAL INC.

TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302