

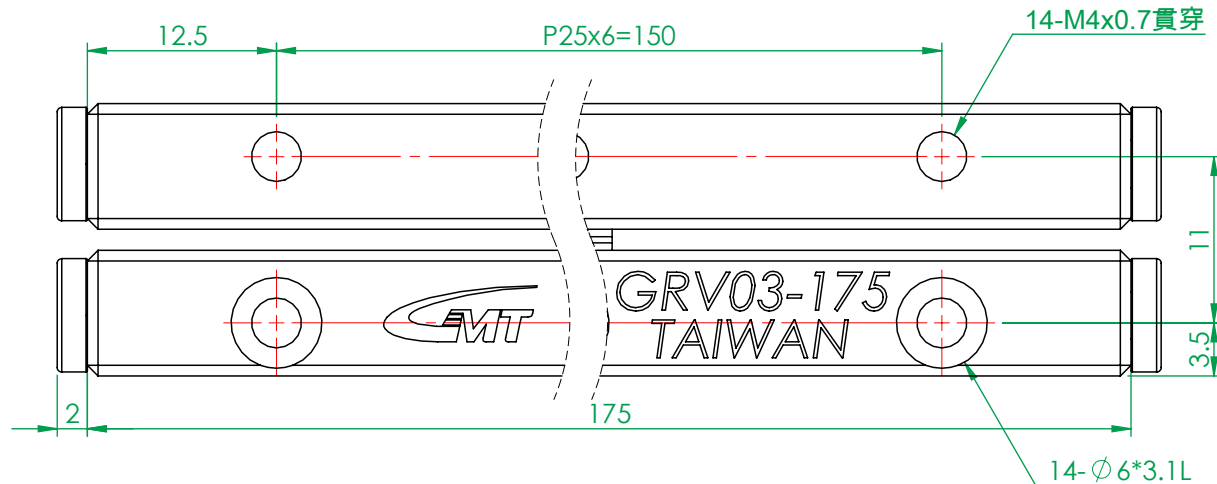



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRV03-175-21Z-H-2-00-T1	3CR1-GRV03-175-21Z-P-2-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	137.2mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

圖面 確認章	
日期	
簽名	

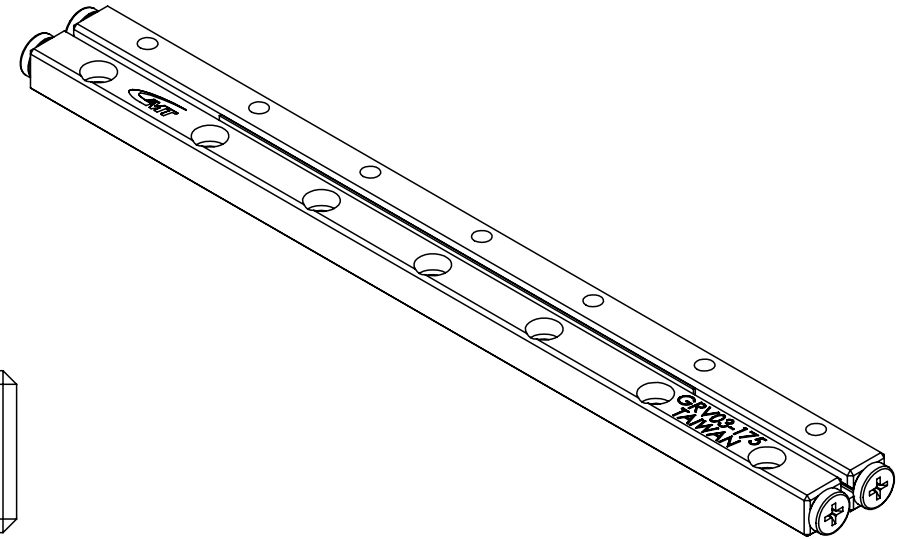

(FM0758A)

注意事項:

- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 2.保持器框架材質為工程塑膠，滾柱數量21
- 3.一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 	審 核	日 期	備 註 事 項	保持器21顆滾柱	機 種	GRVP03				
尺 寸 範 圍	容 許 差	細加工: 	繪 圖	蘇承豐	日 期	2023/10/16	表 面 處 理	依各零件	料 號	見表		
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設 計		日 期		材 質	依各零件 數 量	2 /組	圖 名	四軌式交叉滾柱滑軌組-03	
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302				熱 處 理	依各零件		圖 號	GRV03-175		
16 ~ 68	±0.1					單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影	 版 次 T1	
68 ~ 250	±0.2					比 例	2:1	重 量	151.16g			
250 ~ 1000	±0.3											
1000 ~ 1500	±0.5											