

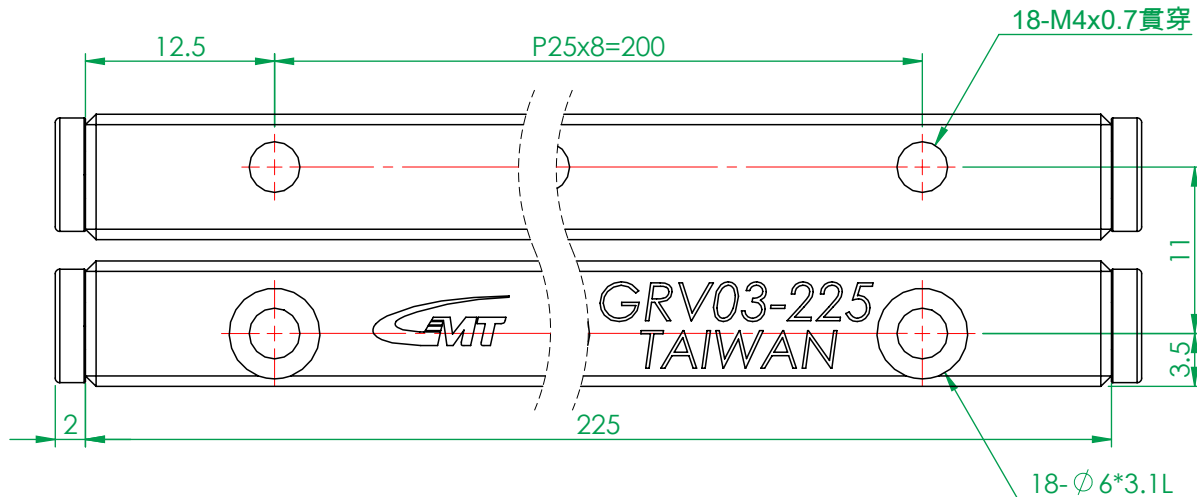



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRV03-225-27Z-H-2-00-T1	3CR1-GRV03-225-27Z-P-2-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	177.2mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	


 圖面 確認章	
日期	
簽名	

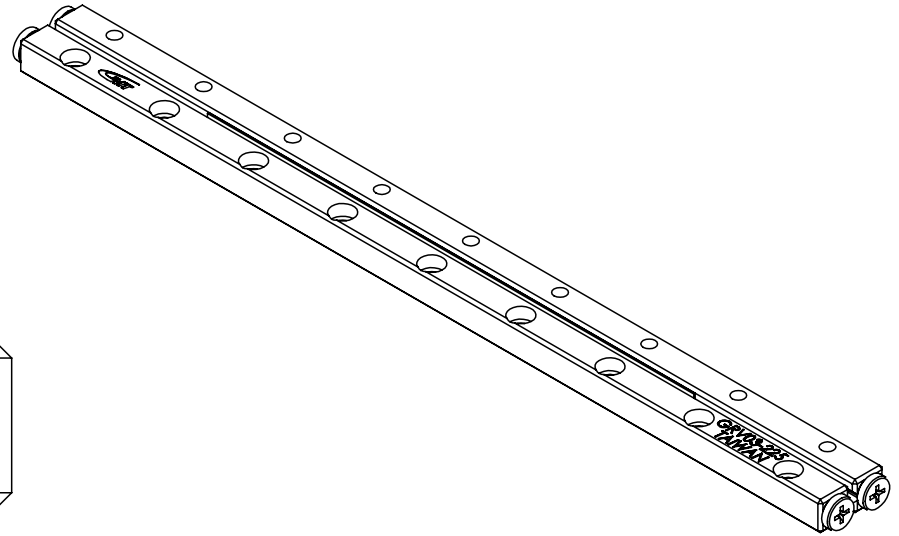

(FM0758A)

注意事項:

- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 2.保持器框架材質為工程塑膠，滾柱數量27
- 3.一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 	審 核		日 期	備 註 事 項	保持器27顆滾柱		機 種	GRVP03		
尺 寸 範 圍	容 許 差	細加工: 	繪 圖	蘇承豐	日 期	2023/10/20	表 面 處 理	依各零件		料 號	見 表	
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設 計		日 期		材 質	依各零件 數 量 2 /組		圖 名	四軌式交叉滾柱滑軌組-03	
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302					熱 處 理	依各零件		圖 號	GRV03-225	
16 ~ 68	±0.1						單 位	mm	圖紙尺寸	A4		
68 ~ 250	±0.2						比 例	2:1	重 量	193.61g		
250 ~ 1000	±0.3						投 影  版 次 T1					
1000 ~ 1500	±0.5											