





項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRV03-250-30Z-H-2-00-T1	3CR1-GRV03-250-30Z-P-2-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	197.2mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	



圖面
確認章


日期

簽名

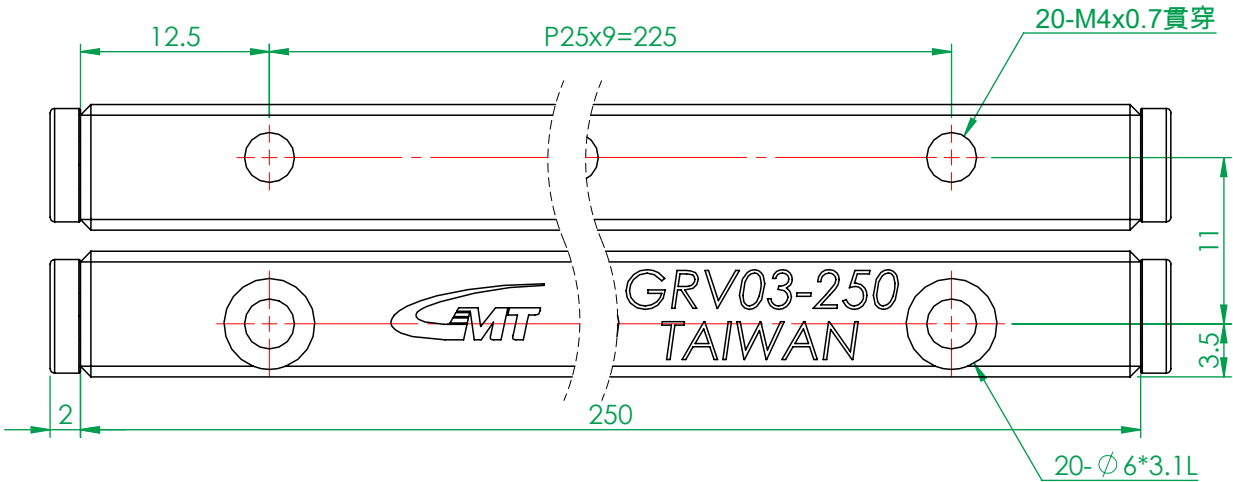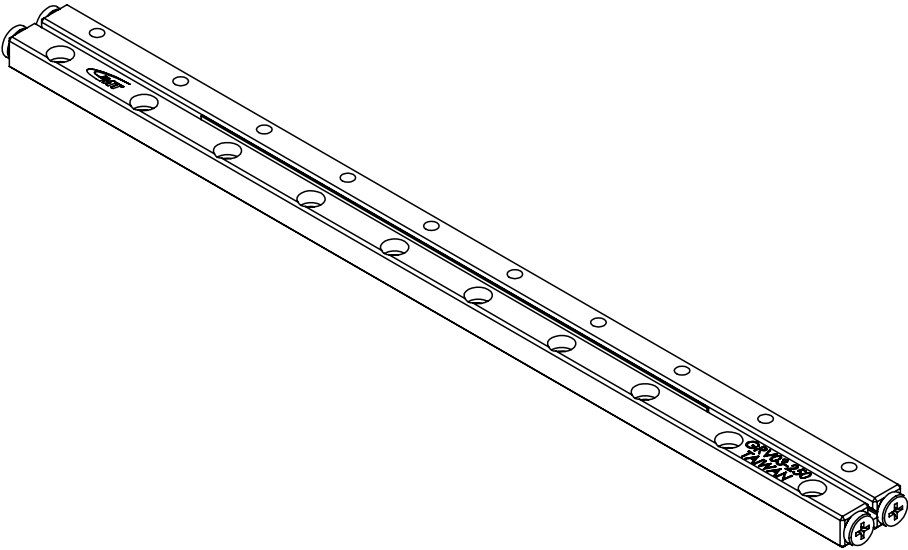

(FM0758A)

- 注意事項:
- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 2.保持器框架材質為工程塑膠，滾柱數量30
 - 3.一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 	審 核	日 期	備 註 事 項	保持器30顆滾柱	機 種	GRVP03	
尺寸範圍	容 許 差	細加工: 	繪 圖	蘇承豐	日期	表面處理	依各零件	料 號	見表
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設 計		日期	材 質	依各零件	圖 名	四軌式交叉滾柱滑軌組-03
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越			Http://www.gmtglobalinc.com			圖 號	GRV03-250
16 ~ 68	±0.1				高明鐵企業股份有限公司			投 影	
68 ~ 250	±0.2	GMT GLOBAL INC.			熱 處 理	單 位	mm	圖紙尺寸	A4
250 ~ 1000	±0.3	TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302			比 例	重量	2:1	重量	215.12g
1000 ~ 1500	±0.5							版 次	T1