

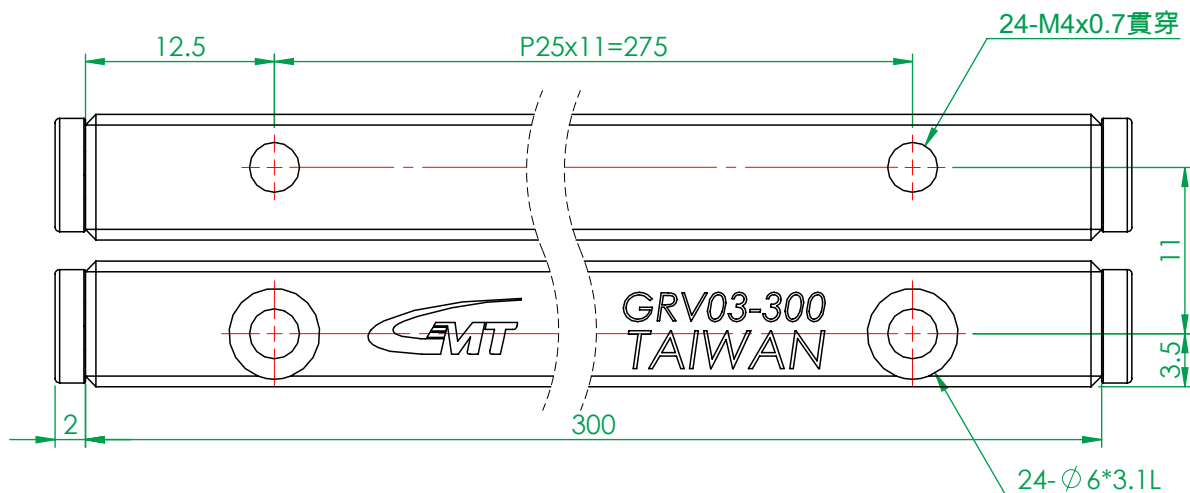



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRV03-300-36Z-H-2-00-T1	3CR1-GRV03-300-36Z-P-2-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	237.2mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	


 圖面確認章	
日期	
簽名	

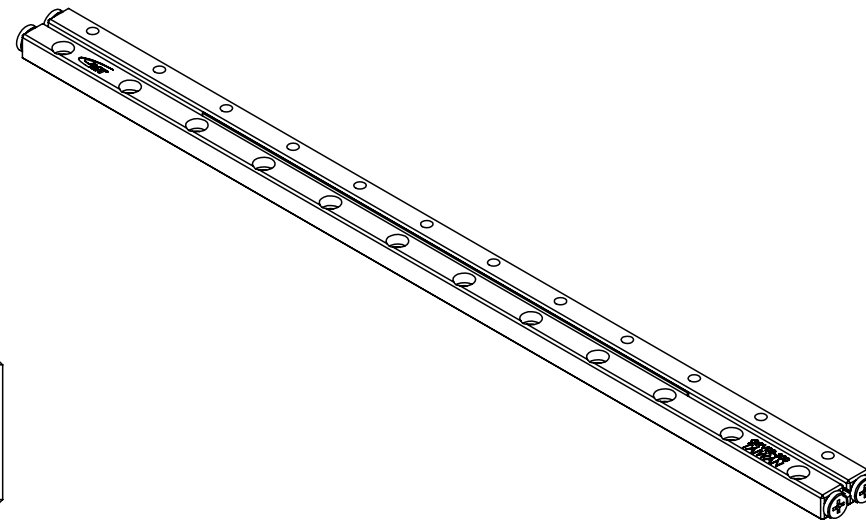

(FM0758A)

注意事項:

- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 2.保持器框架材質為工程塑膠，滾柱數量36
- 3.一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一般公差		精加工: 		審核	日期	備註事項		保持器36顆滾柱		機種	GRVP03						
尺寸範圍		容許差		細加工: 		繪圖	蘇承豐	日期	2023/10/20	表面處理	依各零件		料號	見表			
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 		設計		日期		材質	依各零件 數量 2 /組		圖名	四軌式交叉滾柱滑軌組-03			
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302						熱處理		依各零件		圖號	GRV03-300		
16 ~ 68		±0.1								單位		mm	圖紙尺寸 A4		投影  版次 T1		
68 ~ 250		±0.2								比例		2:1		重量 257.76g			
250 ~ 1000		±0.3															
1000 ~ 1500		±0.5															