

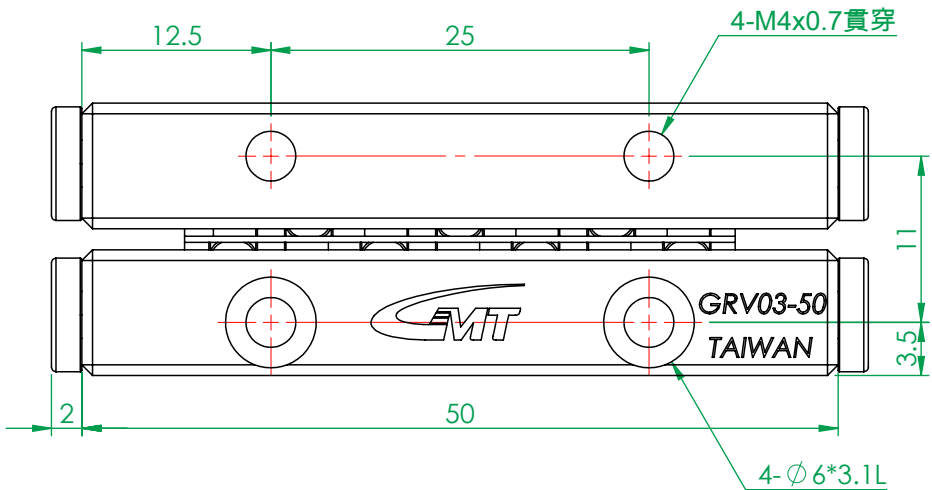



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRV03-50-07Z-H-2-00-T1	3CR1-GRV03-50-07Z-P-2-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	27.2mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面 確認章	
日期	
簽名	

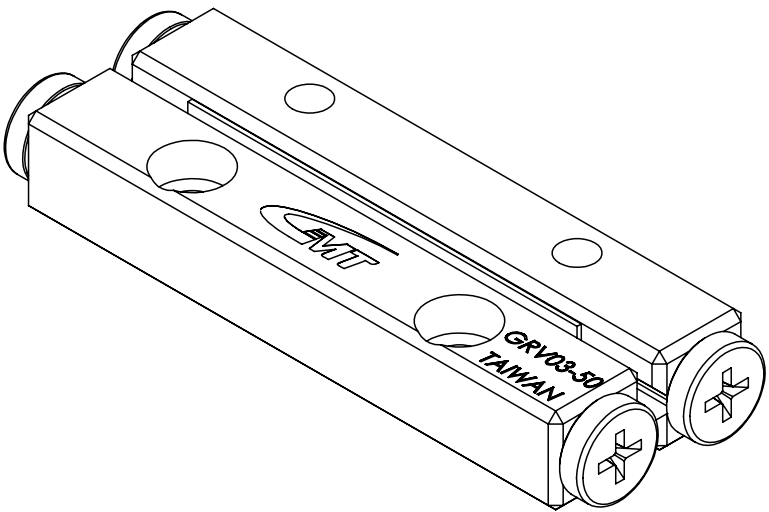

(FM0758A)

- 注意事項:
- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 2.保持器框架材質為工程塑膠，滾柱數量7
 - 3.一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一般公差		精加工: 	審核	日期	備註事項	保持器7顆滾柱	機種	GRVP03	
尺寸範圍	容許差	細加工: 	繪圖	蘇承豐	日期	表面處理	依各零件	料號	見表
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設計	日期	材質	依各零件	數量 2 /組	圖名	四軌式交叉滾柱滑軌組-03
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302							
16 ~ 68	±0.1								
68 ~ 250	±0.2								
250 ~ 1000	±0.3								
1000 ~ 1500	±0.5								
		熱處理	單位	mm	圖紙尺寸	A4	重量	44.74g	投 影
		比 例	2:1	重量	44.74g	圖 號	GRV03-50	版 次	T1