

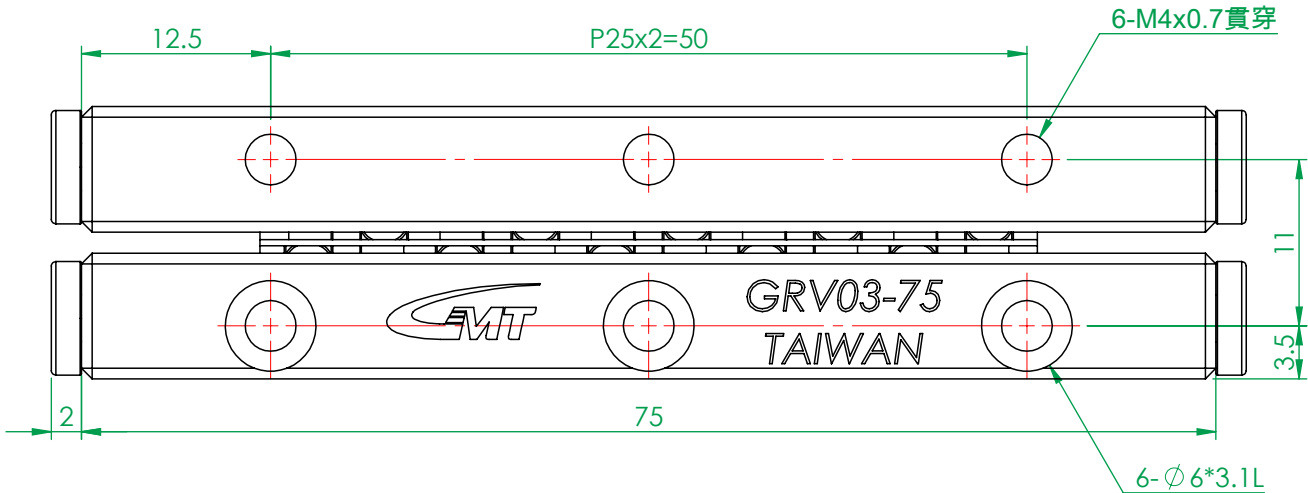




項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRV03-75-10Z-H-2-00-T1	3CR1-GRV03-75-10Z-P-2-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	47.2mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面 確認章	
日期	
簽名	

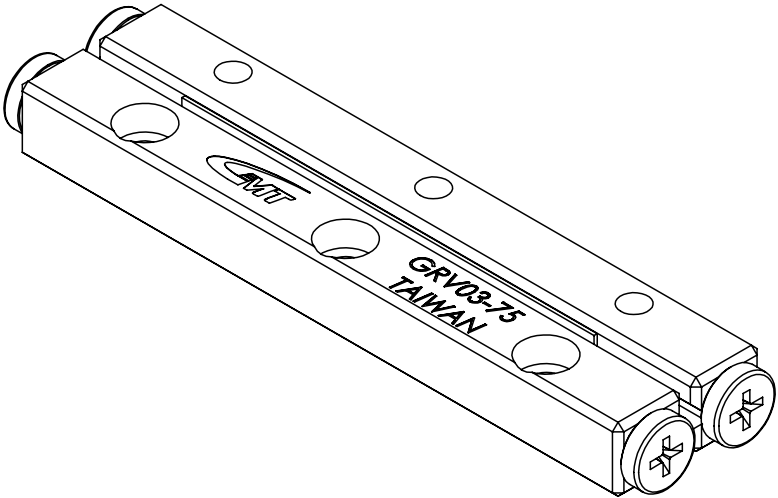

(FM0758A)

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為工程塑膠，滾柱數量10
 - 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 	審 核	日 期	備 註 事 項	保持器10顆滾柱		機 種	GRVP03						
尺寸範圍	容許差	細加工: 	繪 圖	蘇承豐	日 期	2023/10/11	表面處理	依各零件		料 號	見表				
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設 計	日 期			材 質	依各零件	數 量	2 /組	圖 名	四軌式交叉滾柱滑軌組-03			
4 ~ 16	±0.07	 熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302					熱 處 理	依各零件		圖 號	GRV03-75				
16 ~ 68	±0.1						單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影		版 次	T1	
68 ~ 250	±0.2						比 例	2:1	重 量	13.53g					
250 ~ 1000	±0.3														
1000 ~ 1500	±0.5														