
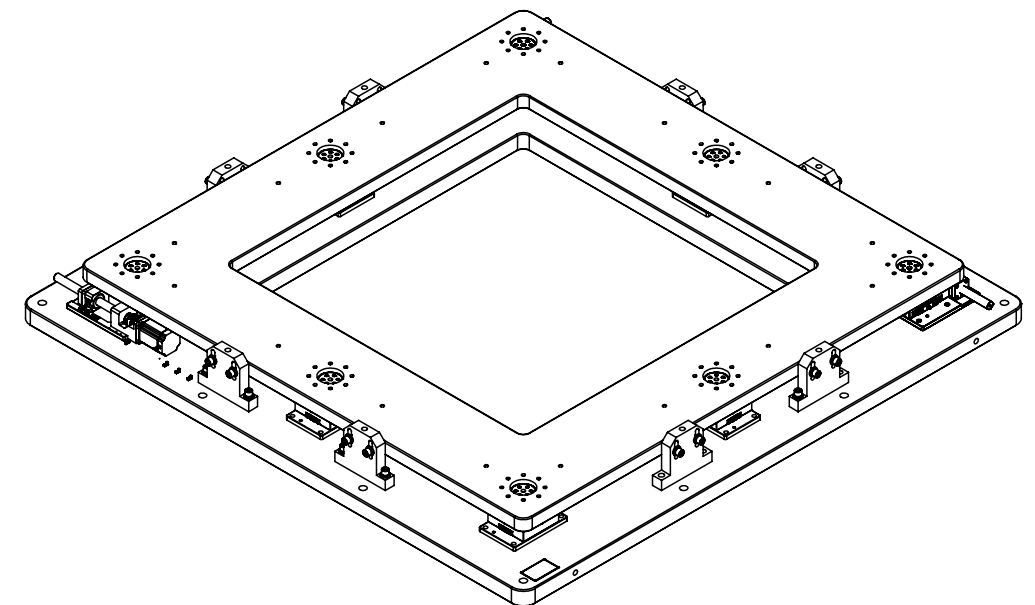


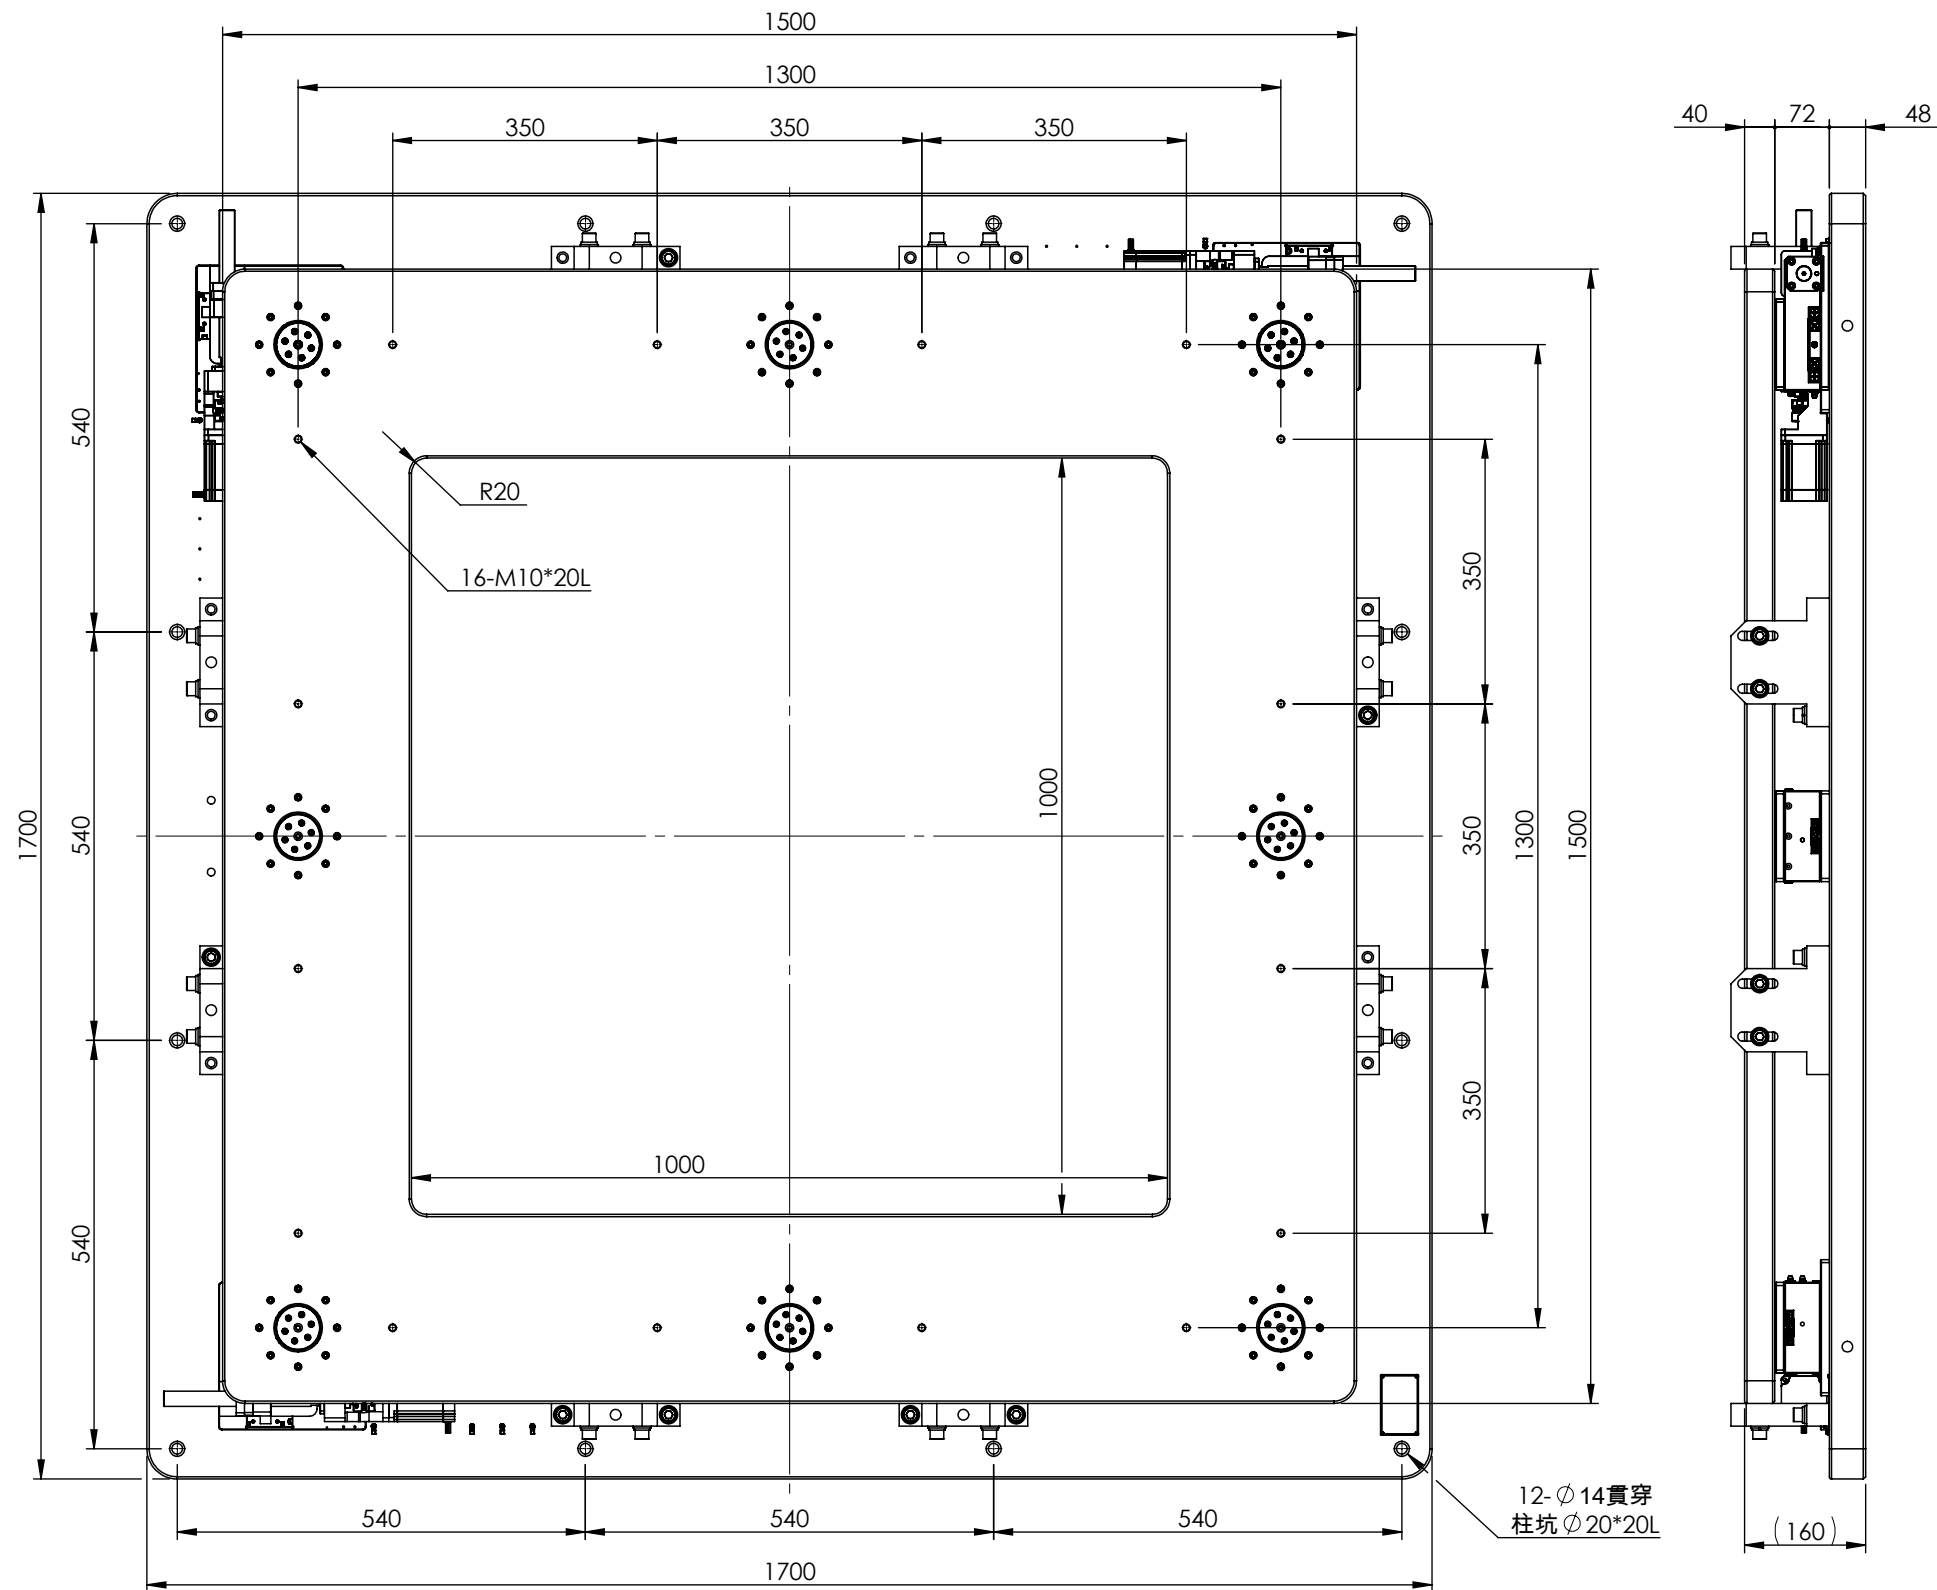

成品檢驗精度				
平行度	反覆定位精度	滑台移動行程	動態負荷	靜態負荷
150μm	±1μm	±15mm*±1°	100Kg	200Kg
一般公差	精加工: $\sqrt{1.60}$	審核	日期	
尺寸範圍	容許差	細加工: $\sqrt{6.3}$	繪圖	日期
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工: $\sqrt{3.2}$	設計	日期
4 ~ 16	+0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越		
16 ~ 68	+0.1	Http://www.gmtglobalinc.com		
68 ~ 250	+0.2	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC.		
250 ~ 1000	+0.3			
1000 ~ 1500	+0.5			

XXY對位平台-進給量計算參數表				
R(mm)	$\theta X1^\circ$	$\theta X2^\circ$	θY°	座標
919.2388	45	225	135	X1(650 , 650) X2(-650 , 650) Y (-650 , 650)
螺桿導程(mm)		$\phi 20$ -P2		

(FM0755A)

備註事項	超精密級:五相步進	機種	GAS03-1500RS	
表面處理	本體陽極黑色	料號	332B-GAS03-1500RS-UPJ-00-T1	
材質	見零件表	數量	1 /組	圖名
圖紙尺寸	A3	圖號	GAS03-1500RS-UPJ	
單位	mm	重量	509460.0g	投影
比例	1:10	版次	T1	