
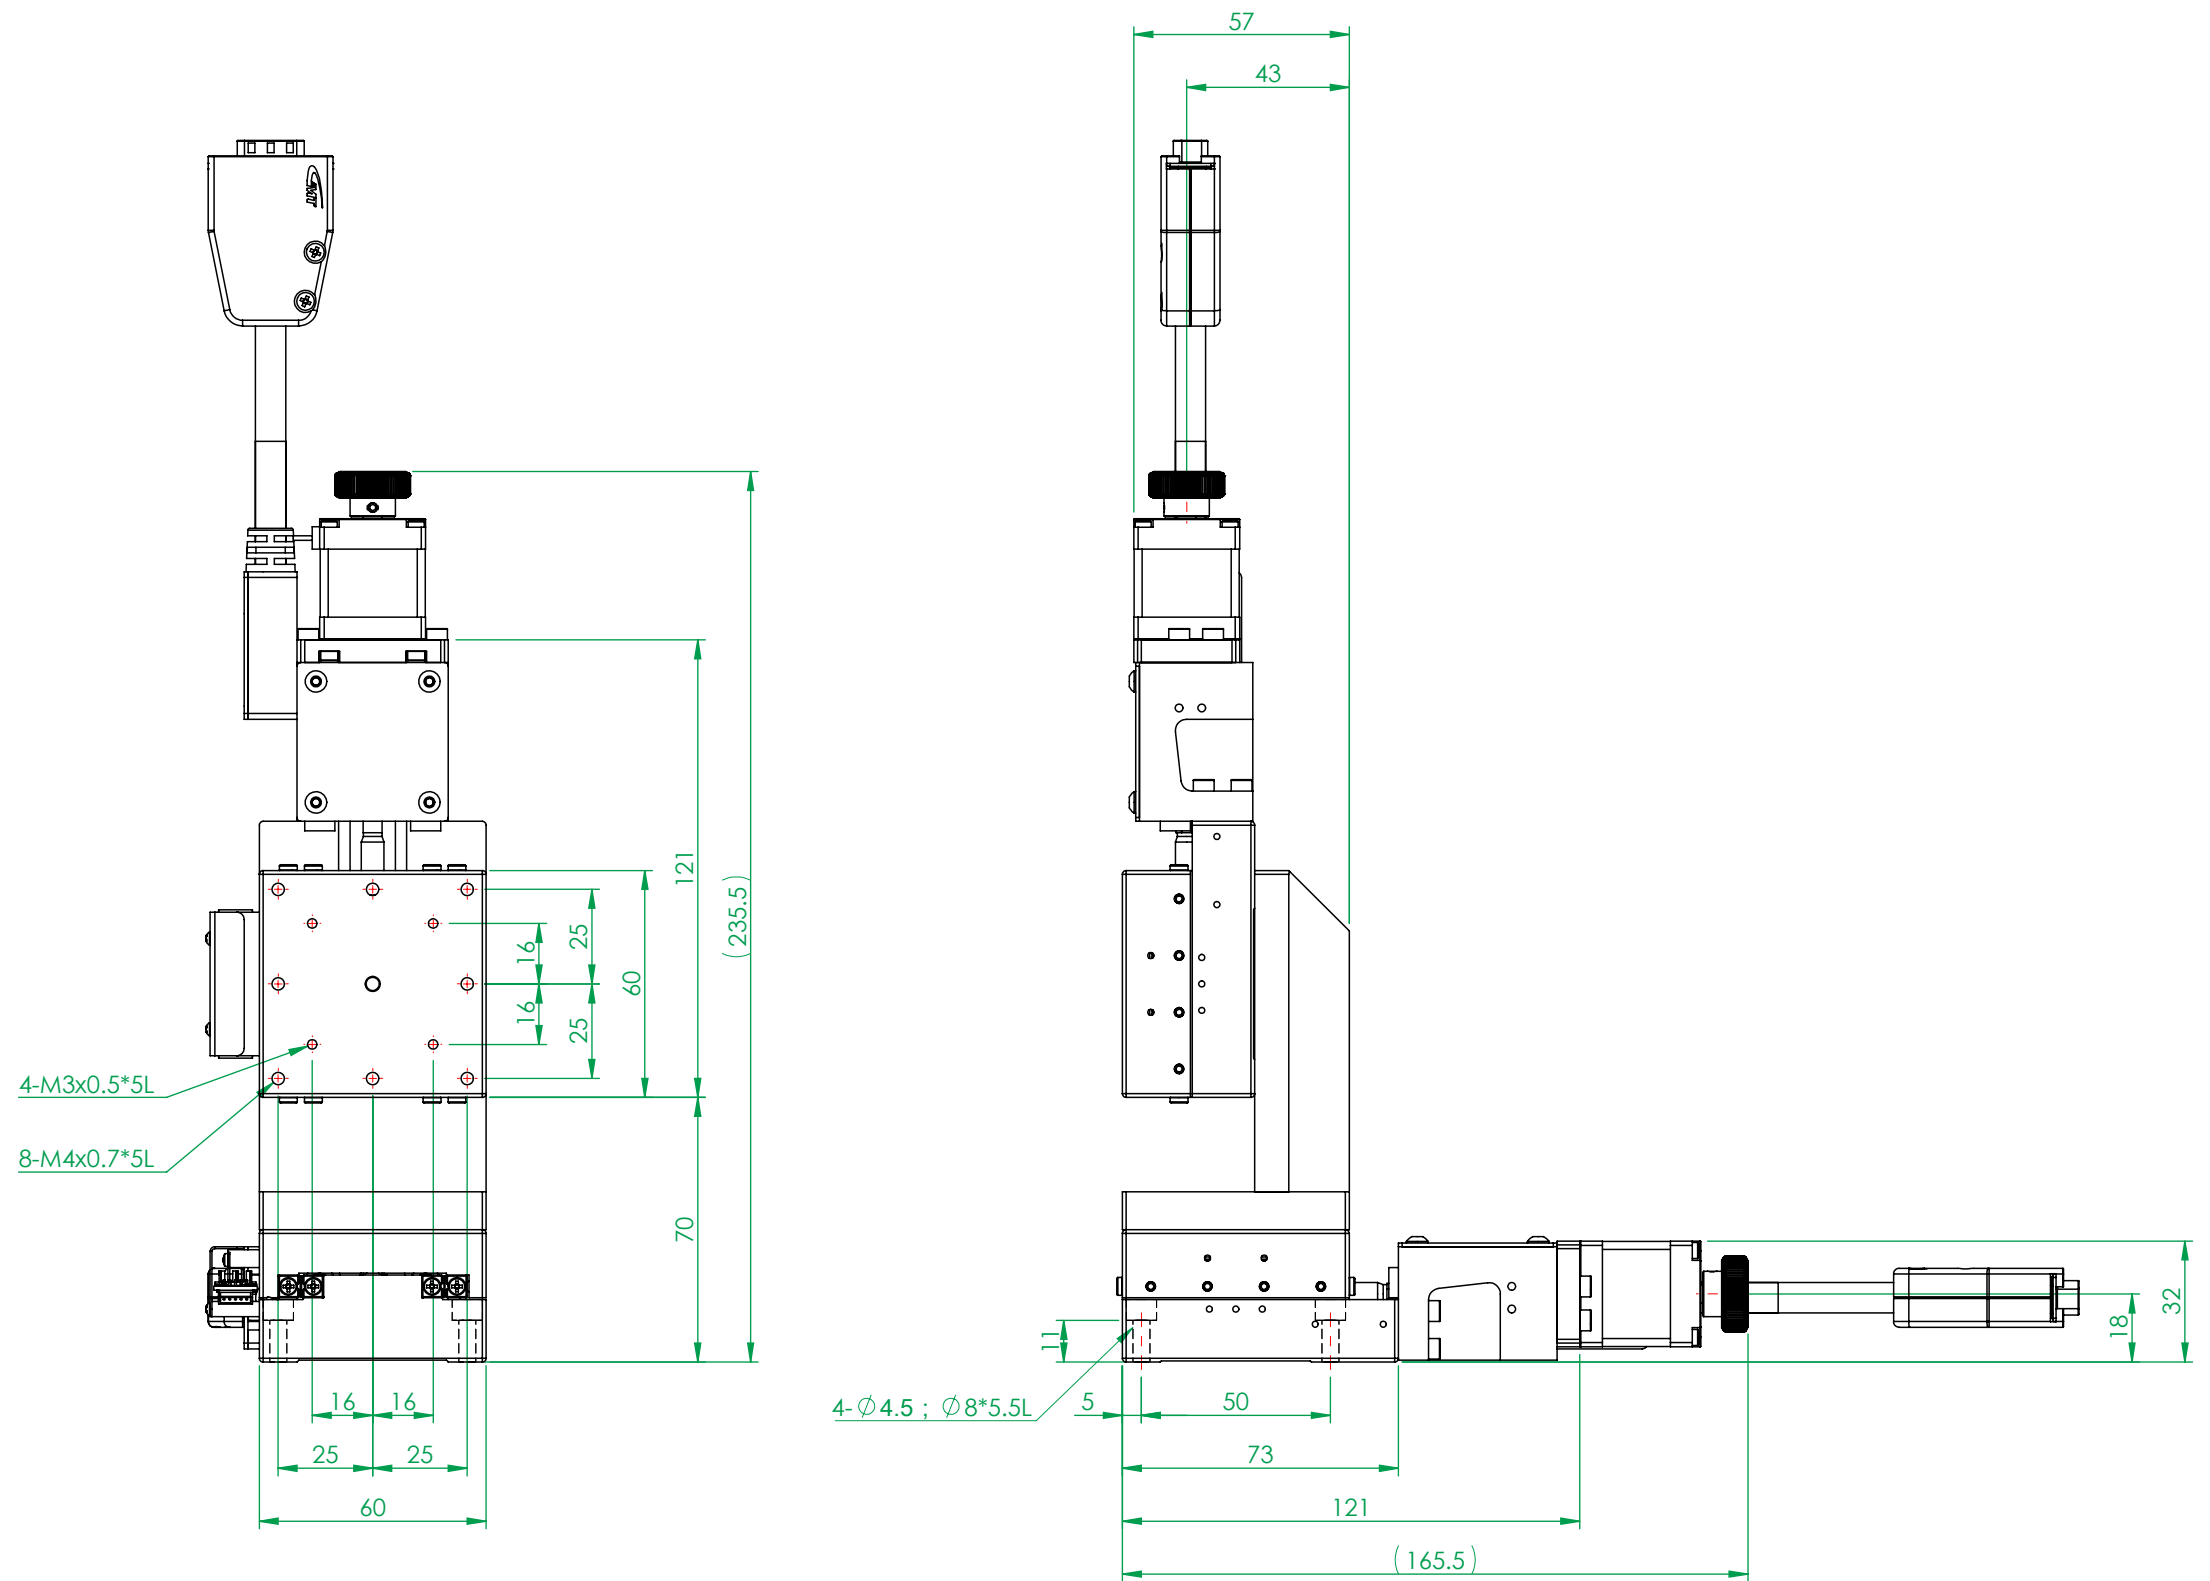


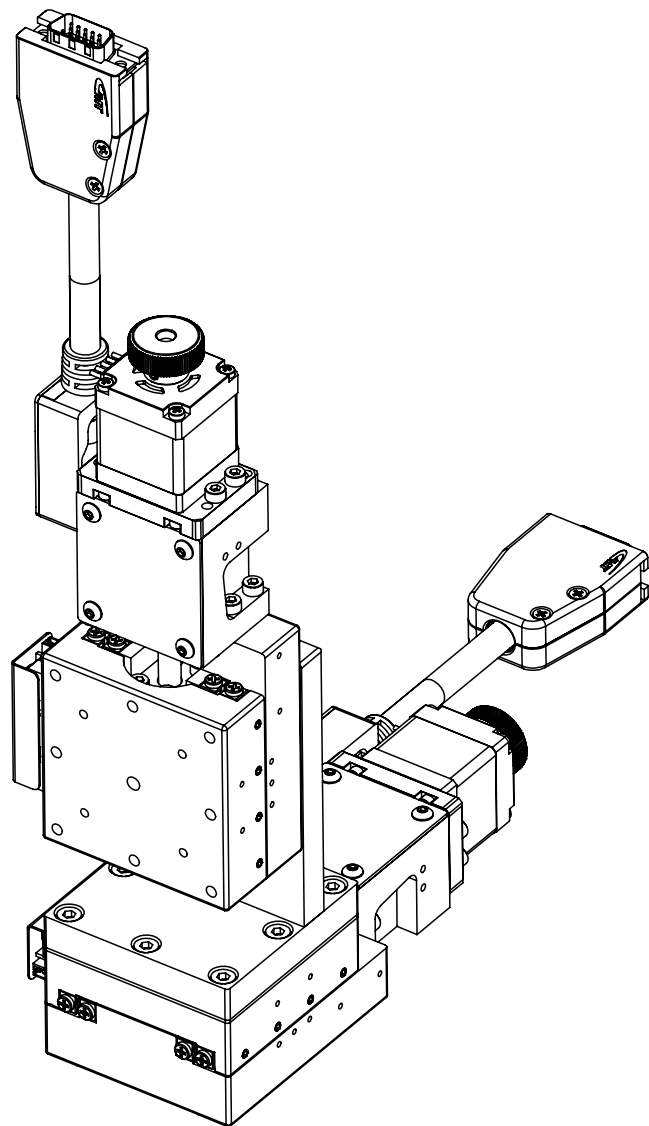

成品檢驗精度									
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷			
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	20mm	29.4N			
一般公差		精加工:	審核	日期	備註事項	合格成品，獨立包裝	機種	AXZ60-A2P	
尺寸範圍		容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理	本體陽極霧黑	料號	
0.5 ~ 4		±0.05	粗加工:	設計	日期	材質	鋁合金型 數量 1 /組	圖名	電動XZ軸交叉滾子式精密級滑台-60型
4 ~ 16		±0.07				熱處理	依各零件	圖號	AXZ60-A2PR-CD(客戶用)
16 ~ 68		±0.1				單位	mm	圖紙尺寸	A3
68 ~ 250		±0.2				比例	1:5	重量	1721.7g
250 ~ 1000		±0.3						投影	
1000 ~ 1500		±0.5						版次	