
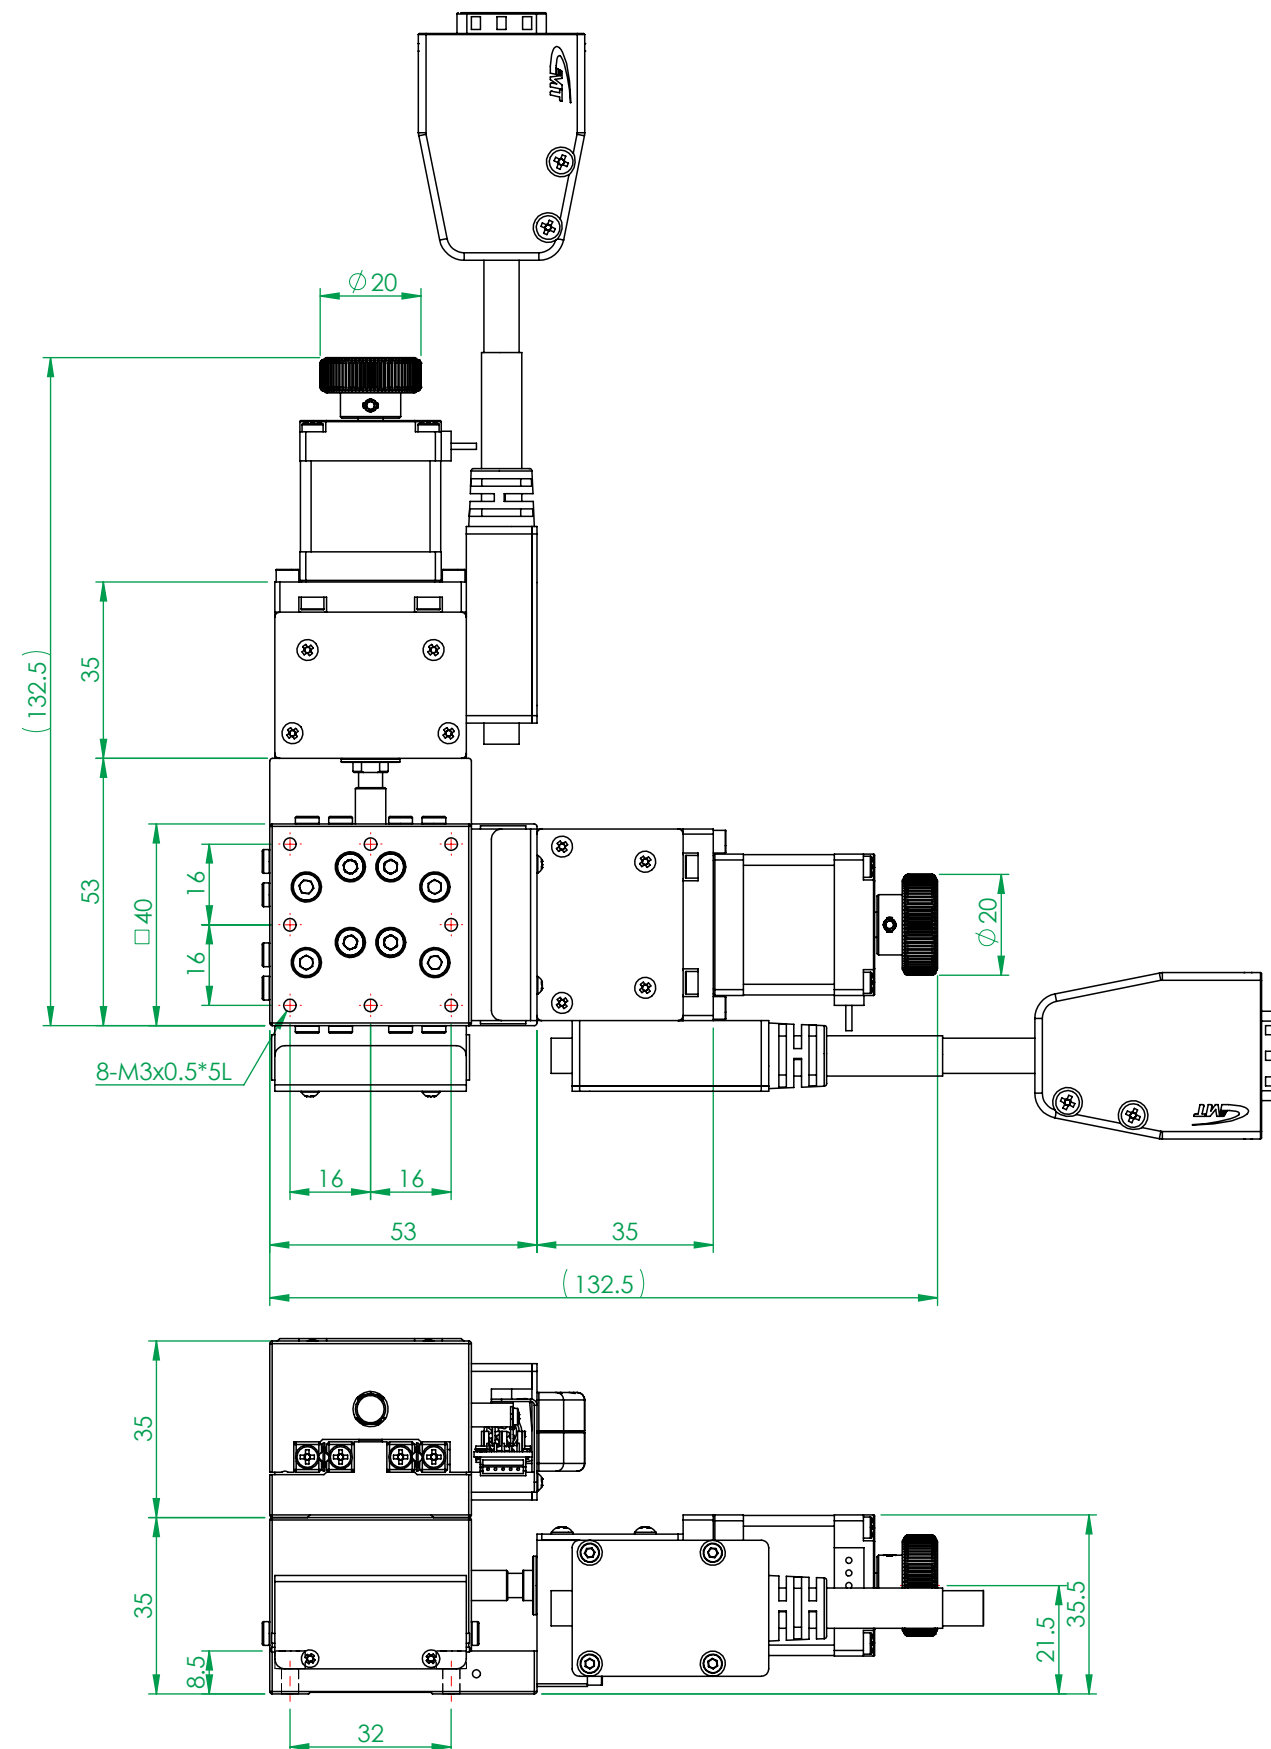
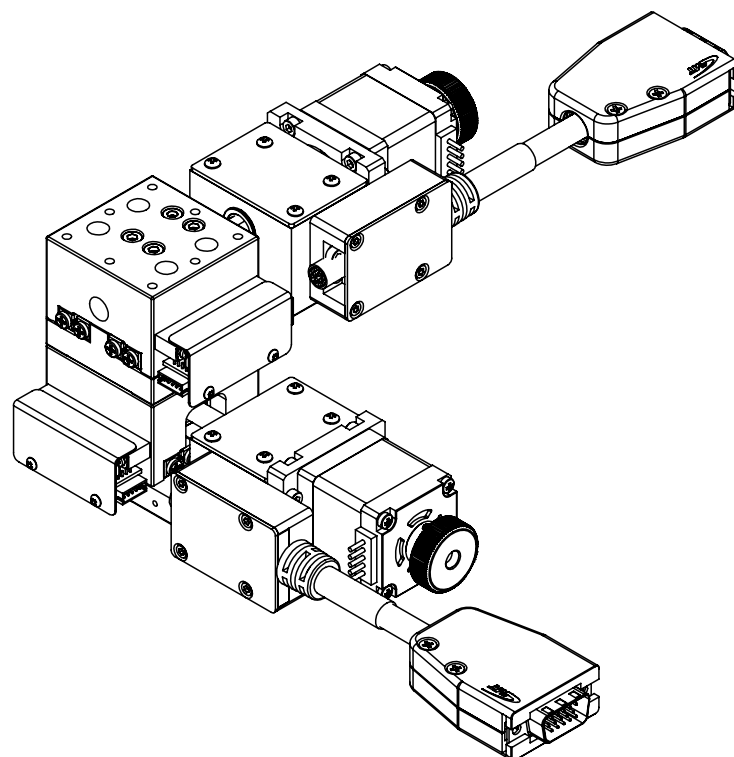


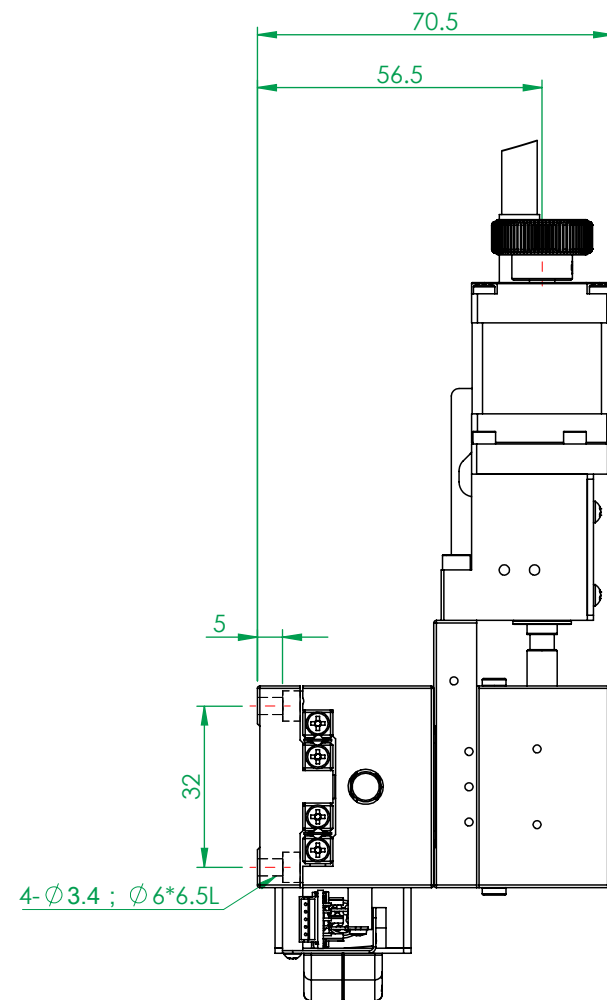

成品檢驗精度						
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	15mm	58.8N
一般公差	精加工:	審核	日期	備註事項	合格成品，獨立包裝	
尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理	本體陽極霧黑
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工:	設計	日期	材質	鋁合金型 數量 1 /組
4 ~ 16	+0.07	熱處理				依各零件
16 ~ 68	+0.1	單位				mm 圖紙尺寸 A3
68 ~ 250	+0.2	比例				1:2 重量 843.5g
250 ~ 1000	+0.3	比				
1000 ~ 1500	+0.5					

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 [Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)
高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302

(FM0755A)

機種	AY40-A2P
料號	電動XY軸交叉滾子式精密級滑台-40型
圖名	AY40-A2PL-CD(客戶用)
圖號	
投	
影	
版次	