
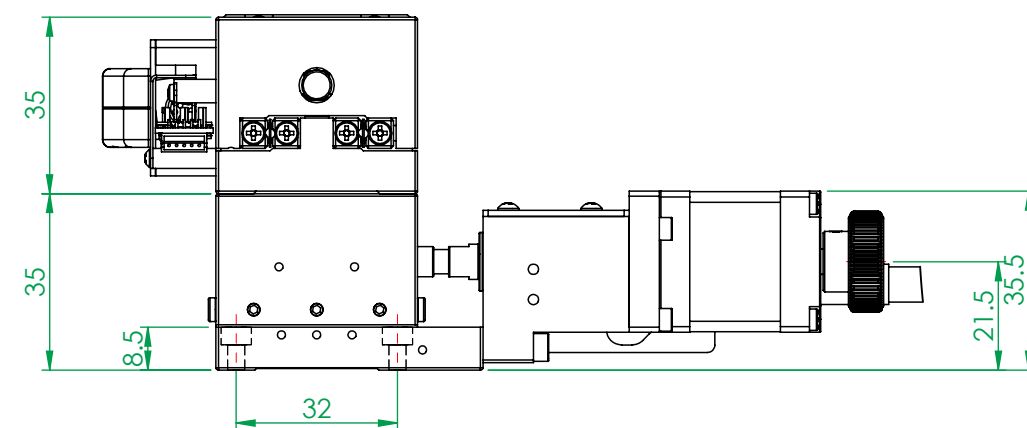
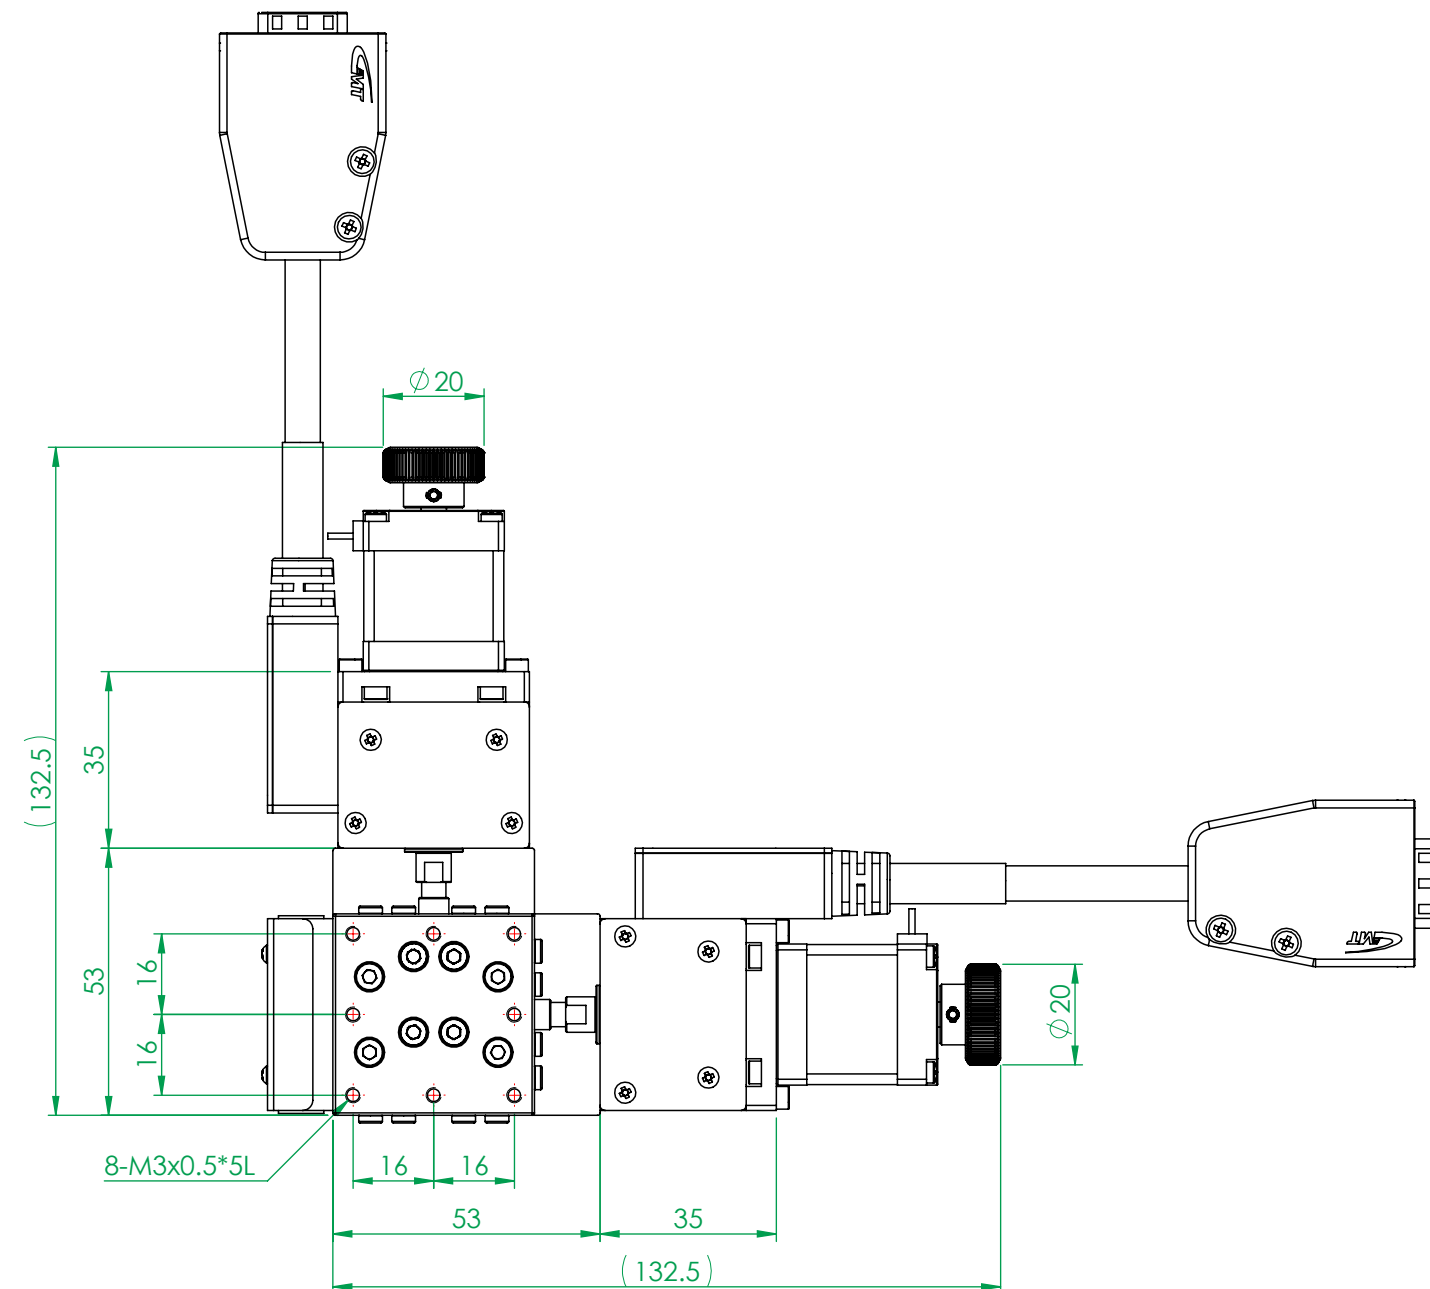
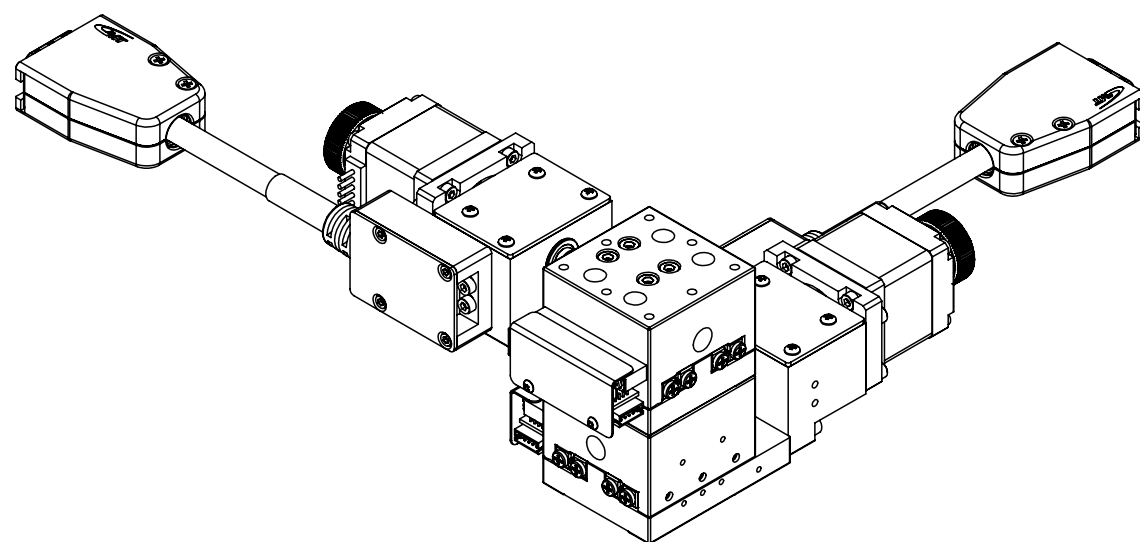


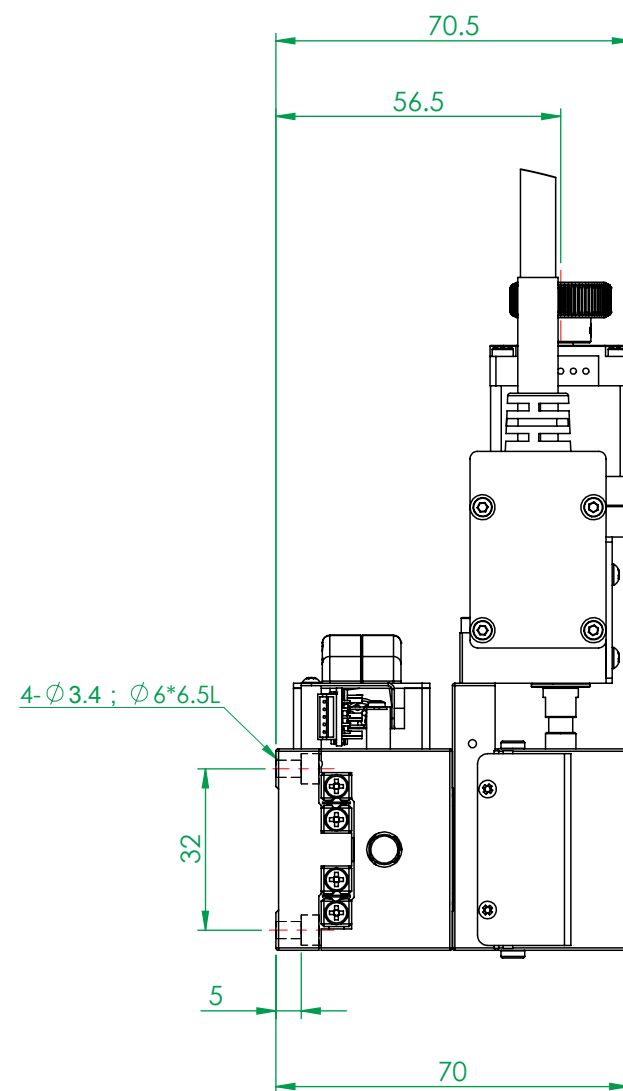

成品檢驗精度						
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	15mm	58.8N

(FM0755A)

一般公差		精加工:	審核	日期	備註事項	合格成品，獨立包裝	機種	AY40-A2P
尺寸範圍		容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理	本體陽極霧黑	料號
0.5 ~ 4		+0.05	粗加工:	設計	日期	材質	鋁合金型	數量 1 /組
4 ~ 16		+0.07	熱處理		依各零件		圖名	電動XY軸交叉滾子式精密級滑台-40型
16 ~ 68		+0.1	單位		mm		圖紙尺寸	A3
68 ~ 250		+0.2	比例		1:1.5		重量	843.7g
250 ~ 1000		+0.3	圖號		AY40-A2PR-CD(客戶用)		投	影
1000 ~ 1500		+0.5	版次					

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越
[Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)
高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302