
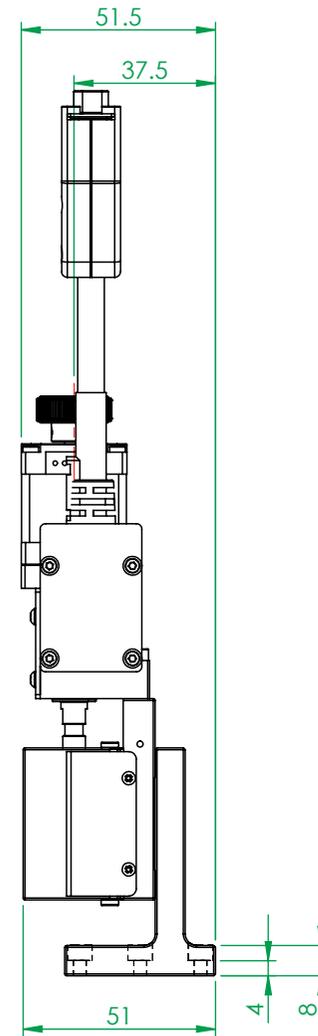


底座安裝孔尺寸

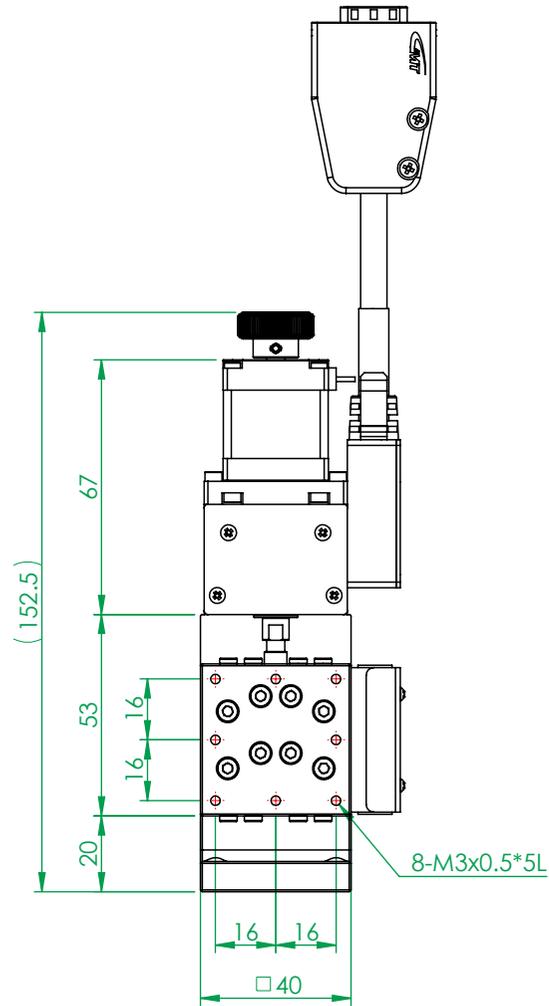

成品檢驗精度											
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷					
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	15mm	29.4N					
一般公差		精加工: $\sqrt{1.60}$	審核	日期	備註事項	合格成品, 獨立包裝	機種	AZL40-A2P			
尺寸範圍		容許差	細加工: $\sqrt{6.3}$	繪圖	日期	表面處理	料號	本體陽極霧黑			
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工: $\sqrt{2.5}$	設計	日期	材質	鋁合金型	數量	1 / 組	圖名		
4 ~ 16	+0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302			熱處理	依各零件		圖號	AZL40-A2PL-CD(客戶用)		
16 ~ 68	+0.1				單位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影		版次
68 ~ 250	+0.2				比例	1:2	重量	495.4g			
250 ~ 1000	+0.3										
1000 ~ 1500	+0.5										

(FM0758A)