
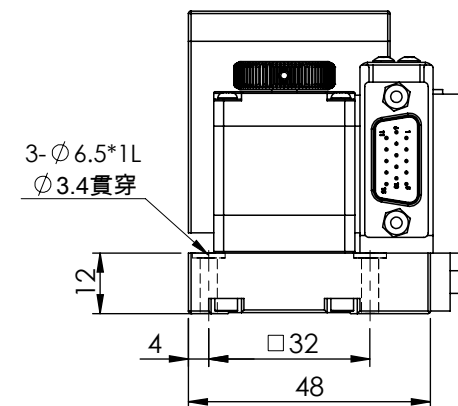
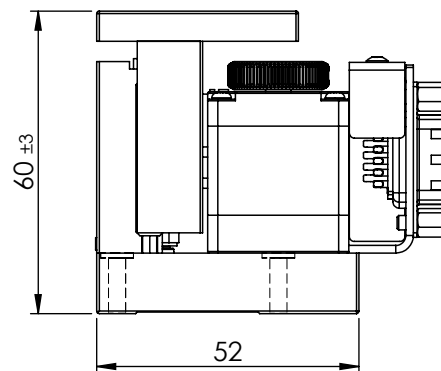
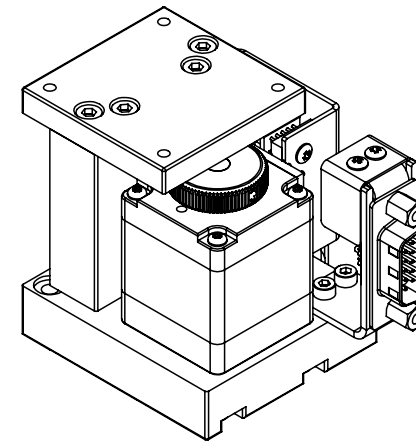


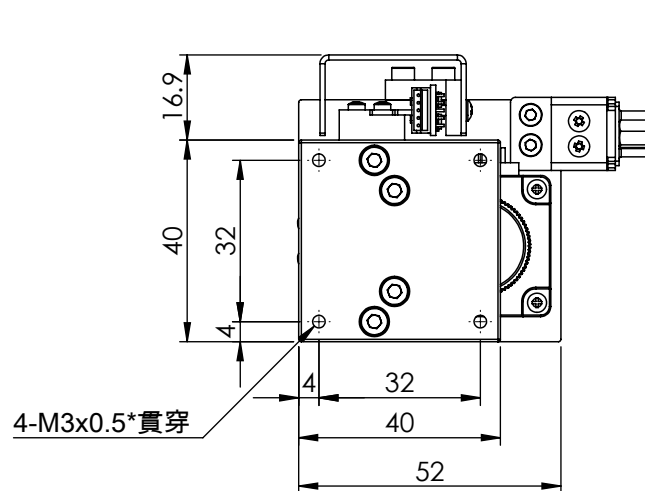

成品檢驗精度					
平行度	定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
0.05mm	0.03mm	±0.005mm	12mm/sec	6mm	29.4N
一般公差		精加工: $\sqrt{1.60}$	審核	日期	備註事項
尺寸範圍	容許差	細加工: $\sqrt{6.3}$	繪圖	日期	表面處理
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: $\sqrt{2.5}$	設計	日期	材質
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302			
16 ~ 68	±0.1				
68 ~ 250	±0.2				
250 ~ 1000	±0.3				
1000 ~ 1500	±0.5				

(FM0758A)

備註事項	搭GMT步進2相28框	機種	AZV4006-F	
表面處理	本體鍍化學鍍	料號	AZV4006-F8NN-ND	
材質	本體碳鋼型 數量 1 /組	圖名	電動Z軸水平升降經濟型滑台-40型(一般出線)(D-SUB)	
熱處理	N/A	圖號		
單位	mm	圖紙尺寸	A4	投影
比例	1:1.5	重量	508.2g	版次