


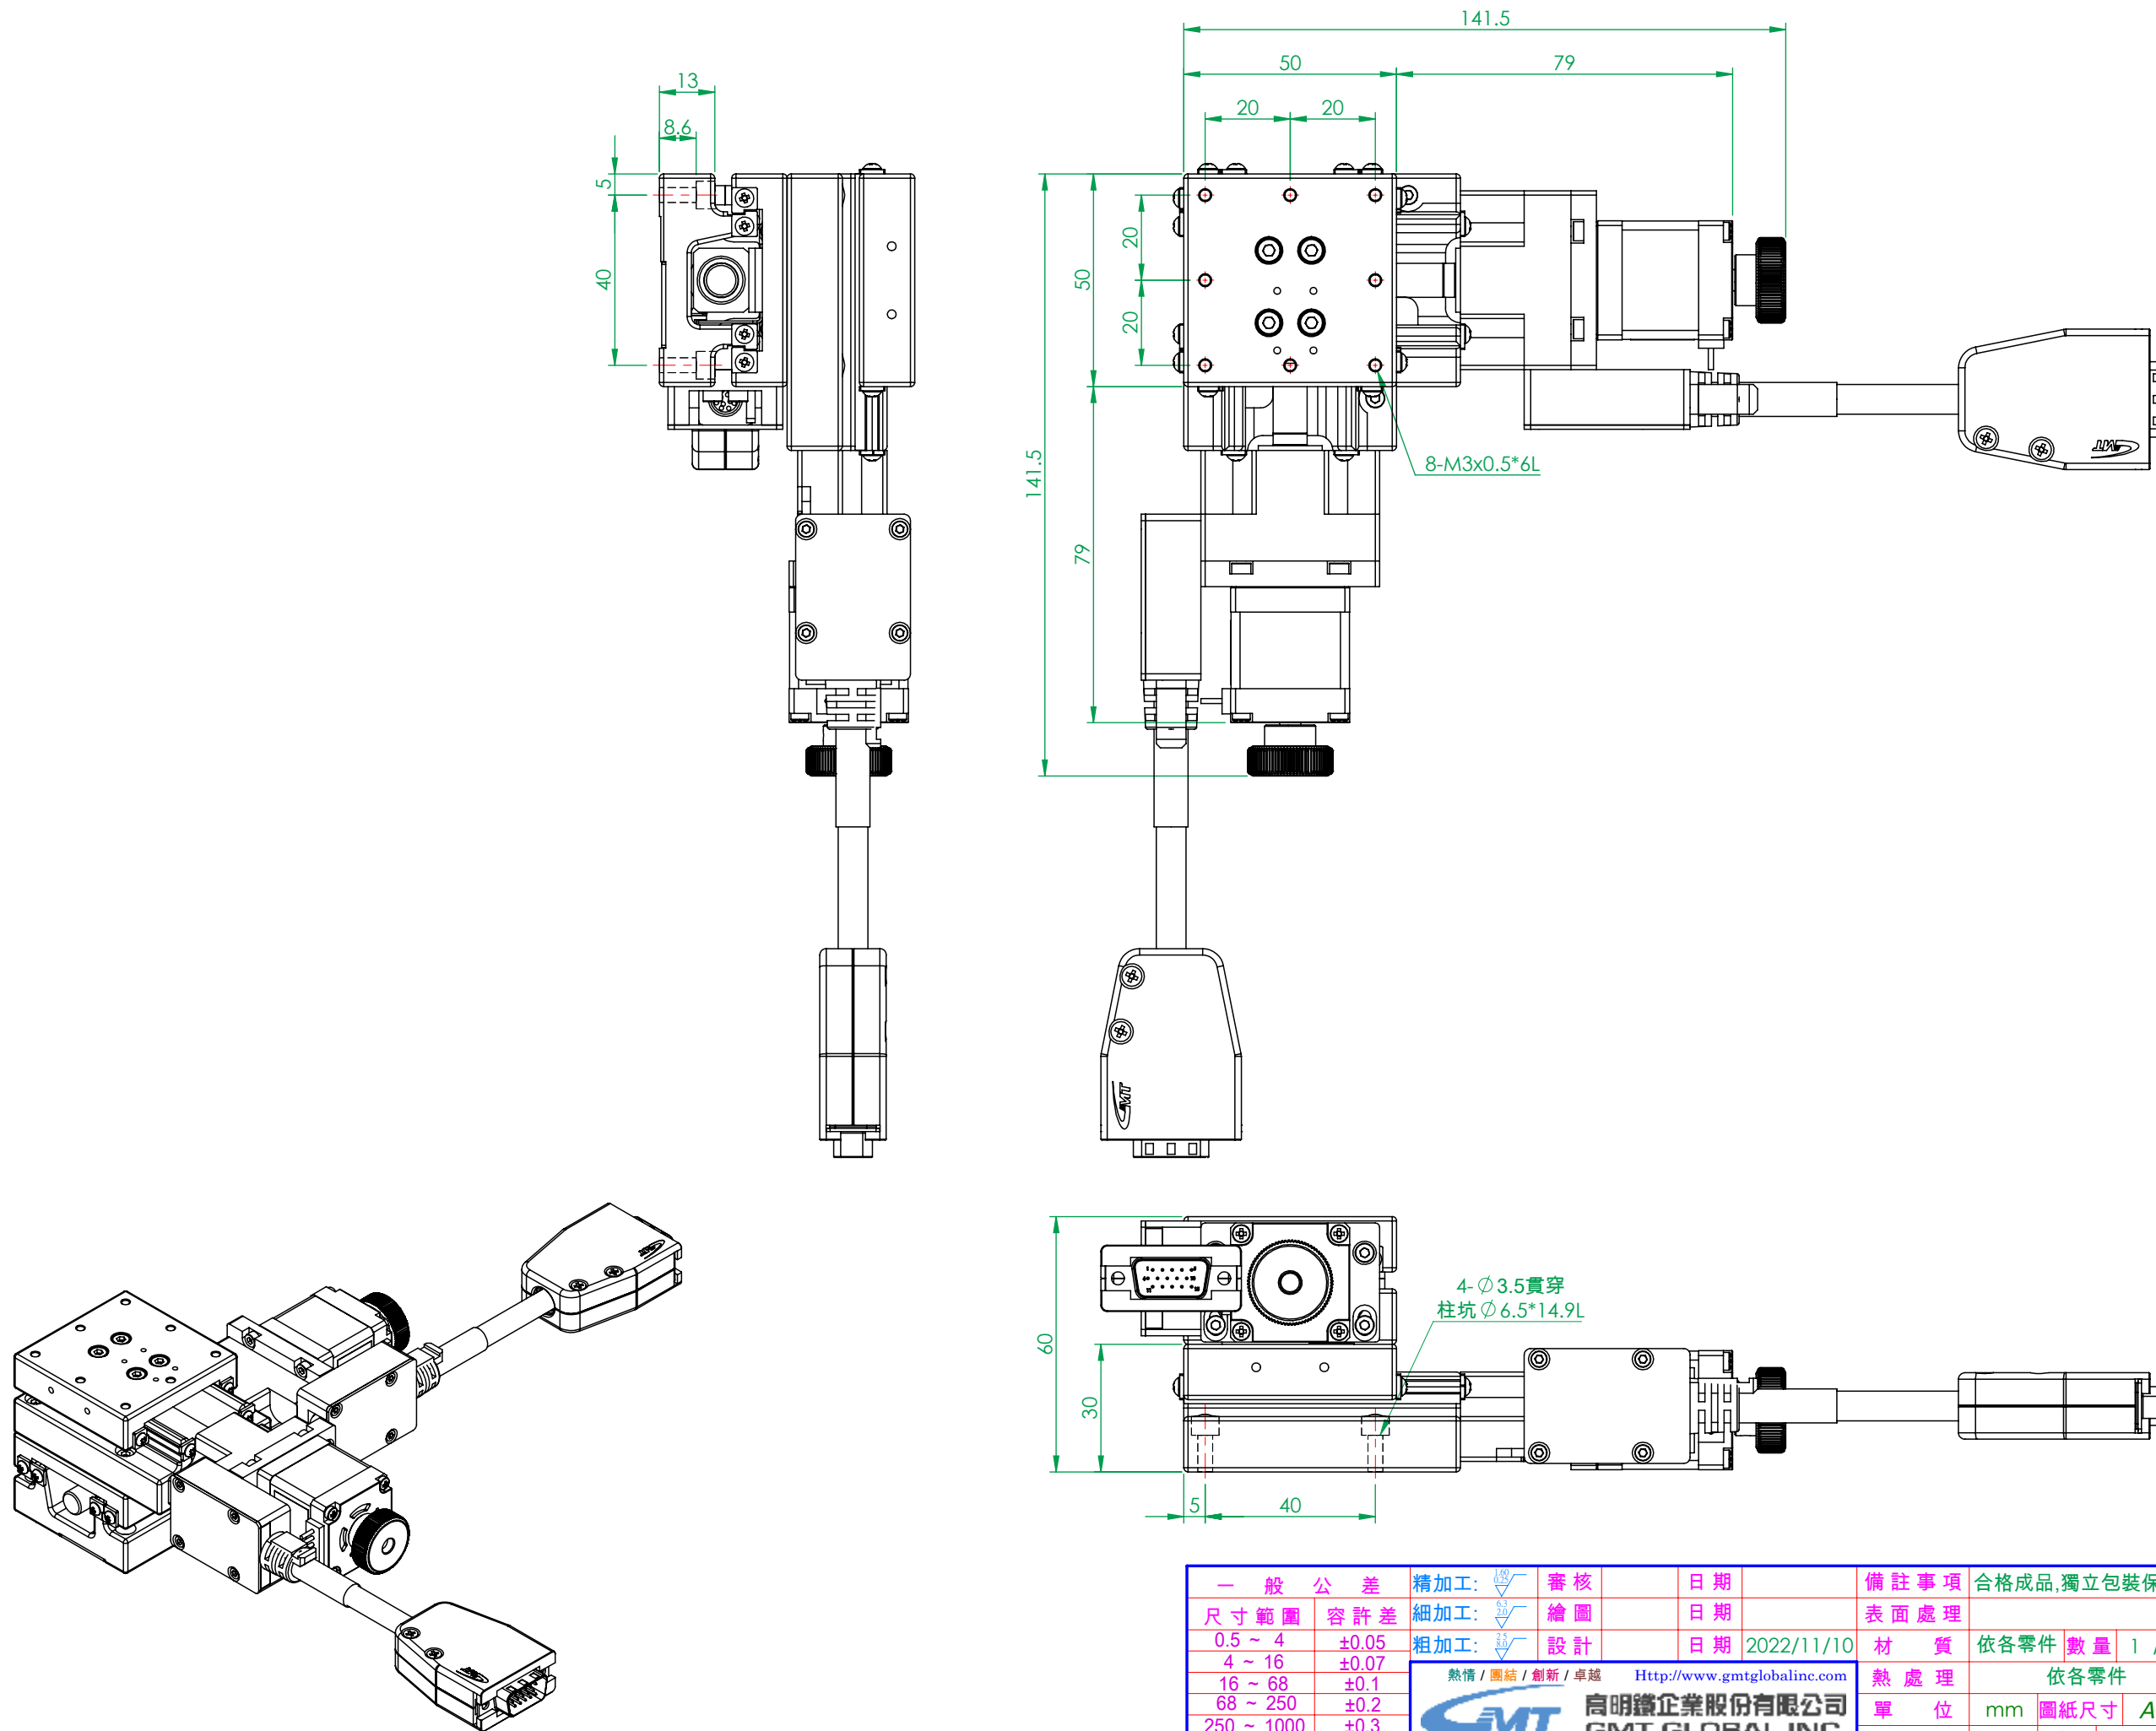

(FM0755A)

|             |       |                    |    |    |       |              |          |                        |
|-------------|-------|--------------------|----|----|-------|--------------|----------|------------------------|
| 一般公差        |       | 精加工: $\sqrt{0.05}$ | 審核 | 日期 | 備註事項  | 合格成品,獨立包裝保存  | 機種       | CY5030-S               |
| 尺寸範圍        | 容許差   | 細加工: $\sqrt{0.02}$ | 繪圖 | 日期 | 表面處理  |              | 料號       | N/A                    |
| 0.5 ~ 4     | ±0.05 | 粗加工: $\sqrt{0.04}$ | 設計 | 日期 | 材質    | 依各零件 數量 1 /組 | 圖名       | 電動X軸-滾珠引導式直動滑台- CY5030 |
| 4 ~ 16      | ±0.07 | 熱處理                |    |    | 依各零件  | 圖號           | CY5030-S |                        |
| 16 ~ 68     | ±0.1  | 單位                 |    |    | mm    | 圖紙尺寸 A3      | 投影       | 版次                     |
| 68 ~ 250    | ±0.2  | 比例                 |    |    | 1:1.5 | 重量 1337.1g   |          | N/A                    |
| 250 ~ 1000  | ±0.3  |                    |    |    |       |              |          |                        |
| 1000 ~ 1500 | ±0.5  |                    |    |    |       |              |          |                        |