
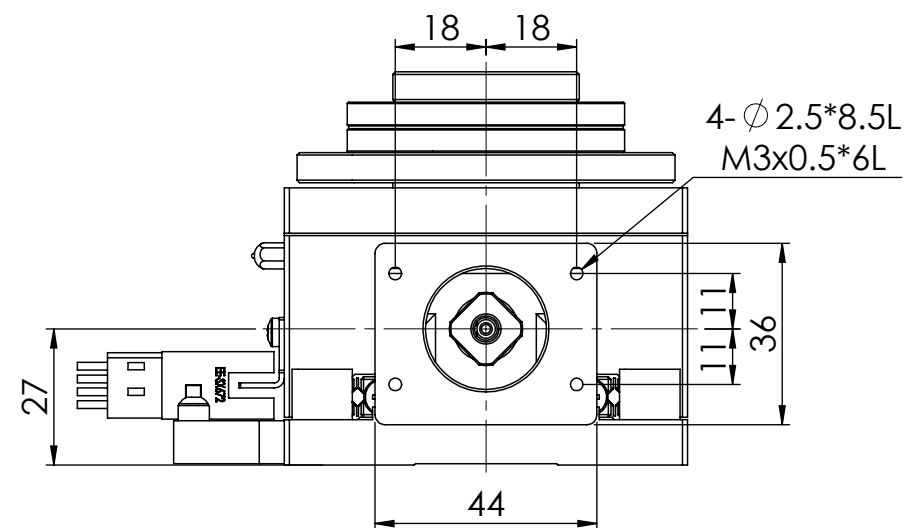
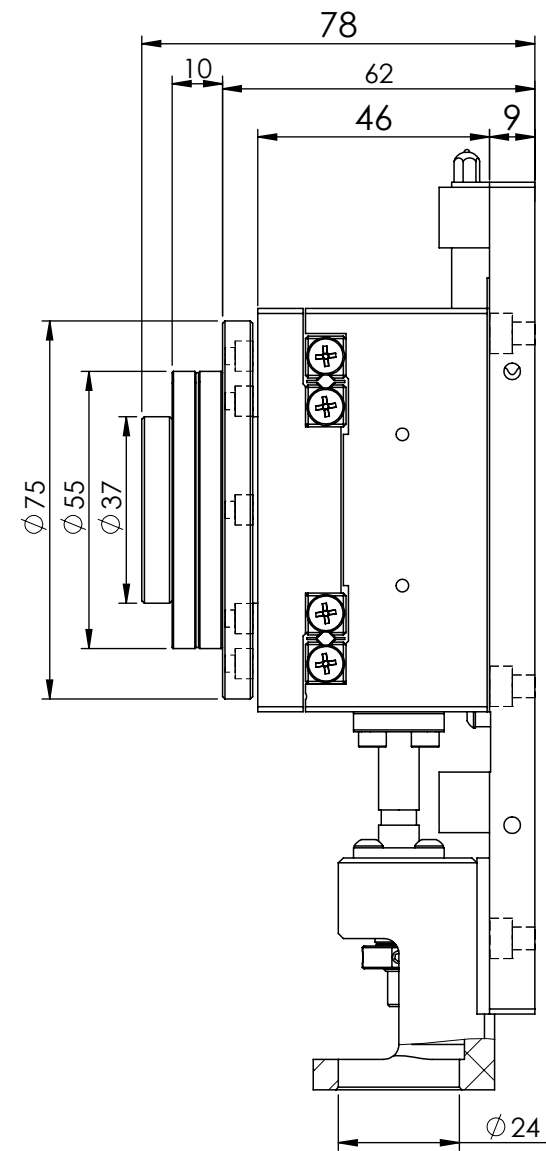


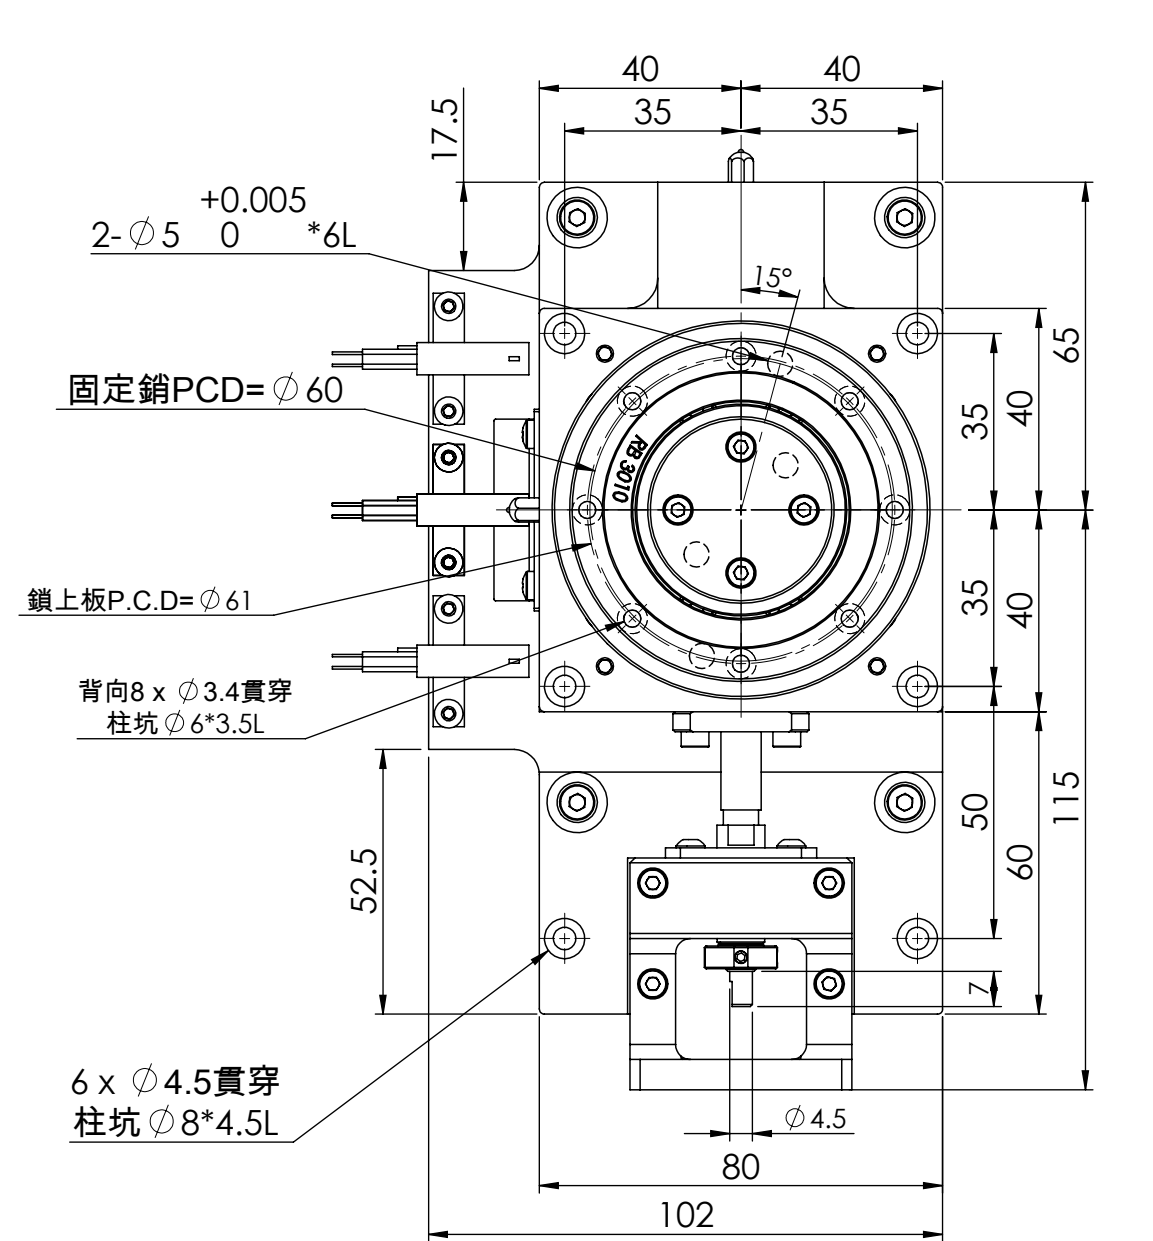

註: 禁止刮傷與碰撞傷
去除所有加工銳角

成品檢驗精度												
真直度	平行度	運動平行度	定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷	(FM0755A)				
						±10*±10mm						
一般公差		精加工: 	審核	日期	備註事項	機種						
尺寸範圍	容許差	細加工: 	繪圖	日期	表面處理	本體陽極黑色		料號				
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設計	日期	材質	數量	1 /組	圖名	標準型中央傳動-10型(驅動模組)			
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  育明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315				熱處理	圖號		GAU10-CCD			
16 ~ 68	±0.1					單位	mm	圖紙尺寸	A3	投影		版次 T1
68 ~ 250	±0.2					比例	1:1.5	重量	1740.90g			
250 ~ 1000	±0.3											
1000 ~ 1500	±0.5											