


底部安裝孔尺寸

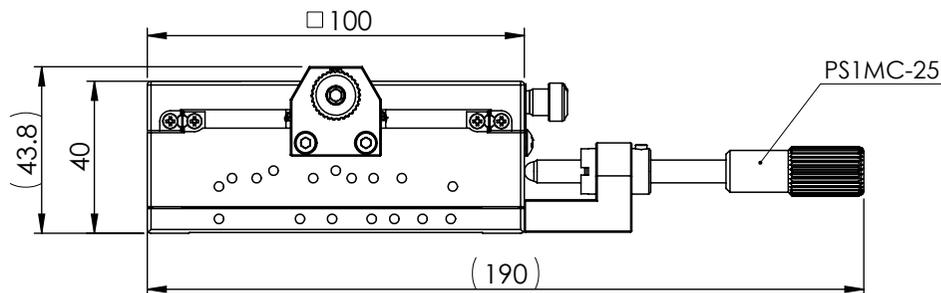

(FM0758A)

一般公差	精加工: 1.60	審核	日期	備註事項	合格成品, 獨立包裝保存	機種	MY100-SC-28
尺寸範圍	容許差	細加工: 0.25	繪圖	表面處理	本體鍍化學鍍	料號	
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 2.5	設計	日期	2024/4/3	材 質	不銹鋼型 數量 1 /組
4 ~ 16	±0.07	熱 處 理		N/A		圖 號	XY軸線性滾珠導引式精密滑台-100型(中央正手)
16 ~ 68	±0.1	熱 處 理		N/A		圖 號	MY100-SC-28
68 ~ 250	±0.2	單 位		mm	圖紙尺寸 A4	投 影	
250 ~ 1000	±0.3	比 例		0.8:1	重量 2629.14g	版 次	
1000 ~ 1500	±0.5	高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302		熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com			