

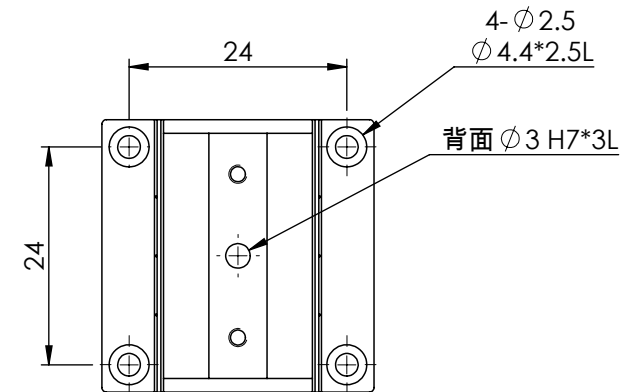


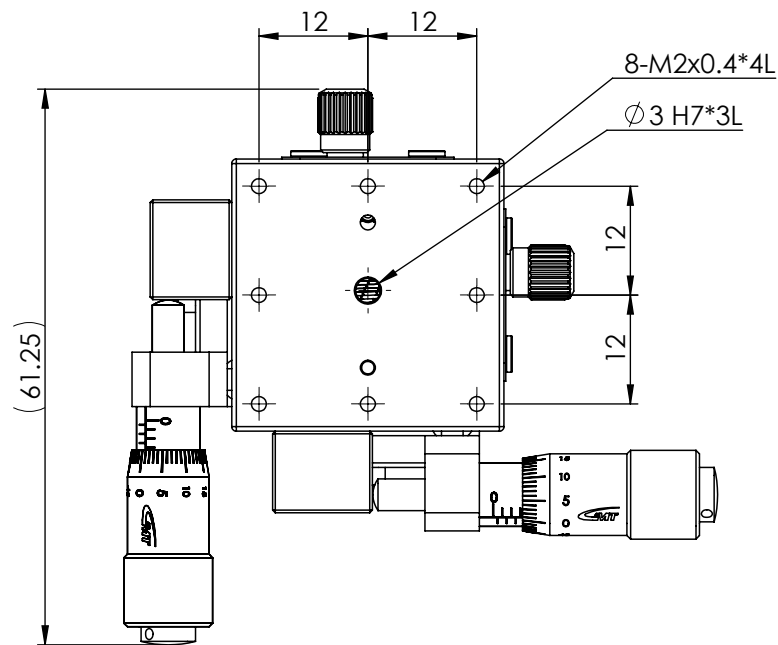

底部安裝孔尺寸

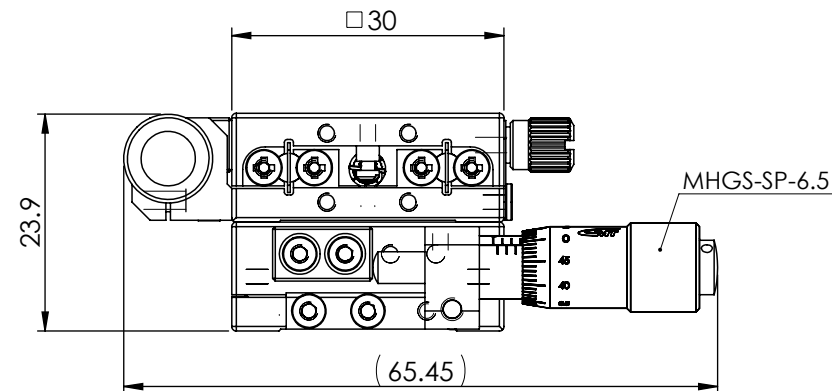

(FM0758A)

一般公差		精加工: $\frac{1.60}{\sqrt{3}}$	審核	日期	備註事項	合格成品,獨立包裝保存	機種	MY30-SS	
尺寸範圍	容許差	細加工: $\frac{6.3}{\sqrt{3}}$	繪圖	日期	表面處理	本體鍍化學鍍	料號		
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: $\frac{2.5}{\sqrt{3}}$	設計	日期	2024/5/6	材質	不銹鋼型	數量	1 /組
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越			Http://www.gmtglobalinc.com			圖名	XY軸線性滾珠導引式精密滑台-30型(側邊正手)
16 ~ 68	±0.1	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302			熱處理	N/A		圖號	MY30-SS
68 ~ 250	±0.2				單位	mm	圖紙尺寸	A4	投影
250 ~ 1000	±0.3				比例	1:1.2	重量	192.27g	版次
1000 ~ 1500	±0.5								