



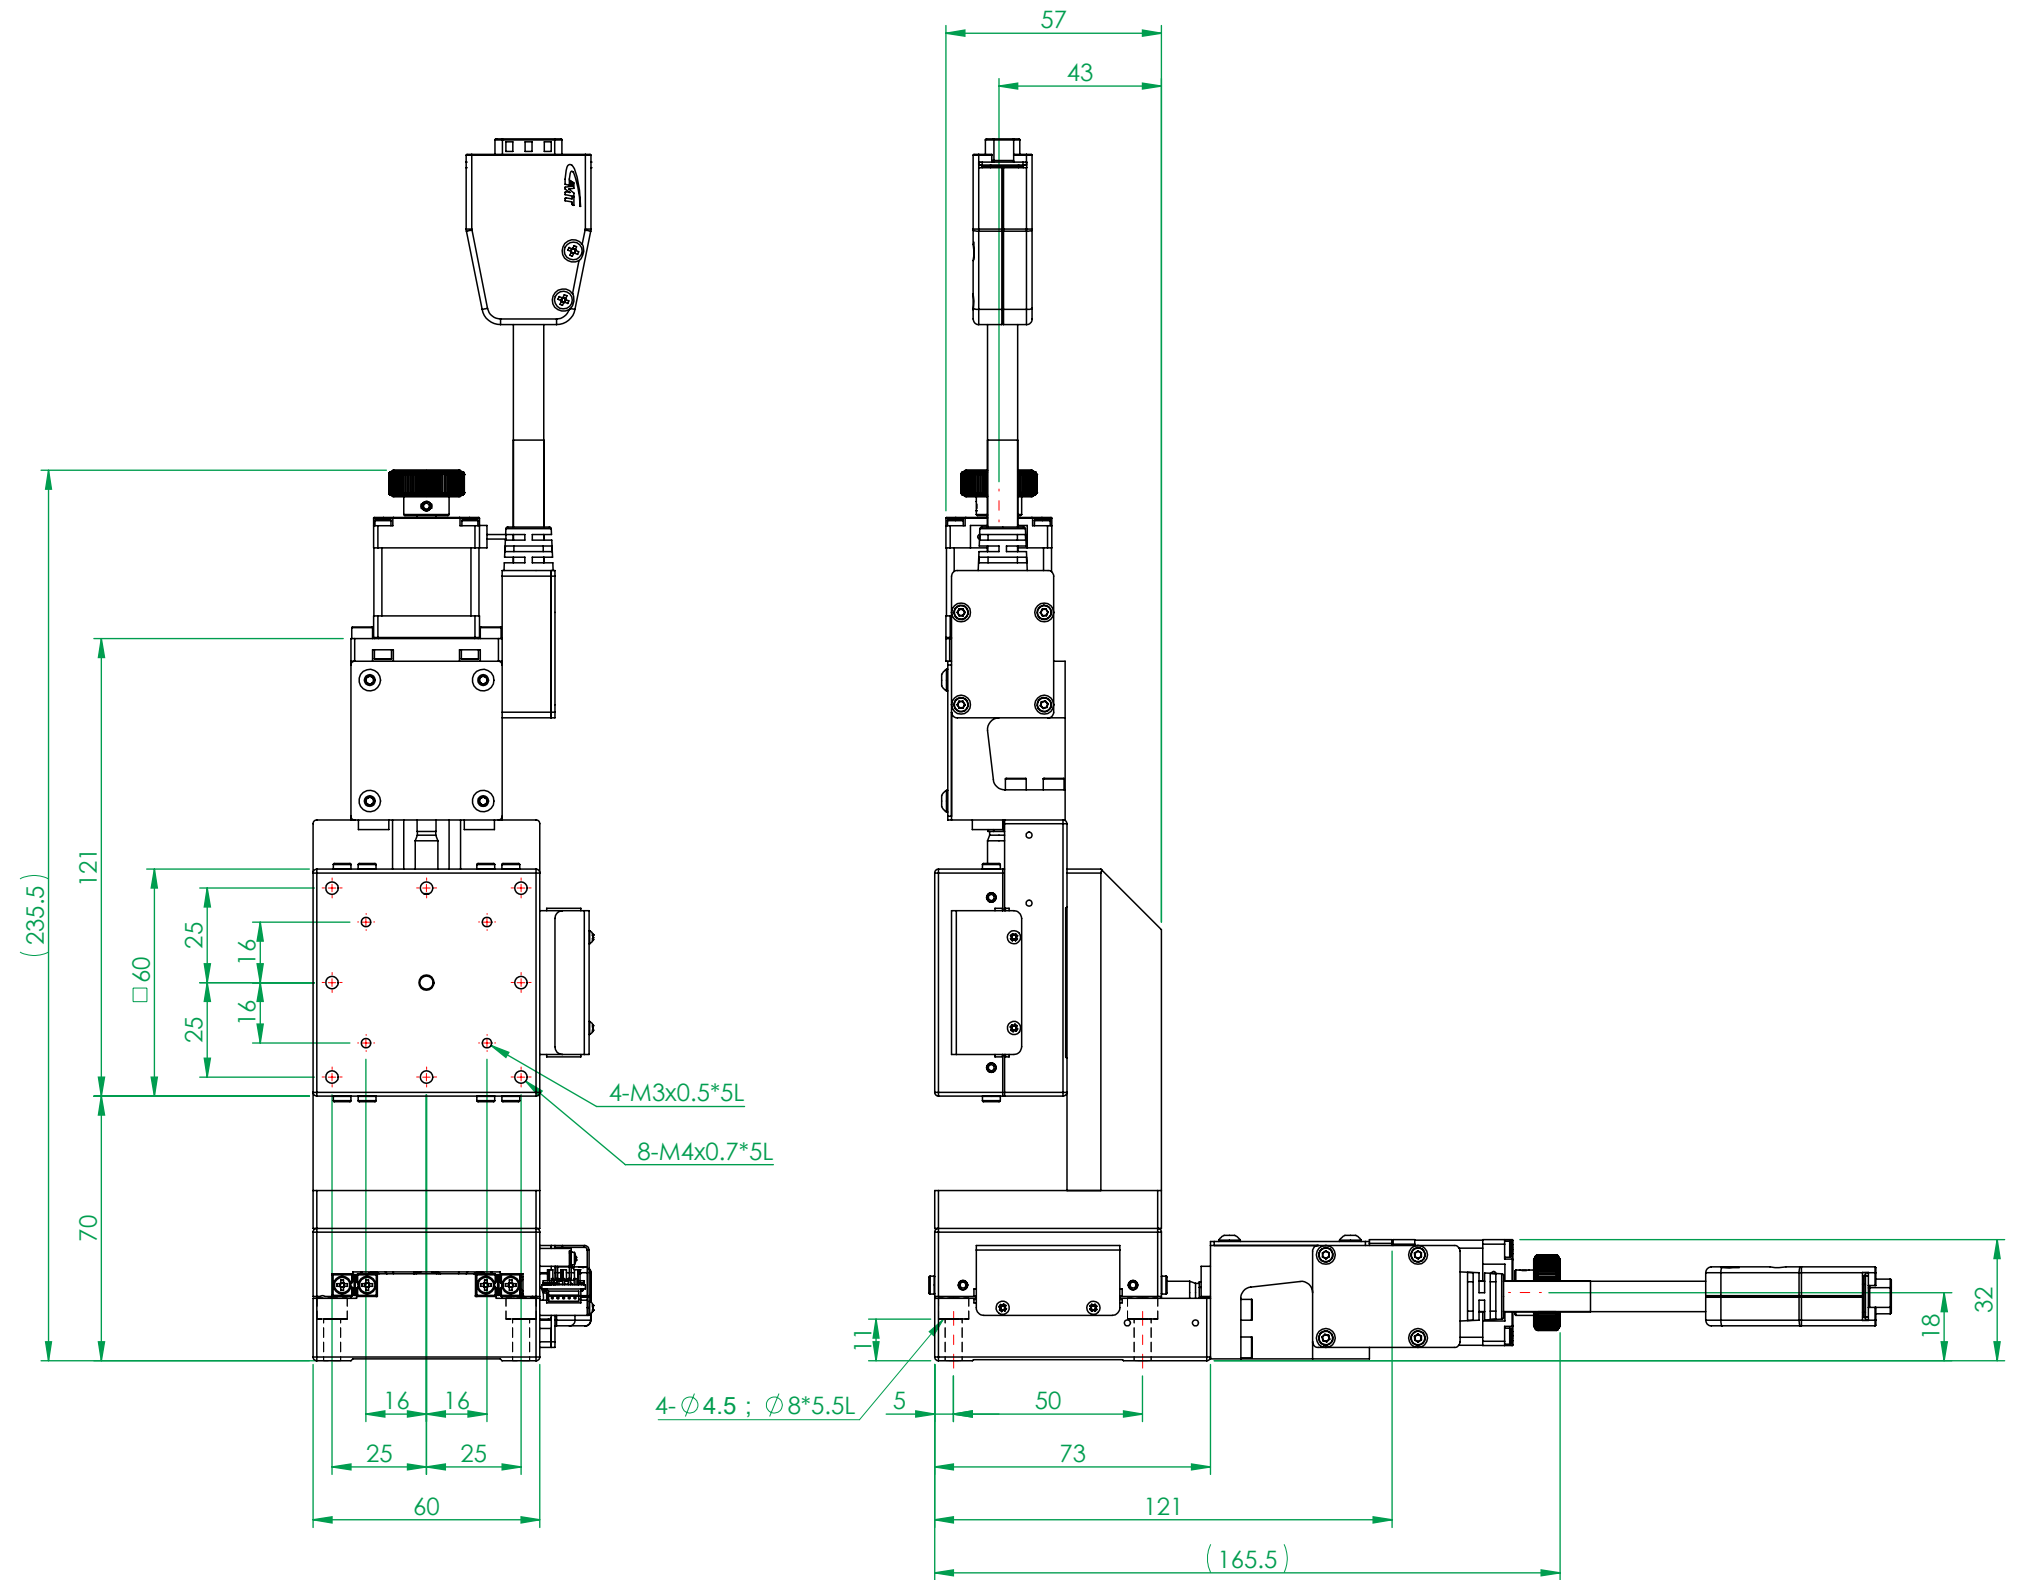

成品檢驗精度							
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷	
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	20mm	29.4N	
一般公差		精加工: 	審核	日期	備註事項	合格	
尺寸範圍	容許差	細加工: 	繪圖	日期	表面處理		
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設計	日期	材質	鋁合	
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL:886-4-7688327 FAX:886-4-7688302				熱處理	
16 ~ 68	±0.1					單位	mm
68 ~ 250	±0.2					比例	1:
250 ~ 1000	±0.3						
1000 ~ 1500	±0.5						

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 [Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)
育明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302

(FM0755A)

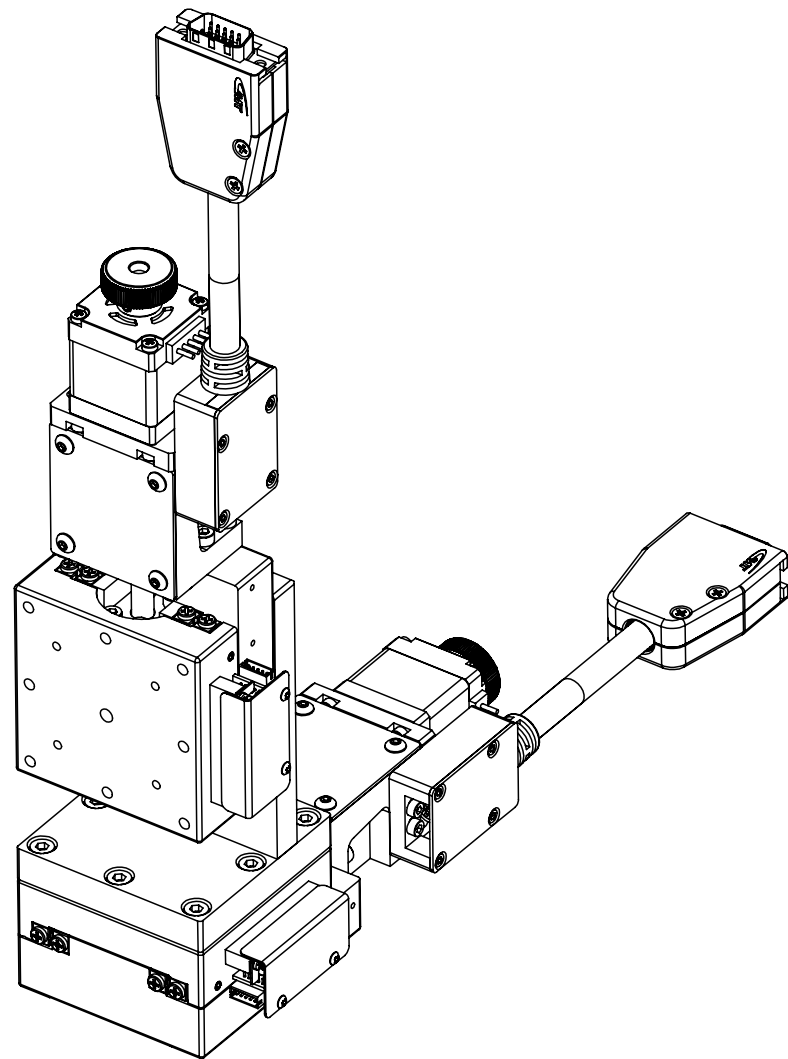