
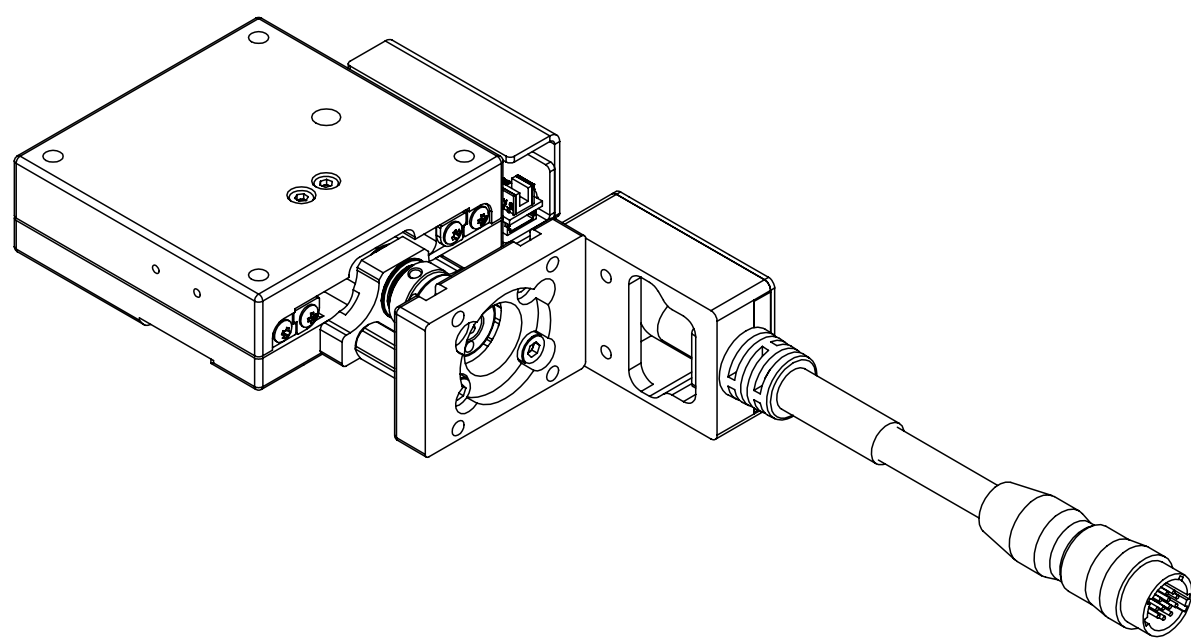
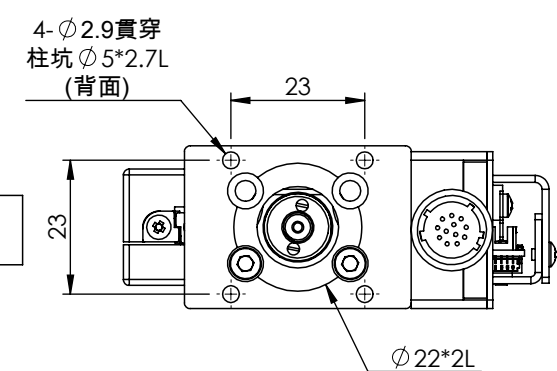
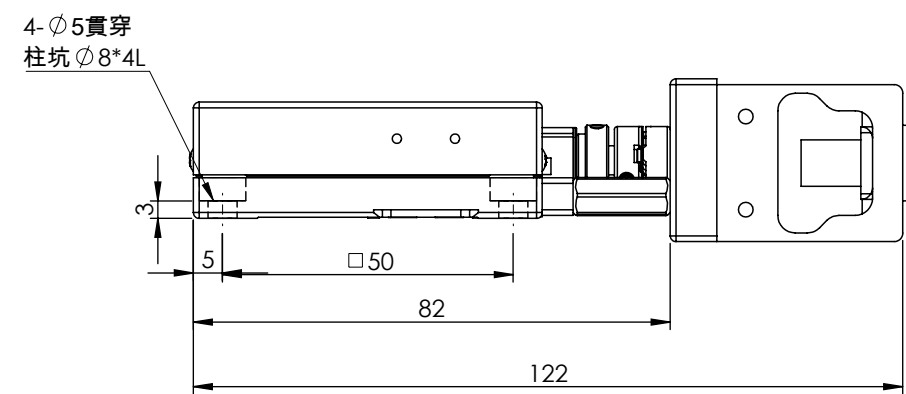
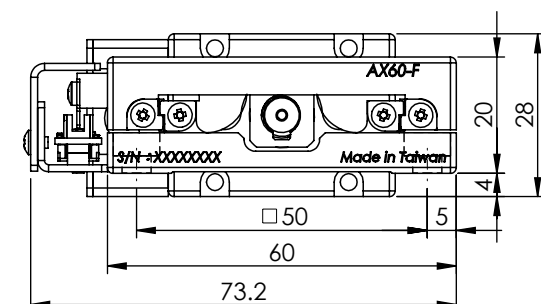
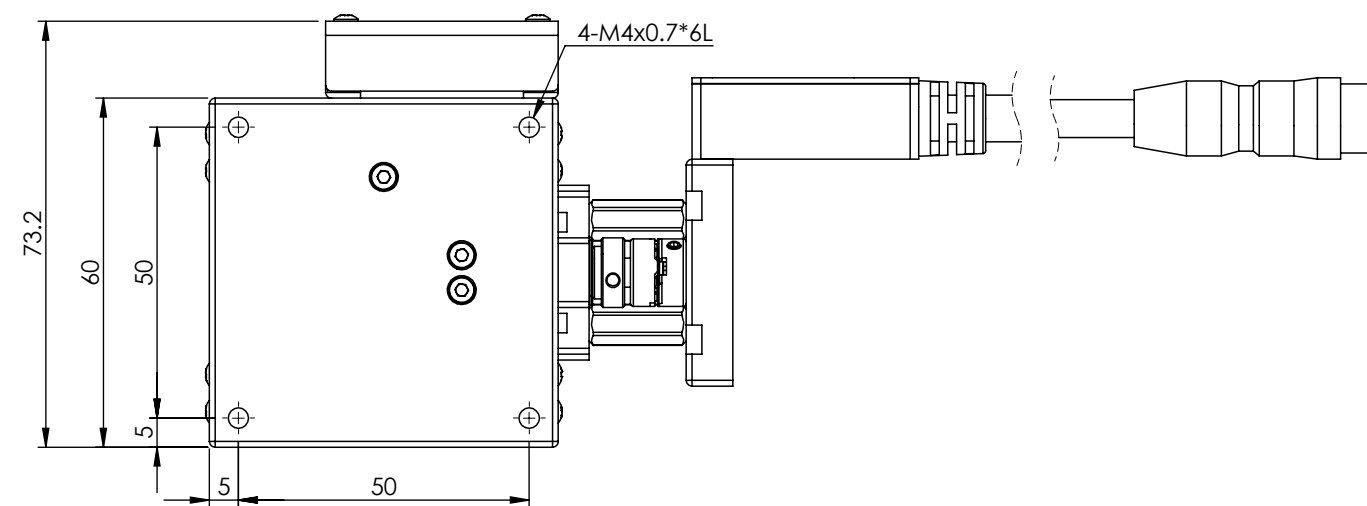




成品檢驗精度																							
真直度		平行度		定位精度		反覆定位精度		最高速度		滑台移動行程		承載負荷											
0.003mm		0.02mm		0.015mm		±0.001mm		12mm/sec		15mm		117.6N											
一般公差		精加工: 		審核		日期		備註事項		使用GMT標準馬達檢驗		機種		AX60-F									
尺寸範圍		容許差		細加工: 		繪圖		日期		表面處理		本體鍍化學鍍		料號									
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 		設計		日期		材質		本體碳鋼型		數量 1 /組									
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302						熱處理		N/A				圖號		AX60-F2NR-XH					
16 ~ 68		±0.1								單位		mm		圖紙尺寸		A3		投影				版次	
68 ~ 250		±0.2								比例		1:1.3		重量		228.75g							
250 ~ 1000		±0.3																					
1000 ~ 1500		±0.5																					

(FM0755A)