

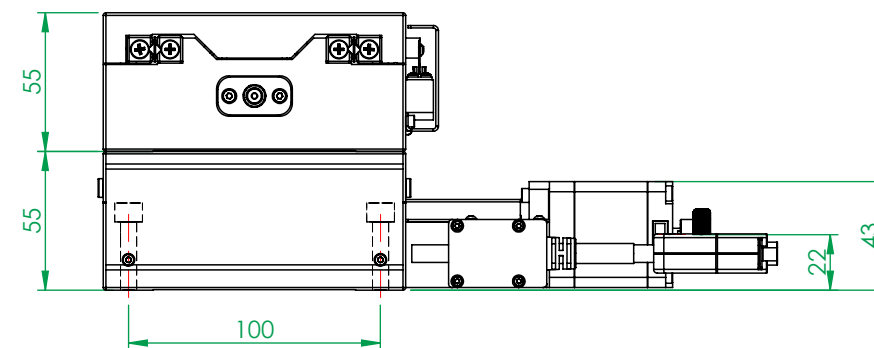
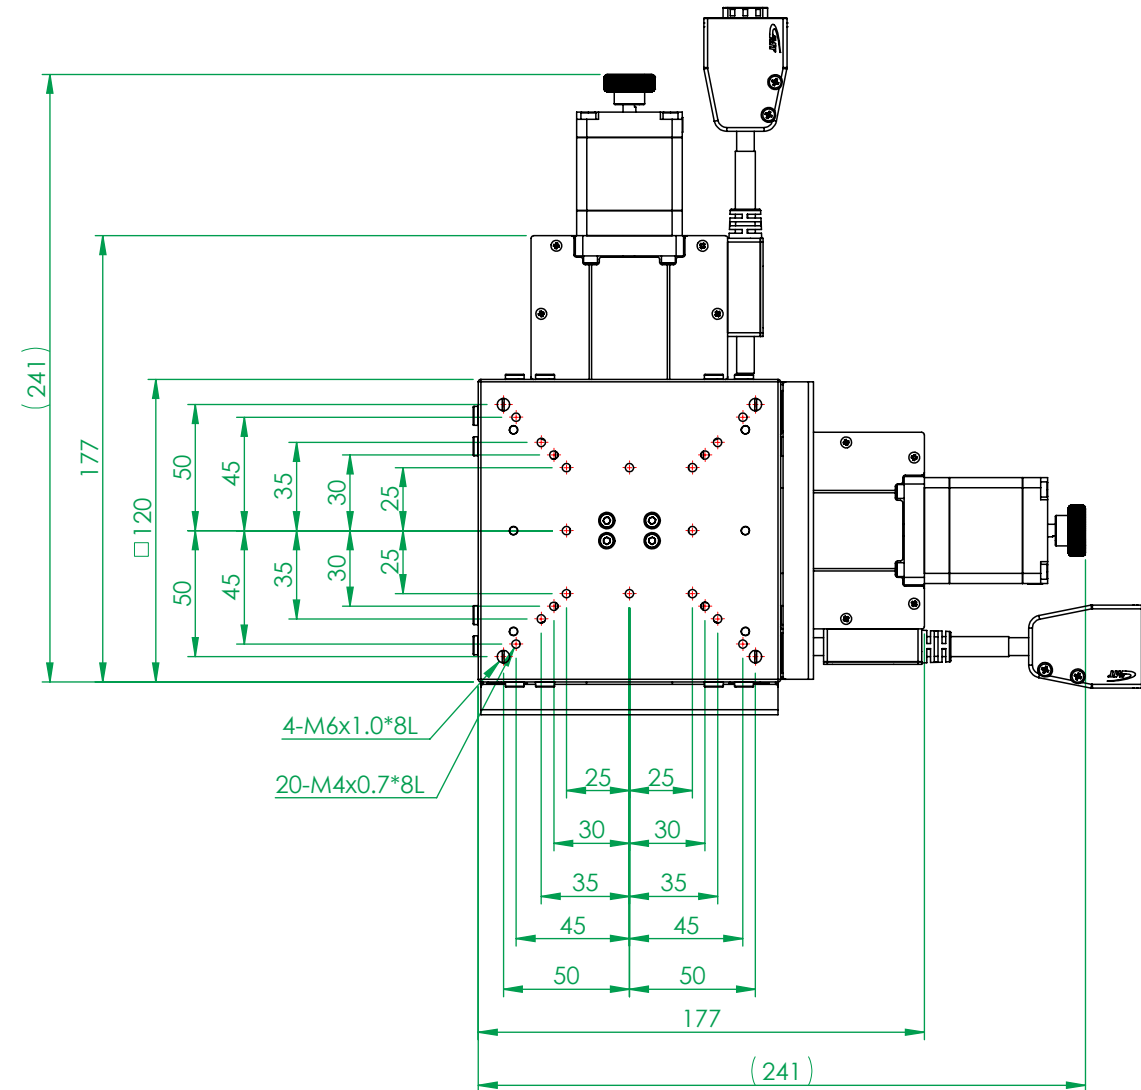


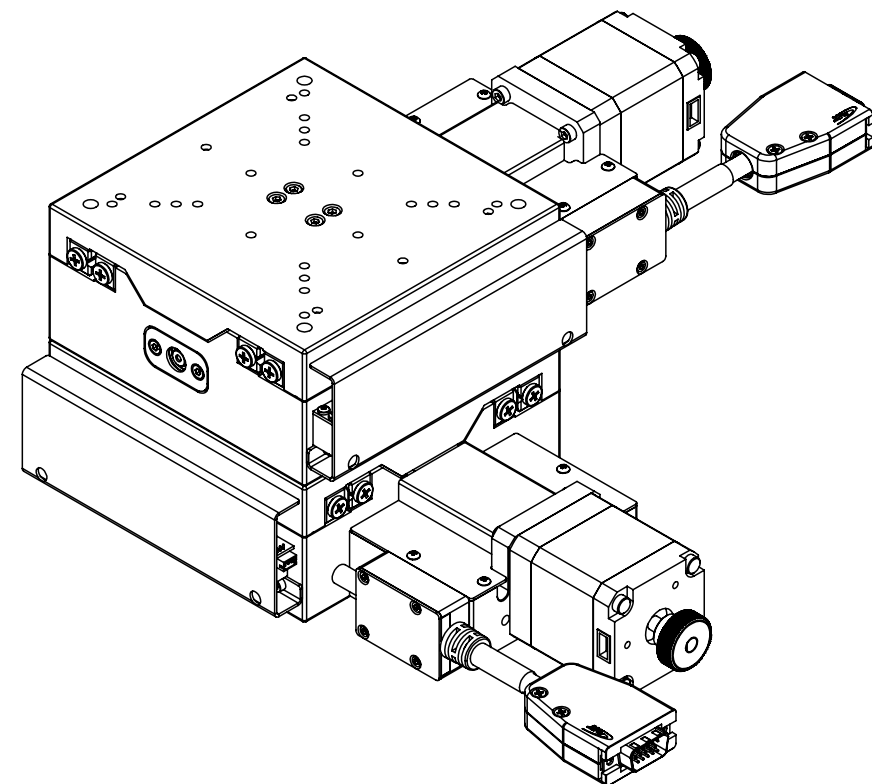

成品檢驗精度						
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
2μm	30μm	15μm	±1μm	10mm/sec	70mm	225.4N
一般公差		精加工: 	審核	日期		備註事項
尺寸範圍	容許差	細加工: 	繪圖	日期		表面處理
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工: 	設計	日期		材質
4 ~ 16	+0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302 GMT GLOBAL INC.				熱處理
16 ~ 68	+0.1					單位
68 ~ 250	+0.2					比例
250 ~ 1000	+0.3					
1000 ~ 1500	+0.5					

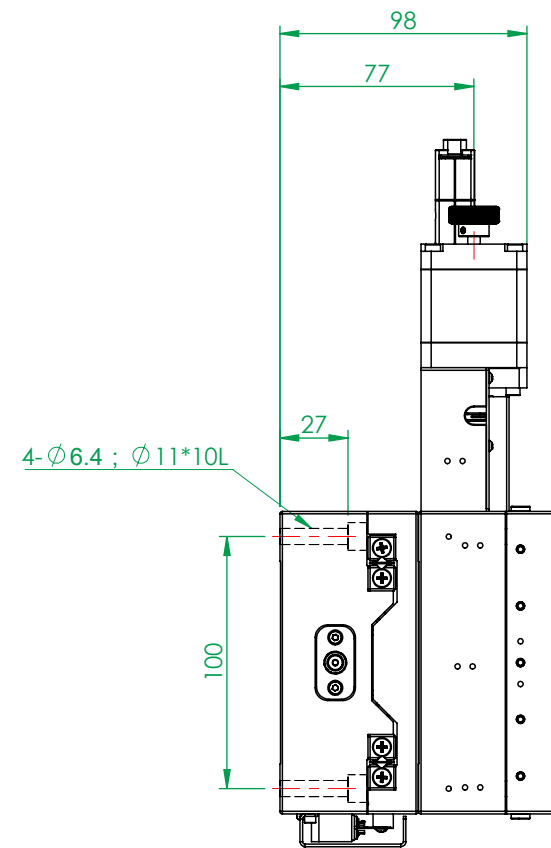

(FM0755A)

機種	AY120-A2N
料號	電動XY軸交叉滾子式標準滑台-120型
圖名	AY120-A2NL-ND(客戶用)
圖號	
投 影	
版 次	