
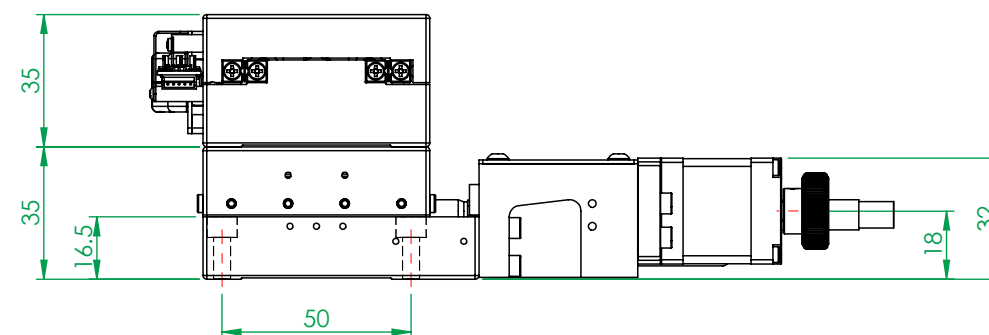
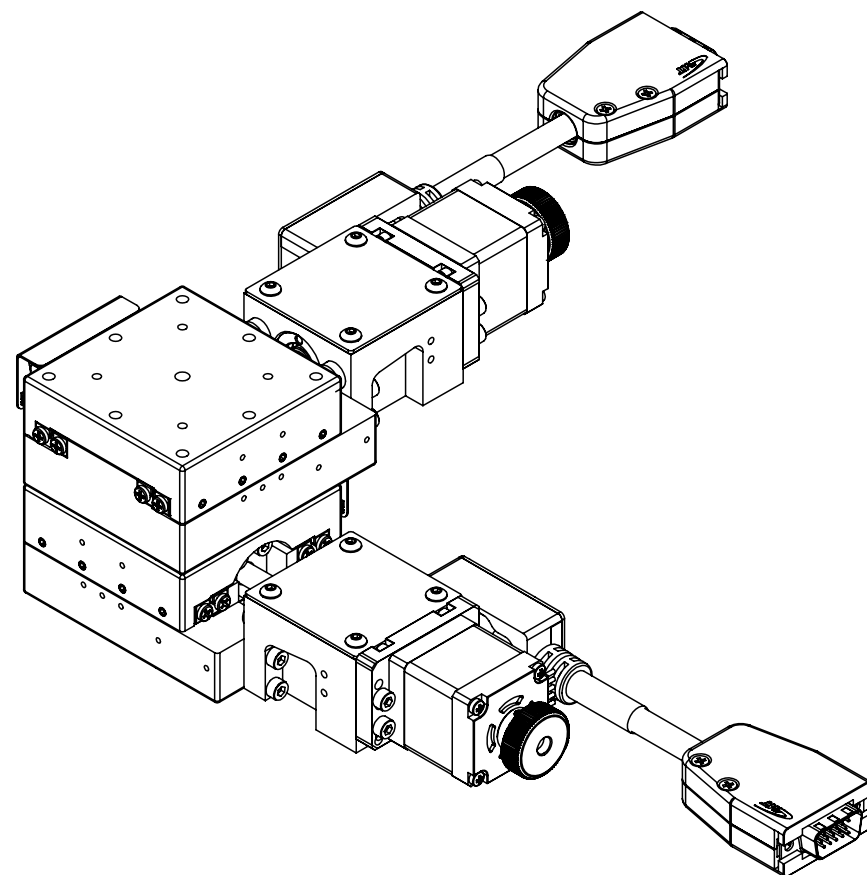
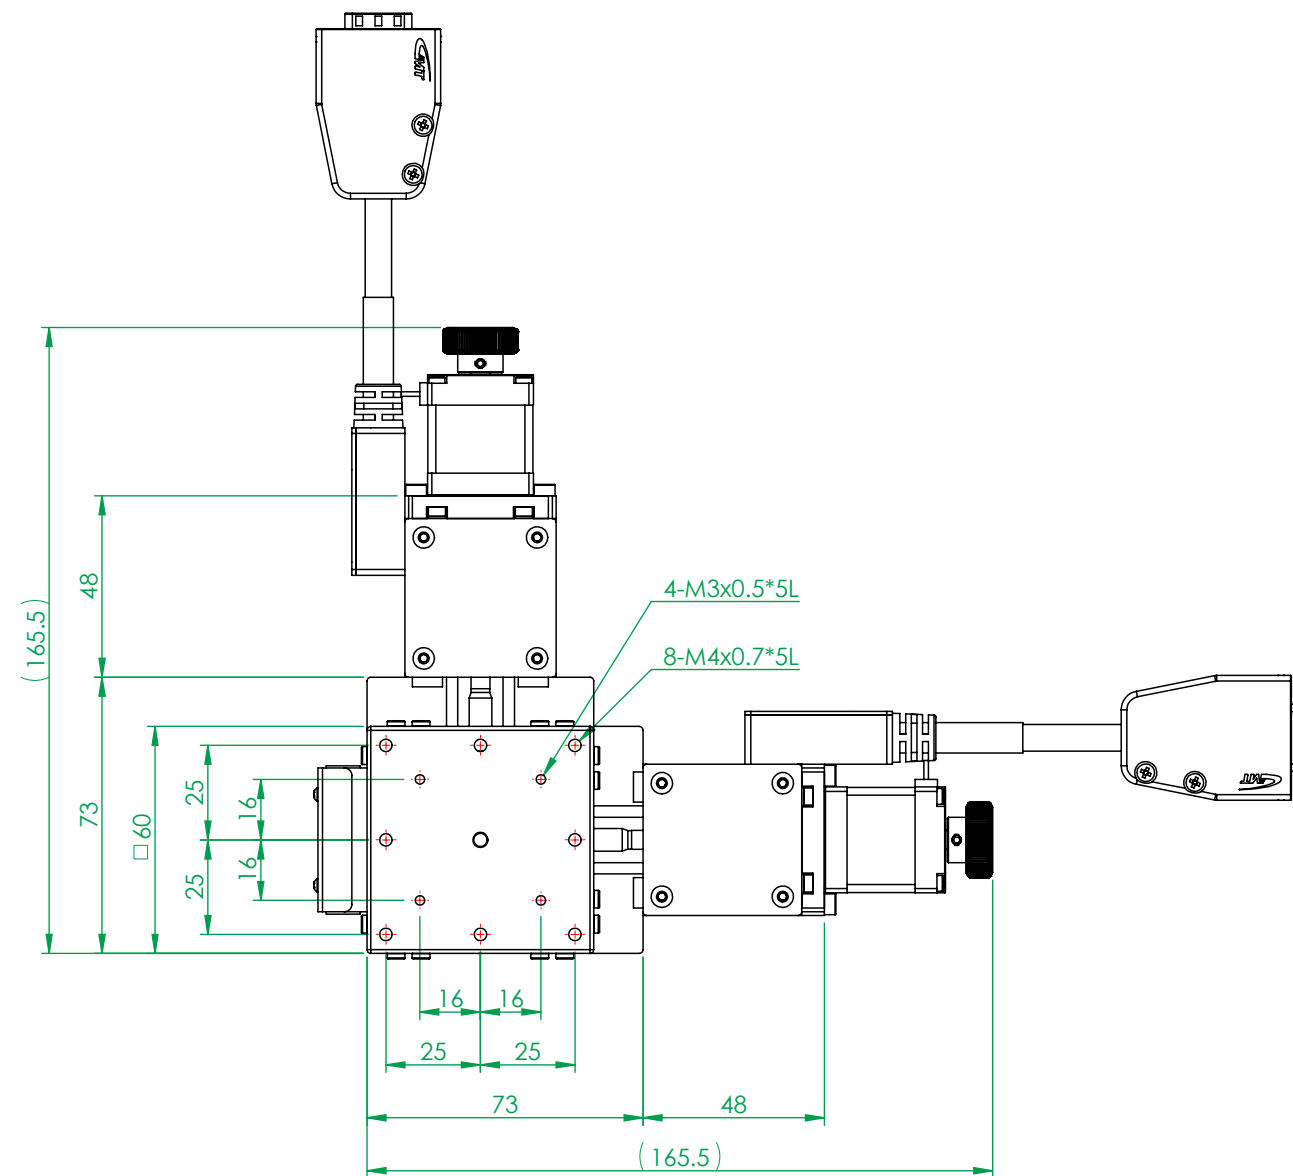


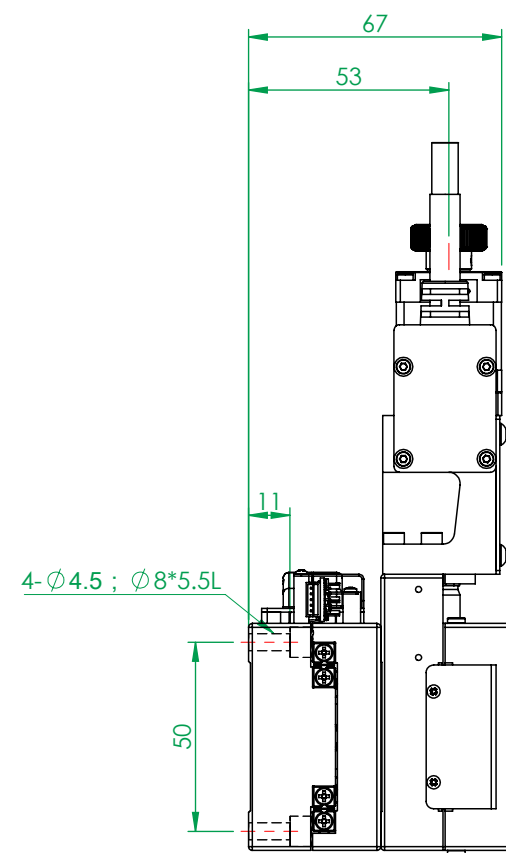

成品檢驗精度						
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
2µm	30µm	15µm	±1µm	10mm/sec	20mm	53.9N

(FM0755A)

一般公差	精加工: ± 0.05	審核	日期	備註事項	合格成品, 獨立包裝	機種	AY60-A2N
尺寸範圍	容許差	細加工: ± 0.03	繪圖	日期	表面處理	料號	
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工: ± 0.1	設計	日期	材質	圖名	電動XY軸交叉滾子式標準滑台-60型
4 ~ 16	+0.07				熱處理	圖號	AY60-A2NR-ND(客戶用)
16 ~ 68	+0.1				單位	圖紙尺寸	A3
68 ~ 250	+0.2				比例	重量	1335.6g
250 ~ 1000	+0.3						
1000 ~ 1500	+0.5						

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越
Http://www.gmtglobalinc.com
商明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302